

2026





MARQUES ET DROITS D’AUTEUR

Toutes les marques, images, illustrations, photographies, icônes, contenus graphiques et textuels, informations techniques, produits, publicités et tout autre signe distinctif présents dans le présent catalogue sont la propriété exclusive du donneur d’ordre.

Images, logos et visuels réalisés par MGA Group, Accent Barbiero et Lithos.

Toute reproduction, même partielle, modification, distribution ou utilisation non autorisée des contenus du présent catalogue, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, est interdite sans l’accord écrit préalable du donneur d’ordre.



LA NORDICA EXTRAFLAME

LUMEN

LUMEN 12

Poêles à bois

POÊLES À BOIS 25
POÊLES À BOIS AUTOMATIQUES 65
THERMOPOÊLES À BOIS 67

Cuisinières à bois

CUISINIÈRES À BOIS 73
THERMO CUISINIÈRES À BOIS 105

Cheminées à bois

INSERTS À BOIS 109
FOYERS À BOIS 119
THERMO CHEMINÉE À BOIS 121

Accessoires bois

ACCESSOIRES 123

Le Cucinotte

CUCINOTTE 138

Poêles Mixtes

POÊLES MIXTES 143

Poêles à granulés

POÊLES À GRANULÉS 147
THERMO POÊLES À GRANULÉS 209

Cheminées à granulés

INSERTS À GRANULÉS 229

Chaudières à granulés

CHAUDIÈRES À GRANULÉS 237

Accessoires granulés

ACCESSOIRES 246

QUI NOUS SOMMES

Depuis plus de 50 ans, nous faisons naître la chaleur des foyers.

Tradition et innovation Made in Italy, avec plus de 200 solutions high-tech offrant chaleur et sécurité dans plus de 50 pays à travers le monde.

Il y a le travail et il y a la passion.

Il y a une famille et il y a un idéal.

Il y a l'optimisme, l'innovation et la volonté d'évoluer tout en restant fidèles à notre identité.

Dans chaque produit La Nordica-Extraflame, on retrouve tout cela, et bien plus encore.

Les nombreux clients qui, depuis plus de cinquante ans, font confiance à une marque devenue synonyme de chaleur, de fiabilité et de sécurité le savent bien.



Du rêve des frères Silvano et Giannino Dal Zotto dans les années 1960 est née une réalité industrielle solide, encore aujourd'hui dirigée par la même famille, animée par un esprit renouvelé et un regard constamment tourné

vers l'avenir.

Nous concevons et fabriquons des poêles, des cuisinières, des cheminées et des chaudières à bois et à pellets avec la même passion et le même engagement qui nous caractérisent depuis toujours. Aujourd'hui, notre gamme s'enrichit également de la nouvelle ligne de cheminées électriques Lumen.

En plus de cinquante ans d'histoire, nous avons atteint plus de 50 pays dans le monde, avec une offre de plus de 200 produits Made in Italy, conçus pour générer une chaleur domestique à partir de sources renouvelables. Une croissance bâtie sur des bases solides de qualité, de design, de technologie et de respect de l'environnement, certifiée selon les normes internationales les plus élevées.

Notre histoire est à la racine de notre avenir.

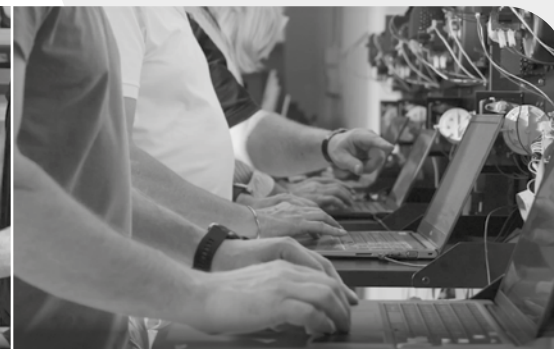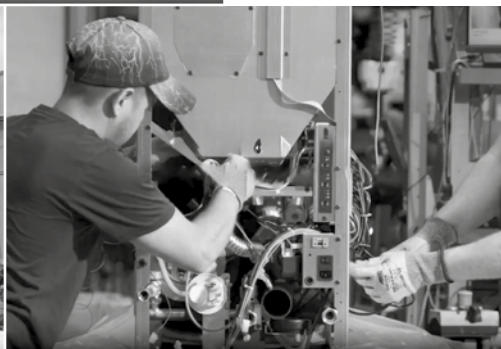

+200

Produits innovants

Plus de 200 produits pour le chauffage domestique, avec des solutions électriques, à bois et à pellets en constante évolution.

5

Sites de production

Cinq sites de production Made in Italy garantissant qualité et présence internationale.

+50

Pays dans le monde

Un réseau commercial actif dans plus de 50 pays à l'étranger.

7

Salles thématiques

Formation continue pour les techniciens et les commerciaux grâce à 7 salles spécialisées du Training Center.

+400

Centres d'assistance technique en Europe

Plus de 400 centres qualifiés offrant une assistance rapide, actualisée et directement connectée au Service Client.





Traditional

Line

La solidité des matériaux, l’harmonie des lignes et la sécurité d’utilisation sont les caractéristiques fondamentales des produits

La Nordica-Extraflame.

Sommaire

Traditional line

Poêles à bois

BRIGITTA.16.....	25
SUPER JUNIOR LEAN.....	26
EMILIANA.165 MAIOLICA.....	27
EMILIANA.165 STEEL.....	28
GEMMA LEAN CERAMICA.....	29
GEMMA LEAN PETRA.....	30
GEMMA FORNO.165 CERAMICA.....	31
GEMMA FORNO.165 PETRA.....	32
GIULIETTA.165.....	33
CANDY LEAN.165.....	34
EMI LEAN.....	35
ASIA 5.0.....	36
TEA.16.....	37
MARLENA.16.....	40
ISSETTA LEAN.....	41
ISSETTA CC LEAN.....	42
ISSETTA FORNO.....	43
JENNIFER.16.....	44
ESTER 5.0.....	45
ESTER FORNO 5.0.....	46
FEDORA.16 MAIOLICA.....	47
FEDORA.16 STEEL.....	48
ROSSELLA R1.16 CERAMICA.....	49
ROSSELLA R1.16 PETRA.....	50
ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA.....	51
ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA.....	52
ISOTTA LEAN.....	53
ISOTTA CC LEAN.....	54
ISOTTA FORNO EOS.....	55
CONCITA.16 MAIOLICA.....	57
CONCITA.16 STEEL.....	58

Thermopoêles à bois

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA..	67
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA.....	68
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA..	69
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA.....	70

Cuisinières à bois

VICENZA.16.....	73
VERONA XXL.16 PETRA.....	74
VERONA XXL.16 MAIOLICA.....	75
VERONA XXL.16.....	76
FAMILY.16 4,5.....	77
SOVRANA EASY.16.....	78
ROSETTA.16 CERAMICA.....	79
ROSETTA.16 PETRA.....	80
ROSETTA.16 MAIOLICA.....	81
ROSETTA SX.16 CERAMICA.....	82
ROSETTA SX.16 PETRA.....	83
ROSETTA SX.16 STEEL.....	84
ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA.....	85
ROSA SX REVERSE.16 PETRA.....	86
ROSA.16 CERAMICA.....	89
ROSA.16 PETRA.....	90
ROSA.16 MAIOLICA.....	91
ROSA.16 STEEL.....	92
ROSA L.16 STEEL.....	96
ROSA XXL.16 PETRA.....	97
ROSA XXL.16 MAIOLICA.....	98
ROSA XXL.16 STEEL.....	99
VENEZIA.16.....	87
SUPREMA.16.....	93

Thermo cuisinières à bois

TERMOROSA DSA LEAN LIBERTY.....	105
TERMOROSA DSA LEAN PETRA.....	106
TERMOROSA XXL DSA LEAN.....	107

Inserts à bois

INSERTO 60.16.....	109
INSERTO 70 H49.16.....	110
INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16.....	111
INSERTO 70.165.....	112
INSERTO 70 LEAN.165.....	113
INSERTO 80 LEAN.....	114
INSERTO 80 H49 LEAN.....	115
INSERTO 100 LEAN.....	116
INSERTO 80 WIDE.16.....	117

Thermo cheminée à bois

TERMOCAMINO WF PLUS.16.....	121
-----------------------------	-----

Poêles à Granulés

LUISELLA 5.0.....	147
LUISELLA 5.0 MAXI.....	148
KETTY 5.0.....	151
MARIELLA AD.....	158
MARIELLA PLUS AD.....	159
AMIKA AD.....	162
AMIKA PETRA AD.....	163
KLAUDIA 5.0 EVO.....	168
KLAUDIA PLUS 5.0 EVO.....	169
MARILENA PLUS 5.0.16.....	170
MARILENA PLUS PETRA 5.0.16.....	171
MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16.....	172
TEODORA EVO.....	175
ANNABELLA AD EVO.....	176
DAHIANA AD.....	186
DAHIANA PLUS AD.....	187
SOUVENIR PLUS LUX 5.0.....	193
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0.....	194
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0.....	195
TEOREMA.....	196
TEOREMA PLUS AD.....	197
LUCIA PLUS.16.....	201
LUCIA.16.....	202

Thermo Poêles à Granulés

VIRNA IDRO.16.....	210
MARINA IDRO H11.....	211
MARINA IDRO H13.....	212
COSTANZA IDRO 5.0.....	213
ISIDE IDRO 5.0.16.....	221
RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16.....	222
RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16.....	223

Inserts à granulés

COMFORT P70 H49 5.0.....	229
COMFORT P70 AIR.....	230
COMFORT P70 AIR PLUS.....	231
COMFORT P85.....	232
COMFORT P85 PLUS.....	233
COMFORT IDRO L80.16.....	234

Chaudières à granulés

PK15 EVO.....	237
PK20 EVO.....	238
PK25 EVO.....	240
PK30 EVO.....	241

PRESTIGE

Line



La nouvelle ligne de produits, parfaite symbiose entre design et chaleur, dédiée exclusivement aux revendeurs spécialisés.

Sommaire Prestige Line

Lumen	Poêles à Granulés
LUMEN 870.....17	PEGGY149
LUMEN 1200.....19	PEGGY CX.....150
LUMEN 1600.....21	ANGELICA JUNIOR.....152
	ANGELICA JUNIOR CX.....153
	ANGELICA EVO.....154
	ANGELICA PLUS EVO.....155
	ANGY TOP.....156
	LINA TOP.....157
Poêles à bois	MOIRA EVO.....160
LIÙ.16 PETRA.....38	SABRY AD.....161
LIÙ.16 MAIOLICA.....39	DANIELA.....164
LAVINIA EOS.....56	DANIELA CX.....165
NOVA FORNO.16 MAIOLICA.....59	DANIELA PLUS.....166
NOVA FORNO.16 STEEL.....60	DANIELA PLUS CX.....167
DANTE.16.....61	PAMELA STEEL.....173
DANTE.16 CON PORTALEGNA.....62	PAMELA CRYSTAL.....174
	DEBBY EVO.....177
Thermopoêles à bois	DEBBY PETRA EVO.....178
SIERRA.16.....71	DEBBY CX EVO.....179
	DEBBY CX PETRA EVO.....180
	DEBBY PLUS CX EVO.....181
	DEBBY PLUS CX PETRA EVO.....182
	SHARON PLUS PETRA.....188
	SHARON PLUS CRYSTAL.....189
Cuisinières à bois	SHARON PLUS STEEL.....190
MILLY.16.....88	SHARON PLUS CX PETRA.....191
GARDENIA.16 PETRA.....94	SHARON PLUS CX CRYSTAL.....192
GARDENIA.16 STEEL.....95	
GARDENIA XXL PETRA.....100	Thermo Poêles à Granulés
GARDENIA XXL STEEL.....101	ROSANNA IDRO 5.0.....209
GARDENIA XXL CERAMICA.....102	
ALASKA.16.....103	
Foyers à bois	
MONOBLOCCO 3LC.165.....119	
MONOBLOCCO 90PA.165.....120	



Le meilleur de la production du groupe
La Nordica-Extraflame.
Pour les meilleurs revendeurs:
Design, technologie et performances.

Poêles à bois automatiques

LARISSA.16.....65

Poêles mixtes

MARGARET GRES.....143
MARGARET PETRA.....144

Poêles à Granulés

KATIA 9 5.0 EVO.....183
KATIA 11.....184
MIETTA EVO.....185
SINFONY.....198
ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO.....199
ANNALISA PLUS GRES EVO.....200
NORIS.....203
NORIS LUX.....204
NORIS PLUS.....205
NORIS PLUS LUX.....206
TERRY PLUS.....207

Thermo Poêles à Granulés

GUENDA IDRO 5.0214
ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO215
ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO216
ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO217
MIRIANA IDRO H16.....218
MIRIANA IDRO H20.....219
MIRIANA IDRO H23.....220
EVELYNE IDRO EVO.....224
FLORIANA IDRO CRYSTAL.....225
FLORIANA IDRO GRES.....226

Chaudières à granulés

PR20 EVO.....239
PR30 EVO.....242

Lumen

LA NORDICA

Cheminées électriques

Les cheminées électriques Lumen sont conçues pour apporter la chaleur visuelle du feu partout, sans contrainte d'installation. Pas de conduit de fumée, pas de raccordement: une simple prise suffit à transformer n'importe quelle pièce en espace chaleureux.

La technologie LED de dernière génération recrée la flamme avec un réalisme saisissant, sublimé par l'utilisation de vraies bûches italiennes. L'intensité et l'effet de flamme sont entièrement réglables, pour une atmosphère adaptée à chaque moment.

Design soigné, installation immédiate, zéro émission: le choix contemporain pour ceux qui ne veulent pas renoncer au charme du feu.



La nouvelle flamme qui vit dans chaque pièce.

Nos cheminées électriques sont conçues pour s’adapter facilement à tout type d’environnement, grâce à une grande polyvalence d’installation. Elles peuvent être encastrées directement dans le mur ou montées en saillie pour une solution plus rapide et fonctionnelle, sans travaux structurels invasifs.

Configurations disponibles

Disponibles en trois configurations esthétiques :
Frontale, angulaire ou panoramique.
Pour offrir une liberté de conception maximale et mettre en valeur la flamme depuis une ou plusieurs perspectives, en fonction de l’espace et du style de la pièce.

Kit de revêtement:
Finitions disponibles

Nos cheminées électriques sont conçues pour s’adapter facilement à tout type d’environnement, grâce à une grande polyvalence d’installation. Elles peuvent être encastrées directement dans le mur ou montées en saillie pour une solution plus rapide et fonctionnelle, sans travaux structurels invasifs.


Contrôle intelligent

Lumen peut être facilement contrôlé via télécommande, application dédiée ou assistant vocal Alexa.
Il est possible de régler l’intensité et la vitesse de la flamme sur trois niveaux, de gérer la ventilation (Off, 1000 W, 2000 W) et de personnaliser l’éclairage des flammes et des braises.
Via l’application, il est possible de sauvegarder les réglages préférés ou d’utiliser de simples commandes vocales avec Alexa pour un contrôle immédiat de la lumière, de la flamme et de la ventilation.


INSTALLATION LUMEN 1200 AVEC CADRE CRAIE



Panoramique



D’angle (Lat.D - Lat.G)



Frontal



Anthracite



Pierre



Craie





LUMEN 870

PRESTIGE
Line


LUMEN



3005740
€ 2.240,00

ACCESSOIRES EN OPTION KIT DE REVÊTEMENT

Dimensions avec cadre (LxHxP)	1370 x 531 x 408 mm
Poids du cadre	15 kg



Anthracite
7023660
€ 850,00



Pierre
7023661
€ 850,00



Craie
7023662
€ 850,00



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de chauffage (min-max)	0 - 2,0 kW
Dimensions (LxHxP)	870 x 469 x 319 mm
Poids net	37 kg
Consommation électrique (chauffage OFF)	21 W
Ventilation	Frontal



WiFi de série



Ventilation
désactivable



Bois naturel

CARACTÉRISTIQUES

RÉALISME DE LA FLAMME

- Technologie LED qui recrée un effet de flamme réaliste et suggestif
- Possibilité de personnaliser facilement la luminosité et la vitesse des flammes via télécommande, application Total Control 3.0 ou commandes vocales Alexa
- Possibilité d'exclure et de régler les tonalités (rouges et jaunes) des flammes et des braises

FACILITÉ D'INSTALLATION

- Installation « plug & play » sans conduit de fumée ni travaux de maçonnerie
- Inspection frontale rapide et pratique

UNE QUALITÉ QUI DURE DANS LE TEMPS

- Vrai bois italien travaillé à la main et traité avec une résine protectrice
- Matériaux résistants pour un design solide et durable

CONFORT THERMIQUE

- Ventilation réglable sur trois modes de puissance : éteinte, 1000 W, 2000 W
- Fonction Chrono pour programmer l'allumage et l'extinction
- Mode Auto pour la gestion automatique de la température, via sonde ambiante, selon les choix de l'utilisateur



LUMEN 1200

PRESTIGE
Line


LUMEN



3005741
€ 2.730,00

ACCESSOIRES EN OPTION KIT DE REVÊTEMENT

Dimensions avec cadre (LxHxP)	1700 x 631 x 408 mm
Poids du cadre	19 kg



Anthracite
7023670
€ 940,00



Pierre
7023671
€ 940,00



Craie
7023672
€ 940,00



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de chauffage (min-max)	0 - 2,0 kW
Dimensions (LxHxP)	1200 x 569 x 319 mm
Poids net	54 kg
Consommation électrique (chauffage OFF)	27 W
Ventilation	Frontal



WiFi de série



Ventilation
désactivable



Bois naturel

CARACTÉRISTIQUES

RÉALISME DE LA FLAMME

- Technologie LED qui recrée un effet de flamme réaliste et suggestif
- Possibilité de personnaliser facilement la luminosité et la vitesse des flammes via télécommande, application Total Control 3.0 ou commandes vocales Alexa
- Possibilité d'exclure et de régler les tonalités (rouges et jaunes) des flammes et des braises

FACILITÉ D'INSTALLATION

- Installation « plug & play » sans conduit de fumée ni travaux de maçonnerie
- Inspection frontale rapide et pratique

UNE QUALITÉ QUI DURE DANS LE TEMPS

- Vrai bois italien travaillé à la main et traité avec une résine protectrice
- Matériaux résistants pour un design solide et durable

CONFORT THERMIQUE

- Ventilation réglable sur trois modes de puissance : éteinte, 1000 W, 2000 W
- Fonction Chrono pour programmer l'allumage et l'extinction
- Mode Auto pour la gestion automatique de la température, via sonde ambiante, selon les choix de l'utilisateur



LUMEN 1600

PRESTIGE
Line


LUMEN



3005742
€ 3.400,00

ACCESSOIRES EN OPTION KIT DE REVÊTEMENT

Dimensions avec cadre (LxHxP)	2100 x 631 x 408 mm
Poids du cadre	23 kg



Anthracite
7023680
€ 940,00



Pierre
7023681
€ 940,00



Craie
7023682
€ 940,00



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de chauffage (min-max)	0 - 2,0 kW
Dimensions (LxHxP)	1600 x 569 x 319 mm
Poids net	72 kg
Consommation électrique (chauffage OFF)	32 W
Ventilation	Frontal



WiFi de série



Ventilation
désactivable



Bois naturel

CARACTÉRISTIQUES

RÉALISME DE LA FLAMME

- Technologie LED qui recrée un effet de flamme réaliste et suggestif
- Possibilité de personnaliser facilement la luminosité et la vitesse des flammes via télécommande, application Total Control 3.0 ou commandes vocales Alexa
- Possibilité d'exclure et de régler les tonalités (rouges et jaunes) des flammes et des braises

FACILITÉ D'INSTALLATION

- Installation « plug & play » sans conduit de fumée ni travaux de maçonnerie
- Inspection frontale rapide et pratique

UNE QUALITÉ QUI DURE DANS LE TEMPS

- Vrai bois italien travaillé à la main et traité avec une résine protectrice
- Matériaux résistants pour un design solide et durable

CONFORT THERMIQUE

- Ventilation réglable sur trois modes de puissance : éteinte, 1000 W, 2000 W
- Fonction Chrono pour programmer l'allumage et l'extinction
- Mode Auto pour la gestion automatique de la température, via sonde ambiante, selon les choix de l'utilisateur

Bois

Le bois est l'une des sources d'énergie les plus anciennes et les plus efficaces pour le chauffage domestique. Les produits à bois La Nordica-Extraflame sont le fruit d'un processus de conception rigoureux, où le choix des matériaux, la qualité de fabrication et la sécurité d'utilisation sont des valeurs fondamentales. Chaque modèle reflète des décennies d'expertise dans le secteur, exprimées à travers des formes équilibrées et des solutions techniques garantissant des performances durables. Qualité, tradition et innovation se conjuguent pour un chauffage authentique, fiable et respectueux de l'environnement.

LA NORDICA Produits à Bois





POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE

Structure en fonte émaillée



Noir
3000140
€ 968,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	4,7 kW-N
Rendement	81 %
Rendement saisonnier	71 %
Consommation horaire	1,4 kg/h
Dimensions (LxHxP)	404 x 640 x 397 mm
Poids net	70 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	233 x 214 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	330 x 294 x 215 mm

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Poêle entièrement en fonte émaillée
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Dimensions réduites pour s'adapter aux petits espaces

Poêles à bois

Les poêles à bois La Nordica-Extraflame allient de hautes performances de chauffage à un soin esthétique qui en fait de véritables éléments centraux de l'intérieur.

Un large choix de modèles, dimensions et finitions haut de gamme permet de trouver la solution adaptée à chaque style de vie, du décor rustique à l'ambiance contemporaine.

Chaque poêle est conçu pour garantir efficacité énergétique, faibles émissions et facilité d'utilisation, dans le respect des normes environnementales les plus récentes.

Chauffer au bois, c'est choisir une source renouvelable, économique, et capable de créer une atmosphère qu'aucun autre système ne peut reproduire.

SUPER JUNIOR LEAN

5,7 kW-N 163 m³



POÊLE À BOIS

Revêtement extérieur en acier émaillé



Noir
3008930
€ 900,00



Vert
3008935
€ 900,00

Commande minimum 4 pièces ou multiples

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,7 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	1,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	356 x 802 x 423 mm
Poids net	66 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	216 x 178 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	220 x 336 x 276 mm



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Porte, bâti, base et élément supérieur en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Poignée en laiton chromé
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Dispositif pour secouer la grille, actionnable de l'extérieur

EMILIANA.165 MAIOLICA

6,5 kW-N 186 m³



POÊLE À BOIS

Revêtement en majolique



Bordeaux
3009220
€ 2.060,00



Blanc Infinity
3009221
€ 2.060,00

OPTIONS

Anneau Ø 100 mm raccord d'air	Code 6035510	Prix € 8,70
-------------------------------	-----------------	----------------

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	6,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	453 x 1002 x 490 mm
Poids net	135 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	210 x 255 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	273 x 330 x 320 mm



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte, bâti, base et élément supérieur en fonte émaillée

EMILIANA.165 STEEL

6,5 kW-N 186 m³



POÊLE À BOIS

Revêtement extérieur en acier émaillé



Noir Antracite
3009230
€ 1.670,00

OPTIONS

Anneau Ø 100 mm raccord d'air

Code

6035510

Prix

€ 8,70

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	6,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	453 x 1002 x 490 mm
Poids net	121 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	210 x 255 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	273 x 330 x 320 mm



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte, bâti, base et élément supérieur en fonte émaillée

GEMMA LEAN CERAMICA

6,5 kW-N 186 m³



POÊLE À BOIS

Revêtement extérieur en céramique



Elegance Bordeaux
3005100
€ 1.255,00



Elegance Blanc
Infinity
3005101
€ 1.255,00



Liberty Panna
3005102
€ 1.255,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	6,5 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	1,9 kg/h
Dimensions (LxHxP)	460 x 900 x 495 mm
Poids net	87 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	220 x 215 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	220 x 370 x 290 mm



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte, bâti, base et élément supérieur en fonte émaillée

GEMMA LEAN PETRA

6,5 kW-N 186 m³



POÊLE À BOIS

Revêtement extérieur en céramique



Pierre Naturelle
3005110
€ 1.285,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	6,5 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	1,9 kg/h
Dimensions (LxHxP)	460 x 900 x 495 mm
Poids net	100 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	220 x 215 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	220 x 370 x 290 mm



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte, bâti, base et élément supérieur en fonte émaillée

GEMMA FORNO.165 CERAMICA

7,3 kW-N 209 m³



POÊLE À BOIS AVEC FOUR POUR CUISINER

Revêtement en majolique



Elegance Bordeaux
3009300
€ 1.750,00



Elegance Blanc
Infinity
3009301
€ 1.750,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 210 x 301 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 210 x 301 mm	1111105	€ 27,10

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,3 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	1,9 kg/h
Dimensions (LxHxP)	460 x 1265 x 495 mm
Poids net	125 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	220 x 215 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	220 x 370 x 290 mm
Dimensions four (LxHxP)	227 x 296 x 290 mm
Capacité du four	20 l



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et élément supérieur en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Foyer émaillé de 20 l
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	

GEMMA FORNO.165 PETRA

7,3 kW-N 209 m³



POÊLE À BOIS AVEC FOUR POUR CUISINER

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3009310
€ 1.795,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 210 x 301 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 210 x 301 mm	1111105	€ 27,10

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,3 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	1,9 kg/h
Dimensions (LxHxP)	460 x 1265 x 495 mm
Poids net	140 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	220 x 215 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	220 x 370 x 290 mm
Dimensions four (LxHxP)	227 x 296 x 290 mm
Capacité du four	20 l



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Porte, bâti, base et élément supérieur en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Foyer émaillé de 20 l
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	

GIULIETTA.165

6,5 kW-N 186 m³



POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3009440
€ 1.460,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	6,5 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	1,9 kg/h
Dimensions (LxHxP)	487 x 750 x 430 mm
Poids net	115 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	235 x 260 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	350 x 290 x 225 mm

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Système de post-combustion pour faibles émissions	Vitre céramique
	Poêle entièrement en fonte émaillée

CANDY LEAN.165

6,6 kW-N 189 m³



POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3011440
€ 1.190,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	6,6 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	1,9 kg/h
Dimensions (LxHxP)	404 x 934 x 397 mm
Poids net	85 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	233 x 315 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	330 x 356 x 215 mm

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Système de post-combustion pour faibles émissions	Vitre céramique
	Poêle entièrement en fonte émaillée

NEW 2026 | EMI LEAN

6,6 kW-N 189 m³



POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3010640
€ 980,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	6,6 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	1,9 kg/h
Dimensions (LxHxP)	404 x 784 x 398 mm
Poids net	75 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	233 x 315 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	330 x 356 x 215 mm

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Système de post-combustion pour faibles émissions
Tiroir à cendres amovible	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Flancs, dessus et porte en fonte émaillée	Vitre céramique

ASIA 5.0

7,0 kW-N 201 m³



POÊLE À BOIS



Vulcan
3007611
€ 1.690,00

OPTIONS	Code	Prix
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.


Puissance nominale	7,0 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	438 x 1385 x 473 mm
Poids net	154 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	220 x 215 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	220 x 328 x 290 mm



Prise d'air externe

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Tuyau en acier émaillé de 50 cm, standard
Tiroir à cendres amovible	Panneaux frontaux et latéraux en acier émaillé
Système de post-combustion pour faibles émissions	
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	
Vitre céramique	
Porte en fonte émaillée	

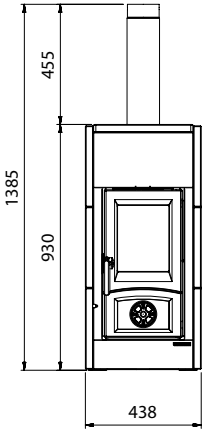

TEA.16

7,0 kW-N 201 m³



POÊLE À BOIS



Noir Antracite
3004830
€ 940,00



Blanc
3004831
€ 940,00

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.


Puissance nominale	7,0 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	414 x 1346 x 473 mm
Poids net	79 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	220 x 215 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	228 x 365 x 278 mm



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Foyer en réfractaire
Système de post-combustion pour faibles émissions	Bâti et élément supérieur en fonte émaillée
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Shaker
Vitre céramique	

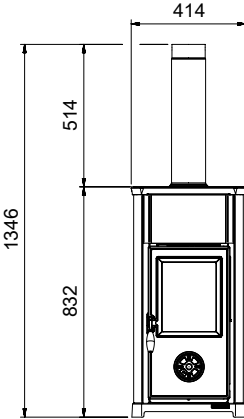

LIÙ.16 PETRA

7,5 kW-N 215 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À BOIS

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3002710
€ 2.839,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	7,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	528 x 1562 x 508 mm
Poids net	201 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	270 x 375 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	295 x 429 x 310 mm



Prise directe air
externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible


Vue large du foyer

Système de post-combustion pour faibles
émissions

Air primaire et secondaire réglables avec un
seul registre pour une meilleure gestion de
la combustion

Poêle entièrement en fonte émaillée

Verre céramique bombé

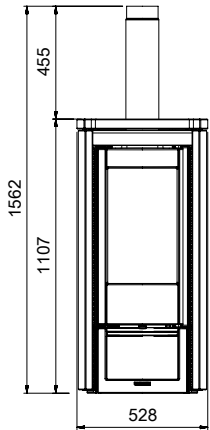

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

LIÙ.16 MAIOLICA

7,5 kW-N 215 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À BOIS

Revêtement en majolique



Bordeaux
3002720
€ 2.720,00



Blanc Infinity
3002721
€ 2.720,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	7,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	537 x 1562 x 508 mm
Poids net	170 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	270 x 375 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	295 x 429 x 310 mm



Prise directe air
externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible


Vue large du foyer

Système de post-combustion pour faibles
émissions

Air primaire et secondaire réglables avec un
seul registre pour une meilleure gestion de
la combustion

Poêle entièrement en fonte émaillée

Verre céramique bombé



flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

MARLENA.16

7,5 kW-N 215 m³



POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3002840
€ 2.140,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Écran thermique arrière	7119353	€ 112,00

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	7,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	465 x 1562 x 475 mm
Poids net	140 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	270 x 375 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	295 x 429 x 310 mm



Prise directe air
externe




Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Poêle entièrement en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Verre céramique bombé
	Vue large du foyer

Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion

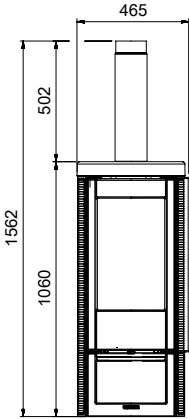

ISETTA LEAN

7,7 kW-N 221 m³



POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3008240
€ 2.035,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,7 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	661 x 707 x 594 mm
Poids net	163 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P)
Dimension bouche feu (LxH)	380 x 225 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	439 x 280 x 200 mm

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Poêle entièrement en fonte émaillée
	Porte de chargement latérale
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Sortie des fumées arrière avec coude à 90° (voir dessin technique)



ISETTA CC LEAN

7,7 kW-N221 m³



POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3008440
€ 2.120,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,7 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	661 x 759 x 594 mm
Poids net	171 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P)
Dimension bouche feu (LxH)	380 x 225 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	439 x 280 x 200 mm



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Poêle entièrement en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte de chargement latérale
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Plaque et cercles en fonte polie
Vitre céramique	Sortie des fumées arrière avec coude à 90° (voir dessin technique)

NEW 2026 | ISETTA FORNO

8,2 kW-N235 m³



POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE AVEC FOUR

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3010440
€ 3.020,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Plat du four émaillé 220x320 mm
Grille de four chromée 260x318 mm

OPTIONS	Code	Prix
Plat du four émaillé 220x320 mm	7730002	€ 27,10
Grille de four chromée 260x318 mm	7730003	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,2 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	661 x 1162 x 452 mm
Poids net	228 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	380 x 225 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	439 x 280 x 200 mm
Dimensions four (LxHxP)	340 x 245 x 265 mm
Capacité du four	22 ℓ



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Four en acier émaillé porcelaine de 22 l
Porte de chargement frontale et latérale	Revêtement du four en pierre de lave
Cuve de « protection contre les cendres » et pieds en fonte émaillée	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Foyer en fonte-Nordiker	Système de post-combustion pour faibles émissions

JENNIFER.16

7,7 kW-N 221 m³



POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3002541
€ 1.965,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,7 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	702 x 914 x 478 mm
Poids net	141 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	532 x 212 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	585 x 290 x 255 mm

BBC

Prise directe air externe

Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Système de postcombustion
	Poêle entièrement en fonte émaillée

ESTER 5.0

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À BOIS AVEC SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Revêtement en pierre naturelle



Vulcan
3000611
€ 2.775,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Système EPS

OPTIONS	Code	Prix
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	8,0 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	540 x 1331 x 485 mm
Poids net	243 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	300 x 350 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	295 x 390 x 300 mm


ASC

Prise d'air externe

Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Porte en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Vue large du foyer
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	
Vitre céramique	
Système EPS pour la récupération de chaleur	

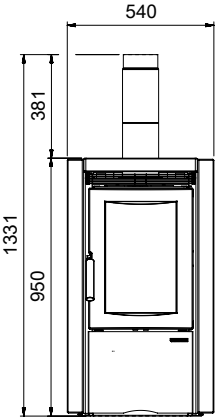

ESTER FORNO 5.0

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À BOIS AVEC FOUR POUR CUISINER

Revêtement en pierre naturelle



Vulcan
3000711
€ 3.925,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 255 x 348 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 255 x 348 mm	1013024	€ 27,10
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	8,0 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	540 x 1512 x 485 mm
Poids net	317 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	300 x 340 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	295 x 315 x 300 mm
Dimensions four (LxHxP)	268 x 238 x 338 mm
Capacité du four	22 ℓ




Prise d'air externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Four en acier émaillé porcelainé
Système de post-combustion pour faibles émissions	
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	
Vitre céramique	
Porte en fonte émaillée	
Vue large du foyer	

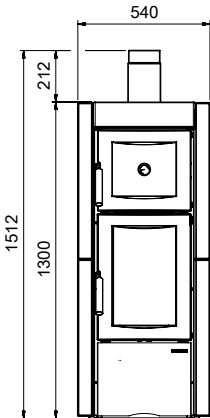

FEDORA.16 MAIOLICA

8,3 kW-N 238 m³



POÊLE À BOIS

Revêtement en majolique



Bordeaux
3000820
€ 2.550,00



Blanc Infinity
3000821
€ 2.550,00

OPTIONS

Anneau Ø 100 mm raccord d'air	Code 6035510	Prix € 8,70
-------------------------------	-----------------	----------------

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,3 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 1086 x 547 mm
Poids net	175 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	315 x 285 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	377 x 368 x 362 mm



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte, bâti, base et élément supérieur en fonte émaillée

FEDORA.16 STEEL

8,3 kW-N 238 m³



POÊLE À BOIS

Revêtement extérieur en acier émaillé



Noir Antracite
3000830
€ 2.065,00

OPTIONS	Code	Prix
Anneau Ø 100 mm raccord d'air	6035510	€ 8,70

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,3 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 1086 x 547 mm
Poids net	150 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	315 x 285 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	377 x 368 x 362 mm



CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte, bâti, base et élément supérieur en fonte émaillée



ROSSELLA R1.16 CERAMICA

9,0 kW-N 258 m³



POÊLE À BOIS

Revêtement en majolique



Liberty Bordeaux
3004100
€ 1.775,00



Liberty Blanc Infinity
3004101
€ 1.775,00



Liberty Panna
3004102
€ 1.775,00

OPTIONS	Code	Prix
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES


La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	9,0 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,4 kg/h
Dimensions (LxHxP)	578 x 1370 x 586 mm
Poids net	155 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	315 x 285 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	373 x 389 x 362 mm



CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et élément supérieur en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	

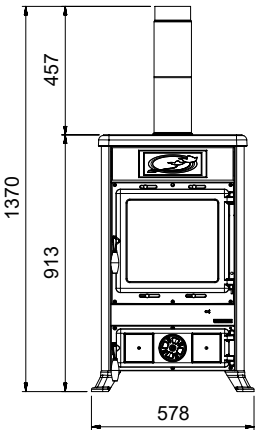

ROSSELLA R1.16 PETRA

9,0 kW-N 258 m³



POÊLE À BOIS

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3004110
€ 1.815,00

OPTIONS	Code	Prix
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.


Puissance nominale	9,0 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,4 kg/h
Dimensions (LxHxP)	578 x 1370 x 586 mm
Poids net	170 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	315 x 285 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	373 x 389 x 362 mm



Prise d'air externe

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et élément supérieur en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	

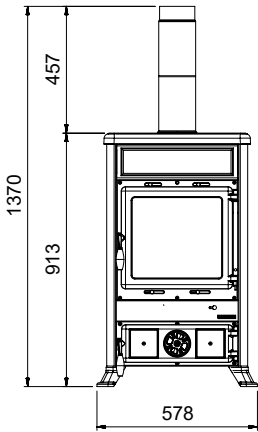

ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

9,4 kW-N 270 m³



POÊLE À BOIS AVEC FOUR POUR CUISINER

Revêtement en majolique



Liberty Bordeaux
3009900
€ 2.925,00



Liberty Panna
3009902
€ 2.925,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,4 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 1411 x 536 mm
Poids net	195 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	355 x 245 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	379 x 370 x 327 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 370 mm
Capacité du four	37 ℓ



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Porte, base et élément supérieur en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Tiroir de rangement bois
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Four en acier émaillé porcelainé



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

9,4 kW-N 270 m³



POÊLE À BOIS AVEC FOUR POUR CUISINER

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3009910
€ 2.925,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,4 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 1411 x 536 mm
Poids net	219 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	355 x 245 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	379 x 370 x 327 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 370 mm
Capacité du four	37 l



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Porte, base et élément supérieur en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Tiroir de rangement bois
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Four en acier émaillé porcelainé

ISOTTA LEAN

9,3 kW-N 267 m³



POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3008640
€ 2.490,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,3 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	790 x 775 x 660 mm
Poids net	212 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	510 x 290 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	546 x 348 x 290 mm

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Poêle entièrement en fonte émaillée
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Porte de chargement latérale

ISOTTA CC LEAN

9,3 kW-N 267 m³



POÊLE À BOIS EN FONTE ÉMAILLÉE

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3008840
€ 2.601,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,3 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	790 x 828 x 660 mm
Poids net	223 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	510 x 290 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	546 x 348 x 290 mm



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Poêle entièrement en fonte émaillée
	Porte de chargement latérale

ISOTTA FORNO EOS

11,0 kW-N 315 m³



POÊLE À BOIS AVEC FOUR POUR CUISINER

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3009840
€ 3.685,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 385 x 294 mm

Grille de four chromée 420 x 298 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 385 x 294 mm	1119000	€ 42,20
Grille de four chromée 420 x 298 mm	7119151	€ 18,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	11,0 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,9 kg/h
Dimensions (LxHxP)	790 x 1244 x 520 mm
Poids net	305 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	510 x 290 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	546 x 348 x 290 mm
Dimensions four (LxHxP)	443 x 290 x 305 mm
Capacité du four	39 ℓ



Filtre catalytique

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Poêle entièrement en fonte émaillée
	Porte de chargement latérale
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Four panoramique émaillé de 39 l avec intérieur en pierre de lave

LAVINIA EOS

11,7 kW-N 336 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À BOIS EN FONTE AVEC SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR ET FILTRE CATALYTIQUE

Structure en fonte émaillée



Noir Antracite
3007440
€ 2.980,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Système EPS
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	11,7 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	773 x 1213 x 685 mm
Poids net	248 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	442 x 248 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	650 x 290 x 300 mm



Prise directe air externe



Foyer en Nordiker




Filtre catalytique



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir à cendres amovible
- Système de post-combustion pour faibles émissions
- Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
- Vitre céramique
- Système EPS pour la récupération de chaleur
- Poêle entièrement en fonte émaillée
- Thermomètre
- Bassin « anti-cendres »
- Porte à chargement latéral avec poignée escamotable



CONCITA.16 MAIOLICA

11,8 kW-N 338 m³



POÊLE À BOIS AVEC RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

Revêtement en majolique



Bordeaux
3000320
€ 2.600,00



Blanc Infinity
3000321
€ 2.600,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Système EPS

OPTIONS	Code	Prix
Anneau Ø 100 mm raccord d'air	6035510	€ 8,70

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	11,8 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 1545 x 569 mm
Poids net	185 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	315 x 285 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	357 x 450 x 362 mm



Prise d'air externe




Foyer en Nordiker



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir à cendres amovible
- Système de post-combustion pour faibles émissions
- Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
- Vitre céramique
- Porte, bâti, base et élément supérieur en fonte émaillée
- Système EPS pour la récupération de chaleur

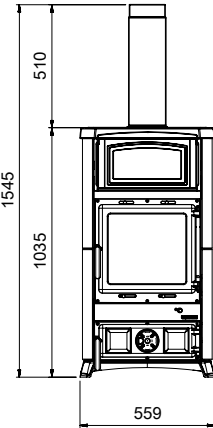

CONCITA.16 STEEL

11,8 kW-N 338 m³



POÊLE À BOIS AVEC RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

Revêtement extérieur en acier émaillé



Noir Antracite
3000330
€ 2.155,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Système EPS

OPTIONS	Code	Prix
Anneau Ø 100 mm raccord d'air	6035510	€ 8,70

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	11,8 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 1545 x 569 mm
Poids net	157 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	315 x 285 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	357 x 450 x 362 mm



Prise d'air externe



Foyer en Nordiker



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible


Porte, bâti, base et élément supérieur en fonte émaillée

Système de post-combustion pour faibles émissions

Système EPS pour la récupération de chaleur

Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion

Vitre céramique

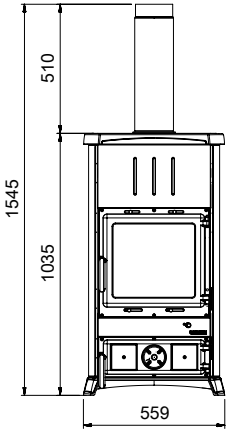

NOVA FORNO.16 MAIOLICA

11,8 kW-N 338 m³



POÊLE À BOIS AVEC FOUR POUR CUISINER

Revêtement en majolique



Bordeaux
3003220
€ 3.696,00



Blanc Mat
3003221
€ 3.696,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

Grille de four chromée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Anneau Ø 100 mm raccord d'air	6035510	€ 8,70

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	11,8 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 1547 x 569 mm
Poids net	256 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	315 x 285 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	357 x 450 x 362 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 370 mm
Capacité du four	37 ℓ



Prise d'air externe



Foyer en Nordiker



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible

Grand four (37 l)émaillé qui permet la cuisson de tous les aliments (y compris la pizza)

Air primaire et secondaire réglables, tertiaire pré-étalonné

Porte basse ouvrante pour le nettoyage du tiroir à cendres

Porte, base et élément supérieur en fonte émaillée

NOVA FORNO.16 STEEL

11,8 kW-N 338 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À BOIS AVEC FOUR POUR CUISINER

Revêtement extérieur en acier émaillé



Noir Antracite
3003230
€ 3.170,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

Grille de four chromée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Anneau Ø 100 mm raccord d'air	6035510	€ 8,70

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	11,8 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 1547 x 569 mm
Poids net	217 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	315 x 285 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	357 x 450 x 362 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 370 mm
Capacité du four	37 ℓ



Prise d'air externe



Foyer en Nordiker



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Grand four (37 l)émaillé qui permet la cuisson de tous les aliments (y compris la pizza)
Air primaire et secondaire réglables, tertiaire pré-étalonné	
Porte, base et élément supérieur en fonte émaillée	Porte basse ouvrante pour le nettoyage du tiroir à cendres

DANTE.16

12,4 kW-N 356 m³

PRESTIGE
Line

DANTE AVEC BANC (optional)



POÊLE À BOIS

Revêtement en acier peint



Noir Opaque
3000440
€ 2.985,00



Dimension avec banc (LxHxP) 1490x1984x542 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Banc pour Dante 1490 x 470 x 550 mm	7115010	€ 996,00

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	12,4 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	822 x 1514 x 593 mm
Poids net	158 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	160 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	624 x 248 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	615 x 268 x 358 mm




Prise directe air
externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Structure de l'insert en acier revêtu
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte et grille en fonte
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Porte réversible
Plan de brûlage abaissé pour une meilleure vision de la flamme	



DANTE.16 CON PORTALEGNA

12,4 kW-N 356 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À BOIS

Revêtement en acier peint



Noir Opaque
3000441
€ 3.358,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	12,4 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	822 x 1938 x 593 mm
Poids net	183 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	160 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	624 x 248 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	615 x 268 x 358 mm



Prise directe air
externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Système de post-combustion pour faibles
émissions


Air primaire et secondaire réglables pour
une meilleure gestion de la combustion

Plan de brûlage abaissé pour une meilleure
vision de la flamme

Structure de l'insert en acier revêtu

Porte et grille en fonte

Porte réversible

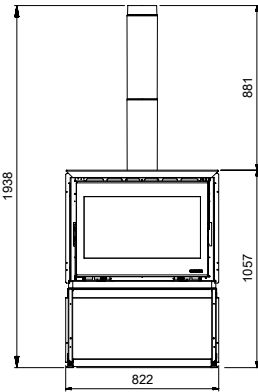

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois





POÊLE À BOIS AVEC CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE L'AIR DE COMBUSTION

Revêtement en fonte émaillée et parois en acier peint



Noir Antracite
3002630
€ 4.400,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

Bouton avec LED

Module Navel Wi-fi intégré

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio. Disponible pour: Larissa	7046321	€ 180,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,3 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	628 x 1225 x 483 mm
Poids net	202 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	337 x 350 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	380 x 410 x 255 mm



Prise directe air externe



WiFi de série



Foyer en Nordiker



Ventilation désactivable



Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES

Façades, porte, dessus et base en fonte émaillée

Bouton avec LED

Côtés en acier peint

Le système électronique régule l'apport d'air de combustion pour optimiser les différentes phases de fonctionnement du poêle : Allumage = Permet d'accélérer l'allumage de la flamme en introduisant plus d'air primaire ; Combustion = Equilibre les airs de combustion pour optimiser le rendement : donc moins de consommation et d'émissions ; Mode Eco = Réduit les passages d'air de combustion de manière calculée pour maintenir les braises chaudes le plus longtemps possible ; cela facilite également l'allumage de nouvelles bûches de bois en cas de rechargement.

Poêles à bois automatiques

Les poêles automatiques La Nordica-Extraflame portent le chauffage au bois à un nouveau niveau de confort et de simplicité. Un système de contrôle intelligent gère la combustion de manière autonome, optimisant la consommation de bûches et maintenant la température souhaitée sans intervention continue de l'utilisateur.

Le charme du feu réel se conjugue à la commodité d'une gestion moderne: programmation des allumages, réglage précis de la puissance et efficacité énergétique maximale. La tradition du chauffage au bois, réinterprétée avec la technologie d'aujourd'hui.



THERMO POËLE AVEC FOUR POUR CUISINER

Revêtement en majolique



Liberty Bordeaux
3004500
€ 3.639,00



Liberty Panna
3004502
€ 3.639,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Soupape automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	11,1 kW-N
Puissance rendue à l'eau	8,0 kW-H ₂ O
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 1411 x 538 mm
Poids net	218 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	355 x 220 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	307 x 347 x 345 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 370 mm
Capacité du four	37 ℓ



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Porte, base et élément supérieur en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Tiroir de rangement bois
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Four en acier émaillé porcelainé

Thermopoêles à bois

Les thermopoêles à bois La Nordica-Extraflame sont conçus pour s'intégrer au circuit hydraulique de l'habitation, transférant la chaleur produite par la combustion directement à l'eau du circuit pour alimenter radiateurs et systèmes de distribution thermique.

Une solution qui associe l'efficacité du chauffage centralisé à la valeur esthétique et au plaisir du feu de bois. Le système DSA, un échangeur de sécurité permettant l'installation en vase fermé, est fourni de série, garantissant la fiabilité maximale de l'installation dans le respect des normes les plus exigeantes.

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

11,1 kW-N 8,0 kW-H₂O 318 m³



THERMO POÊLE AVEC FOUR POUR CUISINER

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3004510
€ 3.639,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Soupape automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	11,1 kW-N
Puissance rendue à l'eau	8,0 kW-H ₂ O
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 1411 x 538 mm
Poids net	242 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	355 x 220 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	307 x 347 x 345 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 370 mm
Capacité du four	37 ℓ



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Porte, base et élément supérieur en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Tiroir de rangement bois
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Four en acier émaillé porcelainé

TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

11,1 kW-N 8,0 kW-H₂O 318 m³



THERMO POÊLE À BOIS

Revêtement en majolique



Liberty Bordeaux
3004400
€ 2.661,00



Liberty Panna
3004402
€ 2.661,00

OPTIONS

	Code	Prix
Kit séparateur d'installation 2.0	6012027	€ 1.038,00
Régulateur numérique pour thermoproduits	6012100	€ 205,00
Vanne mélangeuse anti-condensation 55°C	7118402	€ 243,00
Soupape automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00
Anneau Ø 100 mm raccord d'air	6035510	€ 8,70

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	11,1 kW-N
Puissance rendue à l'eau	8,0 kW-H ₂ O
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 967 x 538 mm
Poids net	162 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	355 x 220 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	307 x 347 x 345 mm



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Prédisposition pour le dispositif de sécurité DSA (valve DSA en option)
Foyer en acier et fonte	Porte en fonte émaillée
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Vanne d'air thermostatique

TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

11,1 kW-N 8,0 kW-H₂O 318 m³



THERMO POÊLE À BOIS

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3004410
€ 2.681,00

OPTIONS	Code	Prix
Kit séparateur d’installation 2.0	6012027	€ 1.038,00
Régulateur numérique pour thermoproduits	6012100	€ 205,00
Vanne mélangeuse anti-condensation 55°C	7118402	€ 243,00
Soupape automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00
Anneau Ø 100 mm raccord d’air	6035510	€ 8,70

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	11,1 kW-N
Puissance rendue à l’eau	8,0 kW-H ₂ O
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	559 x 967 x 538 mm
Poids net	175 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	355 x 220 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	307 x 347 x 345 mm



CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Prédisposition pour le dispositif de sécurité DSA (valve DSA en option)
Foyer en acier et fonte	Porte en fonte émaillée
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Vanne d’air thermostatique



SIERRA.16

15,4 kW-N 10,2 kW-H₂O 442 m³



THERMO POÊLE AVEC SYSTÈME DE RÉSERVOIR OUVERT ET CIRCUIT FERMÉ

Revêtement en fonte et en acier émaillé



Noir Antracite
3004230
€ 7.600,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm
Grille de four chromée 318 x 405 mm
Kit lève-grille mobile
Display LCD
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 318 x 405 mm	7016710	€ 38,30



DONNÉES TECHNIQUES

Produit certifié selon la norme EN 16510-2-1

Puissance nominale	15,4 kW-N
Puissance rendue à l’eau	10,2 kW-H ₂ O
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	4,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1252 x 858 x 665 mm
Poids net	310 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	267 x 179 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	297 x 626 x 454 mm
Dimensions four (LxHxP)	333 x 363 x 430 mm
Capacité du four	51 ℓ



CARACTÉRISTIQUES

Façade, cadre et portes en fonte émaillée	Accès au tiroir à cendres
Couvercle en acier inoxydable Plaque en fonte polie pour accès aux serpents + arrivée d’eau	Tiroir de rangement
Écran tactile pour le contrôle du poêle thermique: • Niveau d’eau pour «bain-marie» • Commande d’éclairage du four • Température de l’eau du système • Température ACS • Gestion pompe du système • Gestion vanne à 3 voies • Gestion pompe AUX • Gestion générateur AUX • Signalisation acoustique des alarmes machine	Plaque en fonte polie
Côtés en acier émaillé	Équipement hydraulique standard : - Serpentine pour circuit de chauffage - Serpentine pour circuit sanitaire - Unité de contrôle : Fonction antigel ; Fonction pompe anti-blocage - Circulateur électronique à basse consommation pour circuit primaire - Clapet anti-retour - Joker de purge automatique - Débitmètre sanitaire - Détecteur de niveau - Anode de magnésium sacrificielle - Sonde de température du circuit primaire - Robinet de charge/décharge
Accès au compartiment technique	



CUISINIÈRE À BOIS ENCASTRABLE OU FREE STANDING

Verre et revêtement en acier inoxydable satiné ou émaillé



Noir Antracite 3006830 € 2.975,00
Inox 3006833 € 3.025,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 385 x 294 mm
Grille de four chromée 340 x 400 mm
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 385 x 294 mm	1119000	€ 42,20
Kit verre céramique Vicenza	7016130	€ 302,00
Grille de four chromée 340 x 400 mm	7016158	€ 18,90
Vicenza Evo inox - flanc avec trou droit	7026111	€ 107,00
Vicenza Evo inox - flanc avec trou gauche	7026112	€ 107,00
Vicenza Evo anthracite - flanc avec trou droit	7026198	€ 105,00
Vicenza Evo anthracite - flanc avec trou gauche	7026199	€ 105,00
Vicenza Evo - dessus inox épaisseur 4 cm	7046102	€ 255,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	6,0 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	1,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	600 x 910 x 600 mm
Poids net	137 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (S/P/Lat.D/ Lat.G)
Dimension bouche feu (LxH)	232 x 160 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	232 x 230 x 340 mm
Dimensions four (LxHxP)	350 x 175 x 410 mm
Capacité du four	25 ℓ



CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Épaisseur du haut du poêle standard 3 cm
Tiroir à cendres amovible	Porte du four à double vitrage avec joints en acier inoxydable
Système de post-combustion pour faibles émissions	Portes réversibles
Façade en acier émaillé	Possibilité d'encastrement entre les meubles sans kit supplémentaire
Cadre en acier inoxydable	Four en acier émaillé porcelainé avec lumière
Porte coupe-feu à triple vitrage	

Cuisinières à bois

Les cuisinières à bois La Nordica-Extraflame sont conçues pour ceux qui recherchent un produit capable de remplir plusieurs fonctions à la fois: chauffer la pièce, cuisiner sur la plaque et utiliser le four, le tout avec une seule source d’énergie.

Disponibles en version classique et moderne, avec différentes finitions, elles s’adaptent naturellement à tout contexte de vie. La cuisson au bois exprime une façon authentique de cuisiner, qui exalte les saveurs des ingrédients et restitue le plaisir d’un rituel domestique chargé de sens. Technologie et tradition, en un seul produit.



VERONA XXL.16 PETRA

7,1 kW-N 204 m³



CUISINIÈRE À BOIS FREE-STANDING

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3005510
€ 4.177,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 490 x 318 mm

Grille de four chromée 520 x 413 mm

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 490 x 318 mm	1119113	€ 42,20
Kit plaque vitrocéramique pour Verona XXL - Rosa L 5.0	7016255	€ 387,00
Grille de four chromée 520 x 413 mm	7016566	€ 41,00
Verona XXL - dessus inox épaisseur 4 cm	7046201	€ 338,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,1 kW-N
Rendement	85 %
Rendement saisonnier	75 %
Consommation horaire	2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	800 x 910 x 600 mm
Poids net	206 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	500 x 160 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	568 x 215 x 240 mm
Dimensions four (LxHxP)	547 x 275 x 450 mm
Capacité du four	68 ℓ

Prise directe air externe

Foyer en Nordiker

Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Four avec soupape d'évacuation de l'excès de vapeur
Cadre en acier inoxydable	Grille de four chromée avec glissières extractibles
Épaisseur du haut du poêle standard 3 cm	Façade en acier émaillé
Porte du four à double vitrage avec joints en acier inoxydable	Four en acier émaillé porcelainé avec lumière
Portes réversibles	
Châssis, plaque et cercles en fonte	

VERONA XXL.16 MAIOLICA

7,1 kW-N 204 m³



CUISINIÈRE À BOIS FREE-STANDING

Revêtement en majolique



Bordeaux
3005520
€ 4.125,00

Blanc Infinity
3005521
€ 4.125,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 490 x 318 mm

Grille de four chromée 520 x 413 mm

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 490 x 318 mm	1119113	€ 42,20
Kit plaque vitrocéramique pour Verona XXL - Rosa L 5.0	7016255	€ 387,00
Grille de four chromée 520 x 413 mm	7016566	€ 41,00
Verona XXL - dessus inox épaisseur 4 cm	7046201	€ 338,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,1 kW-N
Rendement	85 %
Rendement saisonnier	75 %
Consommation horaire	2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	800 x 910 x 600 mm
Poids net	200 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	500 x 160 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	568 x 215 x 240 mm
Dimensions four (LxHxP)	547 x 275 x 450 mm
Capacité du four	68 ℓ

Prise directe air externe

Foyer en Nordiker

Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Four avec soupape d'évacuation de l'excès de vapeur
Cadre en acier inoxydable	Grille de four chromée avec glissières extractibles
Épaisseur du haut du poêle standard 3 cm	Façade en acier émaillé
Porte du four à double vitrage avec joints en acier inoxydable	Four en acier émaillé porcelainé avec lumière
Portes réversibles	
Châssis, plaque et cercles en fonte	

VERONA XXL.16

7,1 kW-N 204 m³



CUISINIÈRE À BOIS ENCASTRABLE OU FREE STANDING

Acier inoxydable ou revêtement émaillé



Noir Antracite

3005530

€ 3.725,00

Inox

3005533

€ 3.775,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 490 x 318 mm
Grille de four chromée 520 x 413 mm
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 490 x 318 mm	1119113	€ 42,20
Kit plaque vitrocéramique pour Verona XXL - Rosa L 5.0	7016255	€ 387,00
Grille de four chromée 520 x 413 mm	7016566	€ 41,00
Verona XXL anthracite - flanc avec trou droit	7026196	€ 105,00
Verona XXL anthracite - flanc avec trou gauche	7026197	€ 105,00
Verona XXL inox - flanc avec trou droit	7026250	€ 107,00
Verona XXL inox - flanc avec trou droit	7026262	€ 107,00
Verona XXL - dessus inox épaisseur 4 cm	7046201	€ 338,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,1 kW-N
Rendement	85 %
Rendement saisonnier	75 %
Consommation horaire	2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	800 x 910 x 600 mm
Poids net	175 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S/P/Lat.D/ Lat.G)
Dimension bouche feu (LxH)	500 x 160 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	568 x 215 x 240 mm
Dimensions four (LxHxP)	547 x 275 x 450 mm
Capacité du four	68 ℓ

Prise directe air externe

Foyer en Nordiker

Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Possibilité d'encastrement entre les meubles sans kit supplémentaire
Façade en acier émaillé	Châssis, plaque et cercles en fonte
Cadre en acier inoxydable	Four avec soupape d'évacuation de l'excès de vapeur
Épaisseur du haut du poêle standard 3 cm	Grille de four chromée avec glissières extractibles
Porte du four à double vitrage avec joints en acier inoxydable	Four en acier émaillé porcelainé avec lumière
Portes réversibles	

FAMILY.16 4,5

7,5 kW-N 215 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement extérieur en acier porcelaine



Noir Antracite

3006930

€ 1.860,00

Blanc

3006931

€ 1.860,00

Caramello

3006934

€ 1.860,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Bac inox	1014950	€ 61,60
Kit couvercle - Family 4,5 - Sovrana Easy	7014515	€ 70,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,5 kW-N
Rendement	81 %
Rendement saisonnier	71 %
Consommation horaire	2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	964 x 895 x 642 mm
Poids net	125 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	217 x 190 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	220 x 220 x 400 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 410 mm
Capacité du four	41 ℓ

Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Portes en acier émaillé	Porte coupe-feu à double vitrage, intérieur en céramique
Foyer en fonte	Porte foyer avec double vitre
Façade et cadre en fonte émaillée	Tiroir de rangement du bois
Plaque et cercles en fonte polie	Pieds pour un nettoyage facile
Tiroir à cendres amovible	Four en acier émaillé porcelainé
Système de post-combustion pour faibles émissions	

SOVRANA EASY.16

7,5 kW-N 215 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement extérieur en acier porcelaine



Noir Antracite
3007030
€ 1.890,00

Blanc
3007031
€ 1.890,00

Caramello
3007034
€ 1.890,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Bac inox	1014950	€ 61,60
Kit couvercle - Family 4,5 - Sovrana Easy	7014515	€ 70,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,5 kW-N
Rendement	81 %
Rendement saisonnier	71 %
Consommation horaire	2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	964 x 899 x 641 mm
Poids net	140 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	217 x 190 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	220 x 220 x 400 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 410 mm
Capacité du four	41 ℓ



CARACTÉRISTIQUES

Portes en acier émaillé	Système de post-combustion pour faibles émissions
Foyer en fonte	Porte coupe-feu à double vitrage, intérieur en céramique
Façade et cadre en fonte émaillée	Porte foyer avec double vitre
Plaque et cercles en fonte polie	Tiroir de rangement du bois
Tiroir à cendres amovible	Four en acier émaillé porcelainé

ROSETTA.16 CERAMICA

7,9 kW-N 227 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en majolique



Liberty Bordeaux
3003800
€ 2.285,00

Liberty Panna
3003802
€ 2.285,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm	1210610	€ 27,10
Bac inox	1013950	€ 61,60
Grille de four chromée 234 x 380 mm	1014110	€ 19,40
Kit grille mobile Rosa/Rosetta	1033402	€ 146,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,9 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	885 x 895 x 572 mm
Poids net	153 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	209 x 265 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	230 x 270 x 382 mm
Dimensions four (LxHxP)	245 x 300 x 384 mm
Capacité du four	28 ℓ



CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et châssis en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Façade en acier émaillé
Tiroir de rangement du bois	Four en acier émaillé porcelainé

ROSETTA.16 PETRA

7,9 kW-N 227 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3003810
€ 2.380,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm

OPTIONS	Code	Prix
Bac inox	1013950	€ 61,60
Grille de four chromée 234 x 380 mm	1014110	€ 19,40
Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm	1210610	€ 27,10
Kit grille mobile Rosa/Rosetta	1033402	€ 146,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,9 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	885 x 895 x 572 mm
Poids net	167 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	209 x 265 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	230 x 270 x 382 mm
Dimensions four (LxHxP)	245 x 300 x 384 mm
Capacité du four	28 ℓ



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et châssis en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Façade en acier émaillé
Tiroir de rangement du bois	Four en acier émaillé porcelainé

ROSETTA.16 MAIOLICA

7,9 kW-N 227 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en majolique



Bordeaux
3003820
€ 2.765,00

Taupe
3003822
€ 2.765,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm

OPTIONS	Code	Prix
Bac inox	1013950	€ 61,60
Grille de four chromée 234 x 380 mm	1014110	€ 19,40
Kit grille mobile Rosa/Rosetta	1033402	€ 146,00
Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm	1210610	€ 27,10
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,9 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	885 x 895 x 572 mm
Poids net	169 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	209 x 265 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	230 x 270 x 382 mm
Dimensions four (LxHxP)	245 x 300 x 384 mm
Capacité du four	28 ℓ



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et châssis en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Façade en acier émaillé
Tiroir de rangement du bois	

ROSETTA SX.16 CERAMICA

7,9 kW-N 227 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en majolique



Liberty Bordeaux

3003900

€ 2.285,00

Liberty Panna

3003902

€ 2.285,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm

OPTIONS	Code	Prix
Bac inox	1013950	€ 61,60
Grille de four chromée 234 x 380 mm	1014110	€ 19,40
Kit grille mobile Rosa/Rosetta	1033402	€ 146,00
Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm	1210610	€ 27,10
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,9 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	885 x 895 x 572 mm
Poids net	153 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	209 x 265 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	230 x 270 x 382 mm
Dimensions four (LxHxP)	245 x 300 x 384 mm
Capacité du four	28 ℓ



CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et châssis en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Façade en acier émaillé
Tiroir de rangement du bois	Four en acier émaillé porcelainé

ROSETTA SX.16 PETRA

7,9 kW-N 227 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle

3003910

€ 2.380,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm

OPTIONS	Code	Prix
Bac inox	1013950	€ 61,60
Grille de four chromée 234 x 380 mm	1014110	€ 19,40
Kit grille mobile Rosa/Rosetta	1033402	€ 146,00
Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm	1210610	€ 27,10
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,9 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	885 x 895 x 572 mm
Poids net	167 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	209 x 265 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	230 x 270 x 382 mm
Dimensions four (LxHxP)	245 x 300 x 384 mm
Capacité du four	28 ℓ



CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et châssis en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Façade en acier émaillé
Tiroir de rangement du bois	Four en acier émaillé porcelainé

ROSETTA SX.16 STEEL

7,9 kW-N 227 m³



CUISINIÈRE À BOIS



Noir Antracite
3003930
€ 2.130,00

Blanc Pointillé
3003931
€ 2.130,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm	1210610	€ 27,10
Bac inox	1013950	€ 61,60
Grille de four chromée 234 x 380 mm	1014110	€ 19,40
Kit grille mobile Rosa/Rosetta	1033402	€ 146,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,9 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	885 x 895 x 572 mm
Poids net	139 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	209 x 265 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	230 x 270 x 382 mm
Dimensions four (LxHxP)	245 x 300 x 384 mm
Capacité du four	28 ℓ



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et châssis en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Façade en acier émaillé
Tiroir de rangement du bois	Four en acier émaillé porcelainé

ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA

8,2 kW-N 235 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en majolique



Liberty Bordeaux
3005800
€ 2.870,00

Liberty Panna
3005802
€ 2.870,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Grille de four chromée 234 x 380 mm	1014110	€ 19,40
Bac inox	1014950	€ 61,60
Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm	1210610	€ 27,10

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,2 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1030 x 897 x 650 mm
Poids net	183 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	349 x 235 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	374 x 290 x 320 mm
Dimensions four (LxHxP)	245 x 300 x 384 mm
Capacité du four	28 ℓ



Prise directe air
externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et châssis en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Façade en acier émaillé
Tiroir de rangement du bois	Four en acier émaillé porcelainé

ROSA SX REVERSE.16 PETRA

8,2 kW-N 235 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3005810
€ 2.970,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Grille de four chromée 234 x 380 mm	1014110	€ 19,40
Bac inox	1014950	€ 61,60
Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm	1210610	€ 27,10

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,2 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1030 x 897 x 650 mm
Poids net	200 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	349 x 235 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	374 x 290 x 320 mm
Dimensions four (LxHxP)	245 x 300 x 384 mm
Capacité du four	28 ℓ



Prise directe air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes et châssis en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Façade en acier émaillé
Tiroir de rangement du bois	Four en acier émaillé porcelainé

VENEZIA.16 *

8,3 kW-N 238 m³



CUISINIÈRE À BOIS ENCASTRABLE OU FREE STANDING

Verre et revêtement en acier inoxydable satiné ou émaillé



Noir Antracite *
3005430
€ 3.945,00

Blanc *
3005431
€ 3.945,00

Inox *
3005433
€ 3.985,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm
Grille de four chromée 318 x 405 mm
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Kit plaque vitrocéramique pour Venezia	7016430	€ 424,00
Grille de four chromée 318 x 405 mm	7016710	€ 38,30
Venezia inox - flanc avec trou droit	7026314	€ 107,00
Venezia anthracite - flanc avec trou droit	7026381	€ 105,00
Venezia - dessus inox épaisseur 4 cm	7046302	€ 363,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,3 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	900 x 910 x 600 mm
Poids net	175 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	130 mm (P/S/Lat. D)
Dimension bouche feu (LxH)	257 x 250 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	298 x 320 x 425 mm
Dimensions four (LxHxP)	333 x 313 x 428 mm
Capacité du four	45 ℓ



Prise directe air externe



Foyer en Nordiker



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Porte du four à double vitrage avec joints en acier inoxydable
Tiroir à cendres amovible	Possibilité d'encastrement entre les meubles sans kit supplémentaire
Système de post-combustion pour faibles émissions	Four avec soupape d'évacuation de l'excès de vapeur
Tiroir de rangement du bois	Façade en fonte émaillée
Porte foyer avec double vitre	Four en acier émaillé porcelainé avec lumière
Cadre en acier inoxydable	Foyer en réfractaire et en fonte
Épaisseur du haut du poêle standard 3 cm	

MILLY.16

8,7 kW-N 250 m³

PRESTIGE
Line

Chauffe-plat supérieur (en option)



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en acier émaillé et en majolique



Bordeaux
3002920
€ 3.260,00

Blanc Infinity
3002921
€ 3.260,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Grille de four chromée 427 x 410 mm

Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Grille de four chromée 427 x 410 mm	1017109	€ 18,40
Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm	1017229	€ 42,20
Chauffe-plat bordeaux	7018010	€ 835,00
Chauffe-plat blanc infinity	7018013	€ 835,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,7 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,4 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1050 x 910 x 670 mm
Poids net	217 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	240 x 185 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	270 x 287 x 455 mm
Dimensions four (LxHxP)	436 x 418 x 430 mm
Capacité du four	78 ℓ



Prise directe air
externe



Foyer en Nordiker



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Portes, façade et encadrement en fonte émaillée
Tiroir à cendres amovible	Porte foyer avec double vitre
Système de post-combustion pour faibles émissions	Pieds pour un nettoyage facile
Vitre céramique	Air primaire et secondaire réglables avec un seul registre pour une meilleure gestion de la combustion

ROSA.16 CERAMICA

8,8 kW-N 252 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en majolique



Liberty Bordeaux
3003400
€ 2.590,00

Liberty Panna
3003402
€ 2.590,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Bac inox	1014950	€ 61,60
Kit grille mobile Rosa/Rosetta	1035402	€ 155,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,8 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1030 x 895 x 650 mm
Poids net	183 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	210 x 265 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	270 x 302 x 370 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 410 mm
Capacité du four	41 ℓ



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Portes et châssis en fonte émaillée
Tiroir de rangement du bois	Façade en acier émaillé

ROSA.16 PETRA

8,8 kW-N 252 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3003410
€ 2.685,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Bac inox	1014950	€ 61,60
Kit grille mobile Rosa/Rosetta	1035402	€ 155,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,8 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1030 x 895 x 650 mm
Poids net	200 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	210 x 265 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	270 x 302 x 370 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 410 mm
Capacité du four	41 ℓ



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Portes et châssis en fonte émaillée
Tiroir de rangement du bois	Façade en acier émaillé

ROSA.16 MAIOLICA

8,8 kW-N 252 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en majolique



Bordeaux
3003420
€ 2.970,00

Blanc Infinity
3003421
€ 2.970,00

Taupe
3003422
€ 2.970,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Bac inox	1014950	€ 61,60
Kit grille mobile Rosa/Rosetta	1035402	€ 155,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,8 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1030 x 895 x 650 mm
Poids net	204 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	210 x 265 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	270 x 302 x 370 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 410 mm
Capacité du four	41 ℓ



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Portes et châssis en fonte émaillée
Tiroir de rangement du bois	Façade en acier émaillé

ROSA.16 STEEL

8,8 kW-N 252 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement extérieur en acier émaillé



Noir Antracite
3003430
€ 2.435,00

Blanc Pointillé
3003431
€ 2.435,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Bac inox	1014950	€ 61,60
Kit grille mobile Rosa/Rosetta	1035402	€ 155,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,8 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1030 x 895 x 650 mm
Poids net	170 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	210 x 265 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	270 x 302 x 370 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 410 mm
Capacité du four	41 ℓ



Prise d'air externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Portes et châssis en fonte émaillée
Tiroir de rangement du bois	Façade en acier émaillé

SUPREMA.16

9,0 kW-N 258 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Structure en fonte émaillée



Noir Vitrifié
3004330
€ 3.460,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Grille de four chromée 427 x 410 mm

Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm

OPTIONS	Code	Prix
Grille de four chromée 427 x 410 mm	1017109	€ 18,40
Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm	1017229	€ 42,20
Kit plaque centrale avec couvercles anthracite	7015784	€ 495,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,0 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,4 kg/h
Dimensions (LxHxP)	974 x 860 x 660 mm
Poids net	220 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	235 x 225 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	277 x 304 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	436 x 418 x 430 mm
Capacité du four	78 ℓ



Prise d'air externe



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Foyer en fonte	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes, façade et encadrement en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte foyer avec double vitre
Tiroir de rangement du bois	

GARDENIA.16 PETRA

9,5 kW-N 272 m³

PRESTIGE
Line



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3000910
€ 3.060,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

Grille de four chromée 298 x 375 mm

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	950 x 906 x 669 mm
Poids net	212 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	225 x 210 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	296 x 306 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	307 x 418 x 430 mm
Capacité du four	55 ℓ



Prise d'air externe



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Cuve de « protection contre les cendres » et pieds en fonte émaillée
Porte foyer avec double vitre	Façade, cadre et portes en fonte émaillée
Côtés ventilés en acier émaillé ou en pierre naturelle	Four en acier émaillé porcelainé
Foyer avec parois réfractaires et fond en fonte	

GARDENIA.16 STEEL

9,5 kW-N 272 m³

PRESTIGE
Line



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en acier



Noir Antracite
3000930
€ 2.825,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

Grille de four chromée 298 x 375 mm

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	950 x 906 x 669 mm
Poids net	197 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	225 x 210 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	296 x 306 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	307 x 418 x 430 mm
Capacité du four	55 ℓ



Prise d'air externe



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Cuve de « protection contre les cendres » et pieds en fonte émaillée
Porte foyer avec double vitre	Façade, cadre et portes en fonte émaillée
Côtés ventilés en acier émaillé ou en pierre naturelle	Four en acier émaillé porcelainé
Foyer avec parois réfractaires et fond en fonte	

ROSA L.16 STEEL

9,5 kW-N 272 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement extérieur en acier émaillé



Noir Antracite
3003530
€ 2.825,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

Grille de four chromée 298 x 375 mm

Kit 2 carreaux

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Kit plaque vitrocéramique pour Verona XXL - Rosa L 5.0	7016255	€ 387,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	975 x 902 x 670 mm
Poids net	192 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	225 x 210 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	296 x 306 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	307 x 418 x 430 mm
Capacité du four	55 ℓ



Prise d'air externe



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes, façade et encadrement en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte foyer avec double vitre
Tiroir de rangement du bois	Four en acier émaillé porcelainé
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Foyer en réfractaire et en fonte

ROSA XXL.16 PETRA

10,5 kW-N 301 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3003710
€ 3.505,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Grille de four chromée 427 x 410 mm

Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm

OPTIONS	Code	Prix
Grille de four chromée 427 x 410 mm	1017109	€ 18,40
Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm	1017229	€ 42,20

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	10,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1074 x 903 x 669 mm
Poids net	275 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	225 x 210 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	296 x 306 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	436 x 418 x 430 mm
Capacité du four	78 ℓ



Prise d'air externe



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes, façade et encadrement en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte foyer avec double vitre
Tiroir de rangement du bois	Foyer en réfractaire et en fonte
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	

ROSA XXL.16 MAIOLICA

10,5 kW-N 301 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en majolique



Bordeaux
3003720
€ 3.435,00

Blanc Infinity
3003721
€ 3.435,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Grille de four chromée 427 x 410 mm

Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm

OPTIONS	Code	Prix
Grille de four chromée 427 x 410 mm	1017109	€ 18,40
Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm	1017229	€ 42,20

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	10,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1074 x 903 x 669 mm
Poids net	235 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	225 x 210 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	296 x 306 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	436 x 418 x 430 mm
Capacité du four	78 ℓ



Prise d'air externe



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes, façade et encadrement en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte foyer avec double vitre
Tiroir de rangement du bois	Foyer en réfractaire et en fonte
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	

ROSA XXL.16 STEEL

10,5 kW-N 301 m³



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement extérieur en acier émaillé



Noir Antracite
3003730
€ 2.920,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Grille de four chromée 427 x 410 mm

Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm

Kit 3 carreaux

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm

OPTIONS	Code	Prix
Grille de four chromée 427 x 410 mm	1017109	€ 18,40
Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm	1017229	€ 42,20

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	10,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1074 x 903 x 669 mm
Poids net	202 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	225 x 210 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	296 x 306 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	436 x 418 x 430 mm
Capacité du four	78 ℓ



Prise d'air externe



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Vitre céramique
Tiroir à cendres amovible	Portes, façade et encadrement en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte foyer avec double vitre
Tiroir de rangement du bois	Foyer en réfractaire et en fonte
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	

GARDENIA XXL PETRA

10,5 kW-N 301 m³

PRESTIGE
Line



CUISINIÈRE À BOIS AVEC FOUR EN FONTE

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3007210
€ 3.745,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Grille de four chromée 427 x 410 mm

Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm

Pelle à four

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm

OPTIONS	Code	Prix
Grille de four chromée 427 x 410 mm	1017109	€ 18,40
Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm	1017229	€ 42,20
Lèchefrite émaillée 385 x 294 mm	1119000	€ 42,20
Rallonge de manche pour pelle à four	7015690	€ 17,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	10,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1050 x 906 x 669 mm
Poids net	272 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	225 x 210 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	296 x 306 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	432 x 408 x 447 mm
Capacité du four	79 ℓ



Prise d'air externe



Four en fonte



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Cuve de « protection contre les cendres » et pieds en fonte émaillée
Système de post-combustion pour faibles émissions	Main courante en trois parties
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Four en fonte avec valve anti-vapeur et rails amovibles
Vitre céramique	Foyer en réfractaire et en fonte
Porte foyer avec double vitre	

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

GARDENIA XXL STEEL

10,5 kW-N 301 m³

PRESTIGE
Line



CUISINIÈRE À BOIS AVEC FOUR EN FONTE

Revêtement en acier



Noir Antracite
3007230
€ 3.360,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Grille de four chromée 427 x 410 mm

Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm

Pelle à four

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 385 x 294 mm	1119000	€ 42,20
Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm	1017229	€ 42,20
Grille de four chromée 427 x 410 mm	1017109	€ 18,40
Rallonge de manche pour pelle à four	7015690	€ 17,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	10,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1050 x 906 x 669 mm
Poids net	247 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	225 x 210 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	296 x 306 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	432 x 408 x 447 mm
Capacité du four	79 ℓ



Prise d'air externe



Four en fonte



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Porte foyer avec double vitre
Système de post-combustion pour faibles émissions	Cuve de « protection contre les cendres » et pieds en fonte émaillée
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Main courante en trois parties
Vitre céramique	Four en fonte avec valve anti-vapeur et rails amovibles
Portes, façade et encadrement en fonte émaillée	Foyer en réfractaire et en fonte

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

GARDENIA XXL CERAMICA

10,5 kW-N 301 m³

PRESTIGE

Chauffe-plat supérieur (en option)



CUISINIÈRE À BOIS AVEC FOUR EN FONTE

Revêtement extérieur en céramique



Bordeaux
3007200
€ 3.640,00

Blanc Infinity
3007201
€ 3.640,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Grille de four chromée 427 x 410 mm

Lèchefrite émaillée 385 x 294 mm

Pelle à four

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 385 x 294 mm	1119000	€ 42,20
Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm	1017229	€ 42,20
Grille de four chromée 427 x 410 mm	1017109	€ 18,40
Rallonge de manche pour pelle à four	7015690	€ 17,00
Chauffe-plat bordeaux	7018010	€ 835,00
Chauffe-plat blanc infinity	7018013	€ 835,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	10,5 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	2,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1050 x 906 x 669 mm
Poids net	257 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	225 x 210 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	296 x 306 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	432 x 408 x 447 mm
Capacité du four	79 ℓ



CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Porte foyer avec double vitre
Système de post-combustion pour faibles émissions	Foyer en réfractaire
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Système de postcombustion
Vitre céramique	Cuve de « protection contre les cendres » et pieds en fonte émaillée
Portes, façade et encadrement en fonte émaillée	Main courante en trois parties
	Four en fonte avec valve anti-vapeur et rails amovibles



ALASKA.16

12,0 kW-N 344 m³

PRESTIGE



CUISINIÈRE À BOIS

Revêtement en fonte et en acier émaillé



Noir Vitrifié
3000030
€ 5.600,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Grille de four chromée 427 x 410 mm

Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm

Grille inox

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm	1017229	€ 42,20
Grille inox	7016150	€ 119,00
Lèchefrite émaillée 385 x 294 mm	1119000	€ 42,20
Grille de four chromée 427 x 410 mm	1017109	€ 18,40
Kit main courante chromée Alaska	7016057	€ 300,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	12,0 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1307 x 898 x 705 mm
Poids net	350 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	405 x 278 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	400 x 340 x 460 mm
Dimensions four (LxHxP)	434 x 418 x 430 mm
Capacité du four	78 ℓ



CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Air primaire et secondaire réglables, tertiaire pré-étalonné
Portes, façade et encadrement en fonte émaillée	Grand four (78 l) émaillé avec soupape anti-vapeur et rails amovibles
Grande plaque de cuisson (^100 cm) pour la cuisson simultanée de plusieurs aliments	Tiroir amovible porte-bûches (ou porte-objets)
Grille foyer à fonte réglable en hauteur	



TERMOROSA DSA LEAN LIBERTY

12,4 kW-N 6,9 kW-H₂O 356 m³



THERMO CUISINIÈRE

Revêtement en majolique



Liberty Bordeaux
3011500
€ 4.088,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Bac inox	1014950	€ 61,60
Kit séparateur d’installation 2.0	6012027	€ 1.038,00
Régulateur numérique pour thermoproduits	6012100	€ 205,00
Vanne mélangeuse anti-condensation 55°C	7118402	€ 243,00
Soupape automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d’homologation

Puissance nominale	12,4 kW-N
Puissance rendue à l’eau	6,9 kW-H ₂ O
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	3,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1030 x 855 x 664 mm
Poids net	217 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	220 x 200 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	256 x 270 x 400 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 410 mm
Capacité du four	41 ℓ



Prise directe air
externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Prédisposition pour le dispositif de sécurité DSA (valve DSA en option)
Tiroir de rangement du bois	Portes, façade et encadrement en fonte émaillée
Foyer en acier et fonte	

Thermo
cuisinières à bois

Les cuisinières thermo à bois allient la chaleur authentique de la flamme à la praticité d’une solution conçue pour cuisiner et chauffer l’espace domestique. Fabriquées avec des matériaux robustes et des finitions soignées, elles offrent des performances élevées, une grande efficacité et une fiabilité durable.

Grâce à leur capacité à distribuer la chaleur de manière naturelle et constante, elles représentent un choix fonctionnel et évocateur pour ceux qui souhaitent redécouvrir le plaisir de la cuisine traditionnelle, sans renoncer au confort et à la qualité de fabrication.



Le label
du chauffage
au bois

TERMOROSA DSA LEAN PETRA

12,4 kW-N 6,9 kW-H₂O 356 m³



THERMO CUISINIÈRE

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
3011510
€ 4.088,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Bac inox	1014950	€ 61,60
Kit séparateur d'installation 2.0	6012027	€ 1.038,00
Régulateur numérique pour thermoproduits	6012100	€ 205,00
Vanne mélangeuse anti-condensation 55°C	7118402	€ 243,00
Soupape automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	12,4 kW-N
Puissance rendue à l'eau	6,9 kW-H ₂ O
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	3,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1030 x 855 x 664 mm
Poids net	233 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	220 x 200 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	256 x 270 x 400 mm
Dimensions four (LxHxP)	330 x 300 x 410 mm
Capacité du four	41 ℓ



Prise directe air
externe



Anneau en fonte

CARACTÉRISTIQUES

Plaque et cercles en fonte polie	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Prédisposition pour le dispositif de sécurité DSA (valve DSA en option)
Tiroir de rangement du bois	Portes, façade et encadrement en fonte émaillée
Foyer en acier et fonte	

TERMOROSA XXL DSA LEAN

18,4 kW-N 9,5 kW-H₂O 528 m³



THERMO CUISINIÈRE

Revêtement extérieur en acier émaillé



Noir Antracite
3012030
€ 4.867,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm

Grille de four chromée 298 x 375 mm

Kit 2 carreaux

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
Kit lève-grille mobile	7017590	€ 231,00
Soupape automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	18,4 kW-N
Puissance rendue à l'eau	9,5 kW-H ₂ O
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	5,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1075 x 923 x 748 mm
Poids net	286 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (P/S)
Dimension bouche feu (LxH)	232 x 139 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	250 x 419 x 400 mm
Dimensions four (LxHxP)	307 x 418 x 430 mm
Capacité du four	55 ℓ



Anneaux en fonte

CARACTÉRISTIQUES


Plaque et cercles en fonte polie	Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion
Tiroir à cendres amovible	Vitre céramique
Système de post-combustion pour faibles émissions	Prédisposition pour le dispositif de sécurité DSA (valve DSA en option)
Tiroir de rangement du bois	Portes, façade et encadrement en fonte émaillée
Foyer en acier et fonte	

INSERTO 60.16

6,5 kW-N 186 m³



INSERT À BOIS VENTILÉ

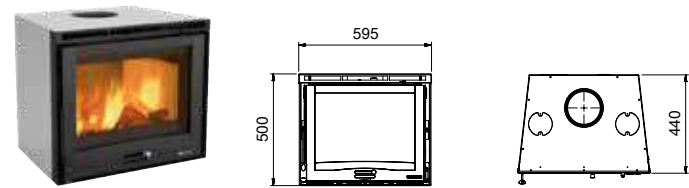

3001440
€ 1.515,00

Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Contrôleur de vitesse du ventilateur

OPTIONS	Code	Prix
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40
Kit de ventilation pour inserts / foyers	1318000	€ 467,00
Kit cadre pour insert	6016690	€ 72,50
Kit piédestal pour insert	6016792	€ 226,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	6,5 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	1,9 kg/h
Dimensions (LxHxP)	595 x 500 x 440 mm
Poids net	124 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	160 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	465 x 250 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	370 x 260 x 300 mm

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Porte en fonte
Système de post-combustion pour faibles émissions	Structure en fonte
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Ventilateurs tangentiels de série
Vitre céramique	Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts/ Ameublement (en option) + 2 anneaux de raccordement à l'air (en option)
Foyer en fonte et vermiculite	Régulateur de vitesse de ventilation de série

Inserts à bois

Les inserts à bois La Nordica-Extraflame sont la solution pour transformer une cheminée ouverte existante en une source de chaleur efficace, sûre et esthétiquement soignée. Conçus pour remplacer les anciens foyers ouverts par des performances supérieures, ils réduisent sensiblement les émissions et augmentent le rendement thermique, tout en valorisant l'esthétique de la pièce.


Ils conviennent également aux nouvelles installations: des dimensions variables et un design attentif les rendent adaptés à des contextes très divers, de l'architecture traditionnelle aux intérieurs contemporains. Le feu, dans toute son intensité, avec la maîtrise attendue d'un produit de qualité.

INSERTO 70 H49.16

6,7 kW-N 192 m³



INSERT À BOIS VENTILÉ

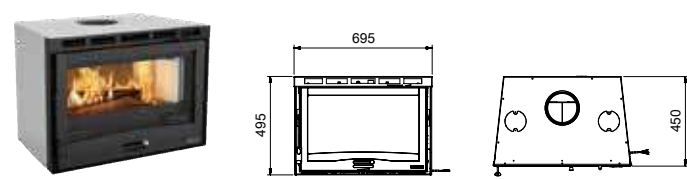

3001640
€ 1.670,00

Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Contrôleur de vitesse du ventilateur

OPTIONS	Code	Prix
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40
Kit de ventilation pour inserts / foyers	1318000	€ 467,00
Kit piédestal pour insert	6016792	€ 226,00
Kit cadre pour insert	6016799	€ 72,50

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	6,7 kW-N
Rendement	82 %
Rendement saisonnier	72 %
Consommation horaire	1,9 kg/h
Dimensions (LxHxP)	695 x 495 x 450 mm
Poids net	149 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	160 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	465 x 187 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	440 x 270 x 285 mm



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES


Tiroir à cendres amovible	Structure en fonte
Système de post-combustion pour faibles émissions	Ventilateurs tangentiels de série
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts/ Ameublement (en option) + 2 anneaux de raccordement à l'air (en option)
Vitre céramique	Régulateur de vitesse de ventilation de série
Porte en fonte	

INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16 *

7,4 kW-N 212 m³



INSERT À BOIS VENTILÉ

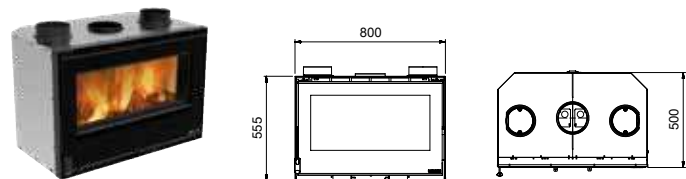

3001840 *
€ 2.436,00

Dessin technique

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Contrôleur de vitesse du ventilateur

OPTIONS	Code	Prix
Kit de ventilation pour inserts / foyers	1318000	€ 467,00
Kit piédestal pour insert	6016792	€ 226,00
Cadre Steel	6016899	€ 273,00
Module porte-bûches	6016590	€ 547,00
Kit air extérieur	6016041	€ 15,40
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,4 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	800 x 555 x 500 mm
Poids net	130 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	160 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	635 x 245 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	600 x 310 x 360 mm



Prise d'air externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES


Tiroir à cendres amovible	Porte en fonte
Système de post-combustion pour faibles émissions	Ventilateurs tangentiels de série
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Régulateur de vitesse de ventilation de série
Vitre céramique	Structure en acier
Porte réversible	Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts/meubles (en option)

INSERTO 70.165

7,8 kW-N 224 m³



INSERT À BOIS VENTILÉ

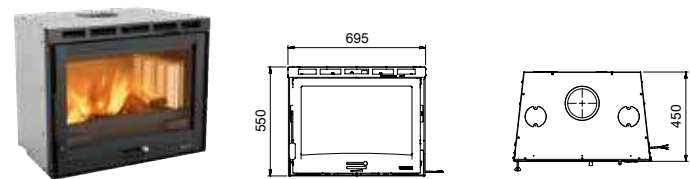

3009540
€ 1.700,00

Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Contrôleur de vitesse du ventilateur

OPTIONS	Code	Prix
Kit de ventilation pour inserts / foyers	1318000	€ 467,00
Kit cadre pour insert	6016790	€ 72,50
Cadre Steel	6016791	€ 240,00
Kit piédestal pour insert	6016792	€ 226,00
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm	1130100	€ 19,40

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,8 kW-N
Rendement	77 %
Rendement saisonnier	67 %
Consommation horaire	2,4 kg/h
Dimensions (LxHxP)	695 x 550 x 450 mm
Poids net	142 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	160 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	565 x 245 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	415 x 310 x 300 mm



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES


Tiroir à cendres amovible	Structure en fonte
Système de post-combustion pour faibles émissions	Ventilateurs tangentiels de série
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts/ Ameublement (en option) + 2 anneaux de raccordement à l'air (en option)
Vitre céramique	Régulateur de vitesse de ventilation de série
Porte en fonte	

INSERTO 70 LEAN.165

8,0 kW-N 229 m³



INSERT À BOIS VENTILÉ

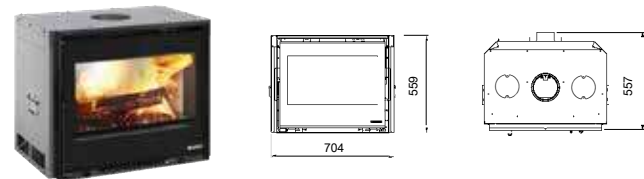

3011840
€ 2.110,00

Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Contrôleur de vitesse du ventilateur

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Kit Wind Air	6016030	€ 563,00
Kit piédestal pour insert	6016792	€ 226,00
Kit cadre pour insert Wide	6016961	€ 68,20
Cadre inox	6016960	€ 227,00
Diffuseur shade	6016005	€ 35,50
Diffuseur wave	6016025	€ 57,30

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	8,0 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	704 x 559 x 505 mm
Poids net	121 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	526 x 255 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	546 x 304 x 278 mm



Prise directe air
externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES


Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte en fonte
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Structure en acier peint
Vitre céramique	1 ventilateur tangentiel de série à l'arrière
Foyer en fonte et vermiculite	Vanne de by-pass des fumées manuelle (pour l'allumage du chargement de bois)
	Poignée d'ouverture escamotable

NEW 2026 | INSERTO 80 LEAN

9,5 kW-N 272 m³



INSERT À BOIS VENTILÉ

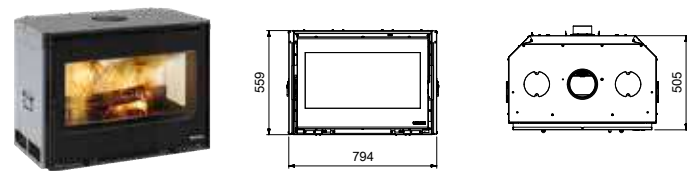

3010840
€ 2.340,00

Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Contrôleur de vitesse du ventilateur

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Diffuseur shade	6016005	€ 35,50
Diffuseur wave	6016025	€ 57,30
Kit Wind Air	6016030	€ 563,00
Kit régulateur « Wind Air » (supplémentaire)	6016031	€ 135,00
Kit piédestal pour insert	6016792	€ 226,00
Kit cadre inox	6016860	€ 227,00
Kit cadre noir anthracite	6016861	€ 68,20

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,5 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	794 x 559 x 505 mm
Poids net	131 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	626 x 254 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	629 x 298 x 257 mm



Prise directe air
externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES


Poignées de levage	Tiroir à cendres amovible
Poignée d'ouverture escamotable	Ventilateur tangentiel à l'arrière de la cheminée avec possibilité d'entretien par l'avant
Porte esthétique en verre avec structure en fonte réversible	Défecteur et vanne d'évacuation des fumées en fonte à commande manuelle avec inspections pour un nettoyage facile
Foyer en fonte et Nordiker et plaque de cuisson en fonte épaisse	

NEW 2026 | INSERTO 80 H49 LEAN

9,5 kW-N 272 m³



INSERT À BOIS VENTILÉ

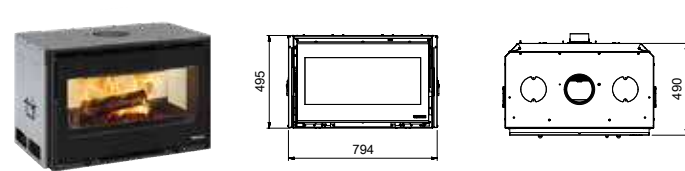

3011240
€ 2.340,00

Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Contrôleur de vitesse du ventilateur

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Diffuseur shade	6016005	€ 35,50
Diffuseur wave	6016025	€ 57,30
Kit Wind Air	6016030	€ 563,00
Kit régulateur « Wind Air » (supplémentaire)	6016031	€ 135,00
Kit piédestal pour insert	6016792	€ 226,00
Kit cadre noir anthracite	7730000	€ 68,20
Kit cadre en acier inoxydable	7730001	€ 227,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,5 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	794 x 495 x 490 mm
Poids net	125 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	150 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	626 x 205 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	629 x 257 x 244 mm



Prise directe air
externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES


Poignées de levage	Tiroir à cendres amovible
Poignée d'ouverture escamotable	Ventilateur tangentiel à l'arrière de la cheminée avec possibilité d'entretien par l'avant
Porte esthétique en verre avec structure en fonte réversible	Défecteur et vanne d'évacuation des fumées en fonte à commande manuelle avec inspections pour un nettoyage facile
Foyer en fonte et Nordiker et plaque de cuisson en fonte épaisse	

NEW 2026 | INSERTO 100 LEAN

10,5 kW-N 301 m³



INSERT À BOIS VENTILÉ

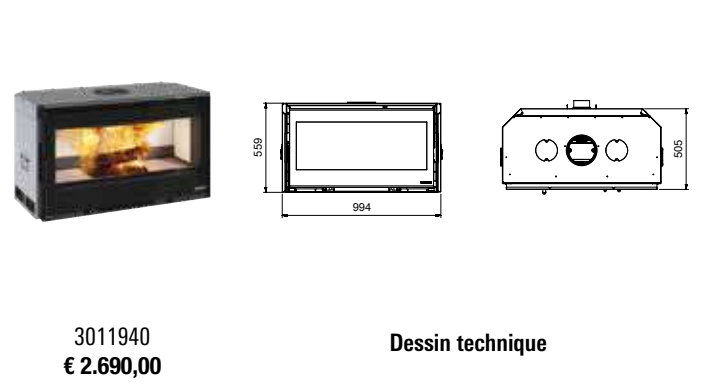

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Contrôleur de vitesse du ventilateur
Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Diffuseur shade	6016005	€ 35,50
Diffuseur wave	6016025	€ 57,30
Kit Wind Air	6016030	€ 563,00
Kit régulateur « Wind Air » (supplémentaire)	6016031	€ 135,00
Kit piédestal pour insert	6016792	€ 226,00
Kit cadre inox	6016180	€ 227,00
Kit cadre noir anthracite	6016181	€ 68,20

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	10,5 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	3,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	994 x 559 x 505 mm
Poids net	162 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	180 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	826 x 254 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	810 x 273 x 249 mm



CARACTÉRISTIQUES


Poignées de levage	Tiroir à cendres amovible
Poignée d'ouverture escamotable	Ventilateur tangentiel à l'arrière de la cheminée avec possibilité d'entretien par l'avant
Porte esthétique en verre avec structure en fonte réversible	
Foyer en vermiculite et grille foyère en fonte épaisse	Déflexeur et vanne d'évacuation des fumées en fonte à commande manuelle avec inspections pour un nettoyage facile

INSERTO 80 WIDE.16 *

12,4 kW-N 356 m³



INSERT À BOIS AVEC VUE PANORAMIQUE SUR LE FEU

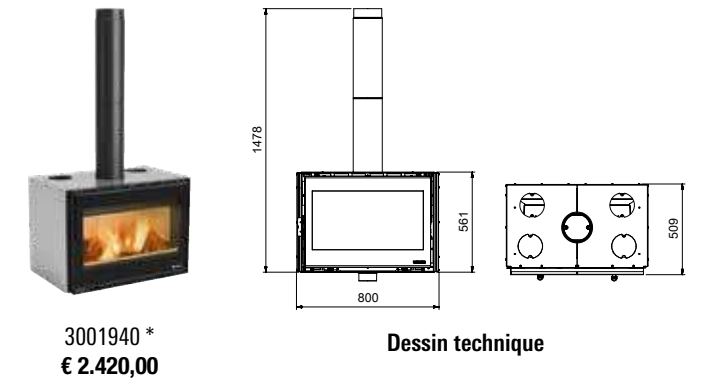

* Jusqu'à épuisement des stocks
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Kit cadre noir anthracite	6016861	€ 68,20
Kit piédestal pour insert	6016792	€ 226,00
Kit Wind Air	6016030	€ 563,00
Diffuseur shade	6016005	€ 35,50
Diffuseur wave	6016025	€ 57,30
Kit cadre inox	6016860	€ 227,00

DONNÉES TECHNIQUES

La hauteur indiquée inclut le tube, voir la fiche technique.

Puissance nominale	12,4 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	800 x 1478 x 509 mm
Poids net	160 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	160 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	624 x 248 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	615 x 268 x 358 mm




CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Plan de brûlage abaissé pour une meilleure vision de la flamme
Système de post-combustion pour faibles émissions	Porte et grille en fonte
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Porte réversible
Vitre céramique	Sans moteur de ventilation

12,0 kW-N 344 m³



MONOBLOCK À BOIS POUR CHEMINÉES

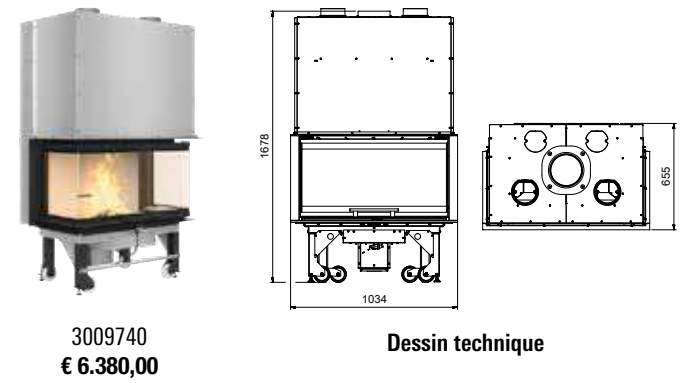

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	12,0 kW-N
Rendement	80 %
Rendement saisonnier	70 %
Consommation horaire	3,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1034 x 1678 x 655 mm
Poids net	320 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	200 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	800 x 350 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	690 x 480 x 320 mm



CARACTÉRISTIQUES

Matériaux de constructions très épais	Mouvement de la porte avec un nouveau système fluide et doux (translations en phase de levage)
Supports à roulettes et pieds réglables	
Grille en fonte basculante avec tiroir à cendres amovible	Carter de série
	Verre céramique divisé en 3 parties, côtés courts ouvrants

Foyers à bois

Les monoblocs La Nordica-Extraflame sont des systèmes de cheminée complets, conçus pour simplifier l'installation tout en offrant de hautes performances et une présence architecturale soignée. La structure autoportante avec ouverture escamotable et les roulettes de positionnement facilitent la mise en œuvre, tandis que la réglabilité en hauteur permet de s'adapter aux différentes contraintes constructives. Conçus pour les constructions neuves et les rénovations, les monoblocs nécessitent une structure de revêtement extérieur dédiée qui s'intègre harmonieusement dans le design intérieur. La chaleur du feu de bois, avec la fiabilité technique d'un système intégré et prêt à l'emploi.


MONOBLOCCO 90PA.165

13,2 kW-N 379 m³

PRESTIGE
Line



MONOBLOCK À BOIS POUR CHEMINÉES

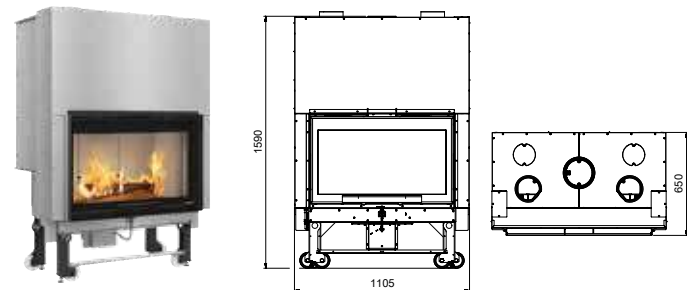

3011740
€ 5.605,00

Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 150 mm

OPTIONS	Code	Prix
Diffuseur shade	6016005	€ 35,50
Diffuseur wave	6016025	€ 57,30
Kit Wind Air	6016030	€ 563,00
Kit régulateur « Wind Air » (supplémentaire)	6016031	€ 135,00
Cadre inox	6118290	€ 248,00
Cadre Steel	6118291	€ 181,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	13,2 kW-N
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	3,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	1105 x 1590 x 650 mm
Poids net	320 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	180 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	830 x 350 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	815 x 480 x 325 mm



Prise directe air
externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux de constructions très épais	Grille en fonte basculante avec tiroir à cendres amovible
Système PRS	
Système de manutention de la cheminée pour le positionnement	Mouvement de la porte avec un nouveau système fluide et doux (translations en phase de levage)
Supports à roulettes et pieds réglables	Carter de série


flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

TERMOCAMINO WF PLUS.16

20,5 kW-N 11,3 kW-H₂O 588 m³



THERMO CHEMINÉE À BOIS

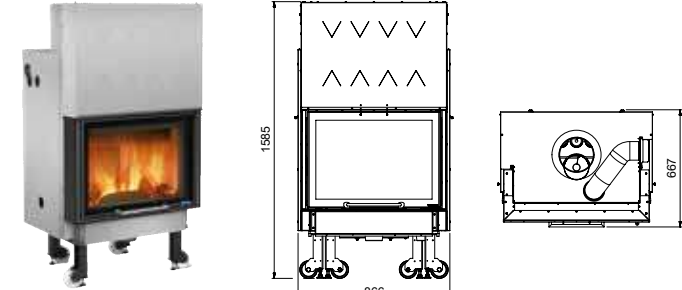

3005940
€ 5.505,00

Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Anneau de ventilation supplémentaire Ø 100 mm

OPTIONS	Code	Prix
Kit séparateur d'installation 2.0	6012027	€ 1.038,00
Régulateur numérique pour thermoproduits	6012100	€ 205,00
Vanne mélangeuse anti-condensation 55°C	7118402	€ 243,00
Soupape automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

flamme
VERTE
Le label
du chauffage
au bois

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	20,5 kW-N
Puissance rendue à l'eau	11,3 kW-H ₂ O
Rendement	86 %
Rendement saisonnier	76 %
Consommation horaire	5,4 kg/h
Dimensions (LxHxP)	866 x 1585 x 667 mm
Poids net	334 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	200 mm (S)
Dimension bouche feu (LxH)	558 x 275 mm
Dimensions foyer (LxHxP)	590 x 365 x 400 mm



Prise directe air
externe



Foyer en Nordiker

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Prédisposition pour le dispositif de sécurité DSA (valve DSA en option)
Système de post-combustion pour faibles émissions	Foyer en fonte-Nordiker
Air primaire et secondaire réglables pour une meilleure gestion de la combustion	Construction en acier de haut calibre
Vitre céramique	Vitre escamotable

Accessoires bois

LA SOLUTION IDÉALE POUR COMPLÉTER VOTRE
EXPÉRIENCE DE CHAUFFAGE AU BOIS

Nous avons sélectionné une gamme d’accessoires conçus pour simplifier l’installation, optimiser les performances et prolonger la durée de vie de vos produits La Nordica. Des conduits de fumée aux éléments de finition, chaque accessoire est pensé pour s’intégrer parfaitement à nos appareils, en garantissant sécurité, efficacité et souci du détail.

Vérifiez la compatibilité sur le site web

Accessoires – Cadres

	CADRES STEEL	cod.	Prix
	Cadre Steel Cadre en acier peint anthracite 100	6016099	€ 299,00
	Cadre Steel Cadre en acier peint anthracite 3 lati.	6016791	€ 240,00
	Cadre Steel Cadre en acier peint anthracite 70	6016798	€ 273,00
	Cadre Steel Cadre en acier peint anthracite 80	6016899	€ 273,00
	Cadre Steel Cadre en acier peint anthracite 90PA 2.0	6118291	€ 181,00
	KIT CADRE INOX	cod.	Prix
	Kit cadre inox Cadre inox satiné 100 Wide	6016180	€ 227,00
	Kit cadre inox Cadre inox satiné 80 Wide	6016860	€ 227,00
	Cadre inox Cadre inox satiné 70 Wide	6016960	€ 227,00
	Kit cadre inox Cadre inox satiné Monoblocco 1000 Evo	6118180	€ 238,00
	Cadre inox Cadre inox satiné 90PA	6118290	€ 248,00
Kit cadre en acier inoxydable		7730001	€ 227,00

Accessoires – Cadres

	KIT CADRE NOIR ANTHRACITE	cod.	Prix
	Kit cadre noir anthracite Kit cornice insert 100 Wide	6016181	€ 68,20
	Kit cadre noir anthracite	6016861	€ 68,20
	Kit cadre pour insert Wide Kit cornice insert 70 Wide	6016961	€ 68,20
	Kit cadre noir anthracite	7730000	€ 68,20
	KIT CADRE POUR INSERT	cod.	Prix
	Kit cadre pour insert insert 60 4.0	6016690	€ 72,50
	Kit cadre pour insert insert 70 4.0, 70 L 4.0	6016790	€ 72,50
	Kit cadre pour insert insert 70 H49 4.0	6016799	€ 72,50

Accessoires – Poêles

	BANC POUR DANTE	cod.	Prix
	Banc pour Dante 1490 x 470 x 550 mm Banc noir mat pour poêle Dante, dimensions 1490 x 470 x 550 mm	7115010	€ 996,00

Accessoires – Poêles

	PLAQUE DE SOL	cod.	Prix
	Plaques de sol 1000 x 900 x 2,5 mm Plaques de sol en acier peint 1000 x 900 x 2,5 mm	1018262	€ 146,00
	Plaques de sol 900 x 800 x 2,5 mm Plaques de sol en acier peint 900 x 800 x 2,5 mm	1018263	€ 131,00
	Plaques de sol 700 x 600 x 2,5 mm Plaques de sol en acier peint 700 x 600 x 2,5 mm	1018264	€ 113,00
	Plaques de sol Ø 1000 x 8 mm Plaques de sol Crystal noire Ø 1000 x 8 mm	7118154	€ 170,00
	Plaques de sol 990 x 900 x 8 mm Plaques de sol Crystal noire 990 x 900 x 8 mm	7118162	€ 133,00
	Plaques de sol 900 x 800 x 8 mm Plaques de sol Crystal noire 900 x 800 x 8 mm	7118163	€ 121,00
	Plaques de sol 700 x 600 x 8 mm Plaques de sol Crystal noire 700 x 600 x 8 mm	7118164	€ 113,00
	SONDE RADIO LARISSA	cod.	Prix
	Sonde radio. Disponible pour: Larissa	7046321	€ 180,00
	ÉCRAN THERMIQUE ARRIÈRE	cod.	Prix
	Écran thermique arrière Écran de protection thermique à monter à l'arrière du poêle Marlena : permet de rapprocher le générateur jusqu'à 10 cm des parois combustibles	7119353	€ 112,00

Accessoires – Ventilation

ANNEAU DE VENTILATION SUPPLÉMENTAIRE		cod.	Prix
	Anneau de ventilation supplémentaire Ø 120 mm Anneau Ø 120 mm raccord d'air	1130100	€ 19,40
	Anneau de ventilation supplémentaire Ø 150 mm Anneau Ø 150 mm raccord d'air	1130310	€ 19,40
	Anneau Ø 100 mm raccord d'air Anneau Ø 100 mm raccord d'air	6035510	€ 8,70
BOUCHE DE VENTILATION		cod.	Prix
	Bouche de ventilation Ø 120 mm 150 x 150 mm Bouche de ventilation réglable blanche Ø 120 mm 150 x 50 mm	6016000	€ 76,80
	Bouche de ventilation Ø 150 mm 175 x 175 mm Bouche de ventilation réglable blanche Ø 150 mm 175 x 175 mm	6017000	€ 86,50
	Bouche de ventilation Ø 150 mm 175 x 350 mm Bouche de ventilation inox Ø 150 mm 175 x 350 mm	6017001	€ 112,00
	Bouche de ventilation 120 x 230 mm Bouche de ventilation blanche 120 x 230 mm	6017002	€ 72,50
COLLIER DE SERRAGE		cod.	Prix
	Collier de serrage Collier de serrage inox Ø 60-175 mm	6016010	€ 4,80
TUBE ALUMINIUM		cod.	Prix
	Tube aluminium agrafé Tube aluminium agrafé L1500 mm Ø 100 mm	6017103	€ 10,80
	Tube aluminium agrafé Tube aluminium agrafé L1500 mm Ø 120 mm	6017104	€ 14,40
	Tube aluminium agrafé Tube aluminium agrafé L1500 mm Ø 150 mm	6017105	€ 17,30




Accessoires – Kits de ventilation

DIFFUSEUR SHADE		cod.	Prix
	Diffuseur shade Diffuseur Shade Wind Air blanc lucido a réglage fissa (1 pz)	6016005	€ 35,50
DIFFUSEUR WAVE		cod.	Prix
	Diffuseur wave Diffuseur Wave Wind Air blanc goffrato a réglage fissa (1 pz)	6016025	€ 57,30
KIT DE VENTILATION		cod.	Prix
	Kit de ventilation pour inserts / foyers Kit de ventilation 400 m³/h. * Achat supplémentaire de 2 anneaux Ø 120 mm nécessaire (voir code article 1130100)	1318000	€ 467,00
	Kit ventilazione monoblocco Kit ventilazione 650 m³/h pour Monoblocco 800 Angolo	6018090	€ 438,00
KIT RÉGULATEUR WIND AIR		cod.	Prix
	Kit régulateur « Wind Air » (supplémentaire) Kit régulateur Wind Air supplémentaire avec boîtier externe, régulateur, plaque et sonde 2,5 m	6016031	€ 135,00
KIT WIND AIR		cod.	Prix
	Kit Wind Air Kit « Wind Air » pour deux points d'air, complet avec accessoires et sans diffuseurs. Disponible pour inserts, foyers et monoblocs	6016030	€ 563,00



Accessoires – Inserts & foyers

CARTER OPTIONNEL		cod.	Prix
	Carter optionnel Disponible pour : Focolare 60 plat Evo	6017780	€ 193,00
	Carter optionnel Disponible pour : Focolare 70 plat	6017790	€ 251,00
	Carter optionnel Disponible pour: Monoblocco 1000 Evo	6118190	€ 171,00

Accessoires – Inserts & foyers

	KIT AIR EXTÉRIEUR		
		cod.	Prix
	Kit air extérieur		
	Disponible pour: insert 80 Crystal Evo 2.0, 80 Prs Crystal	6016041	€ 15,40
	KIT PIÉDESTAL POUR INSERT		
		cod.	Prix
	Kit piédestal pour insert		
	Kit piédestal pour inserts	6016792	€ 226,00
	MODULE PORTE-BÛCHES		
		cod.	Prix
	Module porte-bûches		
	Module porte-bûches 80 litres	6016590	€ 547,00

Accessoires – Cuisine

	GRILLE DE FOUR CHROMÉE		
		cod.	Prix
	Grille de four chromée 298 x 375 mm	1014100	€ 20,60
	Grille de four chromée 234 x 380 mm	1014110	€ 19,40
	Grille de four chromée 427 x 410 mm	1017109	€ 18,40
	Grille de four chromée 340 x 400 mm	7016158	€ 18,90
	Grille de four chromée 520 x 413 mm	7016566	€ 41,00
	Grille de four chromée 318 x 405 mm	7016710	€ 38,30
	Grille de four chromée 420 x 298 mm	7119151	€ 18,40
	Grille de four chromée 260x318 mm	7730003	€ 19,40
	GRILLE INOX		
		cod.	Prix
	Grille inox		
	Grille inox, 2 modules lavables, compatible avec Alaska	7016150	€ 119,00
	KIT BAC		
		cod.	Prix
	Bac inox		
	Bac inox 3,5	1013950	€ 61,60
	Bac inox		
	Bac inox 4,5	1014950	€ 61,60

Accessoires – Cuisine

	LÈCHEFRITE ÉMAILLÉE	cod.	Prix
	Lèchefrite émaillée 255 x 348 mm	1013024	€ 27,10
	Lèchefrite émaillée 298 x 375 mm	1014024	€ 27,10
	Lèchefrite émaillée 386 x 426 mm	1017229	€ 42,20
	Lèchefrite émaillée 210 x 301 mm	1111105	€ 27,10
	Lèchefrite émaillée 385 x 294 mm	1119000	€ 42,20
	Lèchefrite émaillée 490 x 318 mm	1119113	€ 42,20
	Lèchefrite émaillée 232 x 390 mm	1210610	€ 27,10
	Plat du four émaillé 220x320 mm	7730002	€ 27,10
	TOURNEBROCHE	cod.	Prix
	Girarrosto Tournebroche 60 cm avec moteur électrique	6012010	€ 172,00

Accessoires – Cuisinières

	CHAUFFE-PLAT	cod.	Prix
	Chauffe-plat bordeaux Chauffe-plat bordeaux dimensions 987 x 710 x 370. Disponible pour Gardenia XXL et Milly. Tube non inclus.	7018010	€ 835,00
	Chauffe-plat blanc infinity Chauffe-plat blanc dimensions 987 x 710 x 370. Disponible pour Gardenia XXL et Milly. Tube non inclus.	7018013	€ 835,00

Accessoires – Cuisinières

	KIT COUVERCLE - FAMILY 4,5 - SOVRANA EASY	cod.	Prix
	Kit couvercle - Family 4,5 - Sovrana Easy	7014515	€ 70,40
	KIT COUVERCLE FAMILY 3,5	cod.	Prix
	Kit couvercle Family 3,5	7013010	€ 70,40
	KIT GRILLE MOBILE ROSA/ROSETTA	cod.	Prix
	Kit grille mobile Rosa/Rosetta Kit grille mobile: • Rosetta 5.0 • Rosetta Sinistra 5.0 • Rosetta Sinistra 5.0 Steel	1033402	€ 146,00
	Kit grille mobile Rosa/Rosetta Kit grille mobile • Rosa 5.0	1035402	€ 155,00
	Kit lève-grille mobile	7017590	€ 231,00
	• TermoRosa XXL DSA 4.0		
	KIT MAIN COURANTE CHROMÉE ALASKA	cod.	Prix
	Kit main courante chromée Alaska	7016057	€ 300,00
	KIT PLAQUE CENTRALE AVEC COUVERCLES ANTHRACITE	cod.	Prix
	Kit plaque centrale avec couvercles anthracite Kit plaque centrale polie complet avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée anthracite. Disponible pour : Suprema	7015784	€ 495,00
	KIT PLAQUE VITROCÉRAMIQUE POUR VENEZIA	cod.	Prix
	Kit plaque vitrocéramique pour Venezia	7016430	€ 424,00
	KIT PLAQUE VITROCÉRAMIQUE POUR VERONA XXL - ROSA L 5.0	cod.	Prix
	Kit plaque vitrocéramique pour Verona XXL - Rosa L 5.0	7016255	€ 387,00

Accessoires – Cuisinières

	KIT VERRE CÉRAMIQUE VICENZA	cod.	Prix
	Kit verre céramique Vicenza	7016130	€ 302,00
	PELLE À FOUR	cod.	Prix
	Pelle à four	7015689	€ 61,00
	RALLONGE DE MANCHE POUR PELLE À FOUR	cod.	Prix
	Rallonge de manche pour pelle à four	7015690	€ 17,00
	VENEZIA - DESSUS INOX 4 CM	cod.	Prix
	Venezia - dessus inox épaisseur 4 cm	7046302	€ 363,00
	VENEZIA ANTHRACITE - FLANC AVEC TROU DROIT	cod.	Prix
	Venezia anthracite - flanc avec trou droit	7026381	€ 105,00
	VENEZIA INOX - FLANC AVEC TROU DROIT	cod.	Prix
	Venezia inox - flanc avec trou droit	7026314	€ 107,00
	VERONA XXL - DESSUS INOX 4 CM	cod.	Prix
	Verona XXL - dessus inox épaisseur 4 cm	7046201	€ 338,00
	VERONA XXL ANTHRACITE - FLANC AVEC TROU DROIT	cod.	Prix
	Verona XXL anthracite - flanc avec trou droit	7026196	€ 105,00

Accessoires – Cuisinières

	VERONA XXL ANTHRACITE - FLANC AVEC TROU GAUCHE	cod.	Prix
	Verona XXL anthracite - flanc avec trou gauche	7026197	€ 105,00
	VERONA XXL INOX - FLANC AVEC TROU DROIT	cod.	Prix
	Verona XXL inox - flanc avec trou droit	7026250	€ 107,00
	VERONA XXL INOX - FLANC AVEC TROU DROIT	cod.	Prix
	Verona XXL inox - flanc avec trou droit	7026262	€ 107,00
	VICENZA EVO - DESSUS INOX 4 CM	cod.	Prix
	Vicenza Evo - dessus inox épaisseur 4 cm	7046102	€ 255,00
	VICENZA EVO ANTHRACITE - FLANC AVEC TROU DROIT	cod.	Prix
	Vicenza Evo anthracite - flanc avec trou droit	7026198	€ 105,00
	VICENZA EVO ANTHRACITE - FLANC AVEC TROU GAUCHE	cod.	Prix
	Vicenza Evo anthracite - flanc avec trou gauche	7026199	€ 105,00
	VICENZA EVO INOX - FLANC AVEC TROU DROIT	cod.	Prix
	Vicenza Evo inox - flanc avec trou droit	7026111	€ 107,00
	VICENZA EVO INOX - FLANC AVEC TROU GAUCHE	cod.	Prix
	Vicenza Evo inox - flanc avec trou gauche	7026112	€ 107,00

Accessoires

	BOMBE SPRAY ANTHRACITE	cod.	Prix
	Bombe spray anthracite Bombe spray anthracite 600°C Senotherm 400 ml	1028032	€ 40,00
	BÛCHE DE RAMONAGE	cod.	Prix
	Bûche de ramonage Bûche de ramonage accessorio pour stufe, camini et barbecue	5011110	€ 74,70
	BÛCHE DE RAMONAGE 12 PCS	cod.	Prix
	Bûche de ramonage Présentoir de 12 bûches de ramonage	5011112	€ 759,00
	WINDFIRE	cod.	Prix
	Windfire Allume-feu et souffleur électrique à piles	7110001	€ 24,90
	ÉPONGE DRY WIPER	cod.	Prix
	Spugnetta dry wiper Confezione 14 spugnette Dry Wiper	7110003	€ 308,00

Accessoires – Conduits de fumée

	ANNEAU	cod.	Prix
	Anneau Ø 160 mm	1018660	€ 25,90
	KIT CLAPET	cod.	Prix
	Kit clapet Ø 250 mm Kit clapet pour camino Ø 250 mm	1018680	€ 141,00

Accessoires – Conduits de fumée

	RACCORD ANTI-CONDENSATION	cod.	Prix
	Raccord anti-condensation Ø 120 mm F / Ø 108 mm M	1018512	€ 22,70
	Raccord anti-condensation Ø 130 mm F / Ø 118 mm M	1018513	€ 22,70
	Raccord anti-condensation Ø 150 mm F / Ø 138 mm M	1018515	€ 27,10
	Raccord anti-condensation Ø 160 mm F / Ø 148 mm M	1018516	€ 27,10
	Raccord anti-condensation Ø 200 mm F / Ø 188 mm M	1018520	€ 27,10
	Raccord anti-condensation Ø 250 mm F / Ø 238 mm M	1018525	€ 27,10
	RACCORD ÉMAILLÉ	cod.	Prix
	Raccord émaillé Ø130 m / Ø150 F	1018730	€ 45,00
	Raccord émaillé Ø160 m / Ø180 F	1018760	€ 45,00
	ROSACE	cod.	Prix
	Rosace Ø 160 mm	1018650	€ 50,00

Accessoires – Conduits de fumée

	TUBE	cod.	Prix
	Tube L. 500 mm Tube Ø 160 mm L. 500 mm épaisseur 1,2 mm	1018605	€ 57,60
	Tube L. 1000 mm Tube Ø 160 mm L. 1000 mm épaisseur 1,2 mm	1018610	€ 80,60
	Tube L. 250 mm Tube Ø 160 mm L. 250 mm épaisseur 1,2 mm	1018625	€ 34,60
	Coude 90° Coude 90° Ø 160 mm épaisseur 1,2 mm	1018630	€ 80,60
	Tube télescopique Tube télescopique Ø 160 mm épaisseur 1,2 mm	1018640	€ 59,50

Accessoires thermoproduits

	BOÎTIER MURAL	cod.	Prix
	Boîtier mural Boîtier mural blanc. Adapté à : régulateur pour inserts, régulateur numérique pour thermoproduits	6012101	€ 13,00
	DOIGT DE GANT POUR THERMOCONTRÔLE	cod.	Prix
	Doigt de gant pour thermocontrôle 1/2"	6012004	€ 9,80
	DÉBITMÈTRE	cod.	Prix
	Débitmètre	6013007	€ 98,40
	KIT SÉPARATEUR D'INSTALLATION THERMOHYDRAULIQUE A/C	cod.	Prix
	Kit séparateur d'installation 2.0 Kit séparateur d'installation hydraulique A/C 2.0	6012027	€ 1.038,00

Accessoires thermoproduits

	RÉGULATEUR NUMÉRIQUE POUR THERMOPRODUITS	cod.	Prix
	Régulateur numérique pour thermoproduits	6012100	€ 205,00
	VANNE	cod.	Prix
	Purgeur d'air automatique à évacuation latérale	6013001	€ 18,30
	Soupape de sécurité 1,5 bar Soupape de sécurité 1,5 bar membrana Epm	6013002	€ 19,40
	Soupape de sécurité 3,0 bar Soupape de sécurité 3,0 bar membrana Epm	6013003	€ 19,40
	Vanne 3 voies Vanne 3 voies motorizzata raccord 3/4"	6013006	€ 173,00
	Vanne mélangeuse anti-condensation 55°C Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 55°C, raccord 1"	7118402	€ 243,00
	Vanne mélangeuse anti-condensation 60°C Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 60°C, raccord 1"	7118404	€ 243,00
	Soupape automatique de décharge thermique DSA Soupape automatique de décharge thermique DSA pour thermoproduits alimentés par combustibles solides. Raccord 3/4" F	7118410	€ 263,00
	ÉCHANGEURS	cod.	Prix
	Échangeur à 30 plaques Échangeur à 30 plaques en inox	6013005	€ 266,00



Le Cucinotte

LE PARTENAIRE IDÉAL EN CUISINE

Les Cucinotte de La Nordica sont bien plus que de simples cocottes : elles sont les gardiennes d’histoires et de traditions, un précieux symbole de partage et d’authenticité. Avec un design évoquant le charme du passé et des performances de cuisson répondant aux besoins actuels, chaque cocotte reflète notre engagement envers la qualité et l’attention aux détails. La finition émaillée à base de verre apporte non seulement de l’esthétique, mais aussi une polyvalence exceptionnelle, idéale pour préparer et conserver les aliments.




CARACTÉRISTIQUES UNIQUES


- Pratiques et résistantes : adaptées à toutes les sources de chaleur
- Saveurs et goûts exceptionnels
- Intérieurs émaillés

CUISSON PARFAITE PARTOUT


Conçues pour s’adapter à tous les types de cuisson - y compris l’induction - et idéales pour chaque préparation, les Cucinotte permettent une cuisson homogène et contrôlée à toute température. Fonctionnelles et esthétiques à la fois, leur design élégant les rend également parfaites comme plats de service, afin de maintenir les aliments chauds ou froids pendant le service et d’offrir une polyvalence maximale en toute situation.




Four




Grill



Plaque électrique



Plaque vitrocéramique



Plaque à gaz



Plaque à induction



Plaque radiante

LA GAMME

Notre gamme propose différentes formes et dimensions pour répondre à tous les besoins en cuisine.



RONDE
ø 24 / 4 L

7019000
€ 99,00



RONDE
ø 28 / 6 L

7019005
€ 149,00



OVALE
ø 29 / 4 L

7019010
€ 119,00



OVALE
ø 33 / 6 L

7019015
€ 169,00

Granulés

Le granulé de bois est aujourd'hui l'une des solutions de chauffage les plus efficaces et durables disponibles sur le marché. Extraflame, leader reconnu dans ce secteur, a développé au fil du temps une gamme de produits qui représente le meilleur de la technologie italienne: design soigné, gestion intelligente de la combustion et confort d'utilisation optimal.

Des poêles aux thermoproduits, chaque appareil est conçu pour répondre à des besoins différents avec le même souci de qualité de fabrication et d'efficacité énergétique. Un chauffage écologique, économique et entièrement Made in Italy.

Produits à Granulés

EXTRAFLAME

POÊLES À
GRANULÉS



POÊLE MIXTE ÉTANCHE GRANULÉS/BOIS

Revêtement en acier peint et en grès



Gres Corten
001289200
€ 7.240,00

Gres Ostuni
001289201
€ 7.240,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display Black Mask

OPTIONS	Code	Prix
Kit de canalisation	009278664	€ 205,00
Plaque de sol	009278666	€ 146,00

Le modèle Margaret ne peut pas être installé avec des systèmes concentriques et n'est donc pas compatible avec les installations étanches.

DONNÉES TECHNIQUES	Granulés	Bois
Puissance nominale	3,0 - 10,0 kW-N	6,0 - 10,1 kW-N
Rendement	82 - 90 %	88,0 - 89,0 %
Rendement saisonnier	80 %	
Consommation horaire	0,8 - 2,3 kg/h	1,6 - 2,6 kg/h
Absorption électrique	21 - 62 W	24 - 36 W
Dimensions (LxHxP)	890 x 1157 x 532 mm	
Poids net	270 kg	
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (P/S)	
Sortie de ventilation	Frontale	
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (S/P/Lat.G)	
Nombre de sorties de canalisation	1 (optional) jusqu'à 8 m	
Capacité totale réservoir	30 kg	

 Poêle étanche	 WiFi de série	 Brasier autonettoyant
 Ventilation désactivable	 Bougie d'allumage en céramique	 Capteur de niveau de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Compartiment à cendres pour le bois
Moteur de chargement des granulés Brushless	Gestion de l'air primaire/secondaire par vanne motorisée avec retour automatique (en cas de coupure de courant)
Sonde dans la chambre de combustion	Micro-contrôle sur le port
Chronothermostat hebdomadaire	Pressostats de contrôle
Porte coupe-feu en fonte avec verre céramique sérigraphié	AIR ZONE CONTROL avec gaine excluante (si acheté en option)
Foyer avec base en fonte et côtés Nordiker (grande vision du feu)	

FNCTIONS		
Easy Setup	FPC +	Pro Air Setup
Easy Control	Air Zone Control	App Total Control 3.0

Poêles mixtes

Le poêle combiné bois/granulé représente l'une des solutions de chauffage les plus flexibles disponibles aujourd'hui: un seul appareil capable de brûler les deux combustibles, s'adaptant à la disponibilité du moment et aux préférences de l'utilisateur.

Chambre de combustion étanche, système d'allumage rapide, ventilation silencieuse désactivable et connectivité à distance via application: chaque détail est pensé pour garantir sécurité, confort et contrôle total. Le poêle combiné est la réponse technologiquement avancée pour ceux qui ne veulent pas choisir entre praticité et tradition.

MARGARET PETRA

10,0 kW-N 287 m³



POÊLE MIXTE ÉTANCHE GRANULÉS/BOIS

Revêtement en acier peint et en pierre naturelle



Pierre Naturelle
001289202
€ 7.240,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display Black Mask

OPTIONS	Code	Prix
Kit de canalisation	009278664	€ 205,00
Plaque de sol	009278666	€ 146,00

Le modèle Margaret ne peut pas être installé avec des systèmes concentriques et n'est donc pas compatible avec les installations étanches.

DONNÉES TECHNIQUES

	Granulés	Bois
Puissance nominale	3,0 - 10,0 kW-N	6,0 - 10,1 kW-N
Rendement	82 - 90 %	88,0 - 89,0 %
Rendement saisonnier	80 %	
Consommation horaire	0,8 - 2,3 kg/h	1,6 - 2,6 kg/h
Absorption électrique	21 - 62 W	24 - 36 W
Dimensions (LxHxP)	890 x 1157 x 532 mm	
Poids net	280 kg	
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (P/S)	
Sortie de ventilation	Frontale	
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (S/P/Lat.G)	
Nombre de sorties de canalisation	1 (optional) jusqu'à 8 m	
Capacité totale réservoir	30 kg	

Poêle étanche	WiFi de série	Brasier autonettoyant
Ventilation désactivable	Bougie d'allumage en céramique	Capteur de niveau de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Compartiment à cendres pour le bois
Moteur de chargement des granulés Brushless	Gestion de l'air primaire/secondaire par vanne motorisée avec retour automatique (en cas de coupure de courant)
Sonde dans la chambre de combustion	Micro-contrôle sur le port
Chronothermostat hebdomadaire	Pressostats de contrôle
Porte coupe-feu en fonte avec verre céramique sérigraphié	AIR ZONE CONTROL avec gaine excluante (si acheté en option)
Foyer avec base en fonte et côtés Nordiker (grande vision du feu)	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Pro Air Setup
Easy Control	Air Zone Control	App Total Control 3.0



Poêles à Granulés

Les poêles à granulés Extraflame associent efficacité énergétique, facilité de gestion et design de qualité dans une gamme pensée pour le chauffage domestique moderne.

Les modèles à ventilation chauffent rapidement la pièce, tandis que les solutions canalisées permettent de distribuer la chaleur dans plusieurs espaces à partir d’un seul appareil.

La gestion est intuitive: température, allumage et plages horaires se configurent simplement, même à distance. Chaque poêle est le résultat d’un processus de développement aussi attentif à l’esthétique qu’aux performances, pour un produit qui s’intègre naturellement dans tout environnement de vie.

LUISELLA 5.0

5,1 kW-N 146 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ, SLIM

Revêtement en acier peint



Bordeaux
001292600
€ 1.665,00

Gris Graphite
001292601
€ 1.665,00

Noir
001292602
€ 1.665,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande à 5 touches

Display LED

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette blanche)	009278442	€ 299,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,5 - 5,1 kW-N
Rendement	92 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,5 - 1,1 kg/h
Dimensions (LxHxP)	572 x 892 x 307 mm
Poids net	64 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	10 kg
Absorption électrique	28 - 48 W



CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartment des cendres
Réservoir étanche	Profondeur réduite
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control
------------	--------------



LUISELLA 5.0 MAXI

7,0 kW-N 201 m³



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE VENTILÉE, SLIM

Revêtement en acier peint



Gris Graphite
001294901
€ 1.930,00

Noir
001294902
€ 1.930,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display LED WiFi (app Total Control 3.0)

OPTIONS	Code	Prix
Kit coaxial	009278747	€ 280,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,5 - 7,0 kW-N
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,6 - 1,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	639 x 892 x 290 mm
Poids net	99 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S/Lat. D)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	10 kg
Absorption électrique	38 - 66 W

Poêle étanche

Ventilation désactivable

WiFi de série

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment des cendres
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Profondeur réduite

FONCTIONS

Easy Setup	App Total Control 3.0
Easy Control	FPC +

PEGGY

5,1 kW-N 146 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint et en fonte émaillée



Noir
001293400
€ 2.390,00

Peggy "Classic"
Dimensions
545x720x570 mm

Peggy "Style"
Dimensions
514x720x570 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00
Kit piédestal Peggy Classic	009278660	€ 180,00
Kit piédestal Peggy Style	009278661	€ 230,00
Kit sortie de fumées supérieure	009278662	€ 90,00
Kit carter sortie de fumées supérieure	009278663	€ 105,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,5 - 5,1 kW-N
Rendement	93 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,5 - 1,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	500 x 620 x 570 mm
Poids net	91 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	10 kg
Absorption électrique	21 - 49 W

Poêle étanche

Ventilation désactivable

Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Foyer entièrement en fonte	Chronothermostat hebdomadaire
Dessus et porte coupe-feu en fonte émaillée	Dimensions du puits pour insertion du produit : 450x900 mm (réfère à Peggy sans piédestal)

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +
Easy Control	Pro Air Setup

PEGGY CX

6,0 kW-N 172 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE AVEC SORTIE CONCENTRIQUE

Revêtement en acier peint et en fonte émaillée



Noir Antracite
001293450
€ 2.520,00

Peggy CX "Classic" Peggy CX "Style"
Dimensions 545x720x570 mm Dimensions 514x720x570 mm

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch

Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00
Kit piédestal Peggy Classic	009278660	€ 180,00
Kit piédestal Peggy Style	009278661	€ 230,00
Kit Plaque de sol Peggy CX	009278665	€ 113,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,8 - 6,0 kW-N
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,6 - 1,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	500 x 620 x 678 mm
Poids net	96 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 - 130 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	10 kg
Absorption électrique	22 - 55 W



Poêle étanche



Ventilation désactivable



Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Foyer entièrement en fonte	Dessus et porte coupe-feu en fonte émaillée
Sortie centrale supérieure des fumées et prise d'air. Installation avec conduit coaxial	Chronothermostat hebdomadaire

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +
Easy Control	Pro Air Setup

L'appareil sans socle doit être installé sur un matériau non combustible.

KETTY 5.0

6,5 kW-N 186 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint



Blanc
001292200
€ 1.880,00

Bordeaux
001292201
€ 1.880,00

Noir
001292202
€ 1.880,00

Ivoire
001292203
€ 1.880,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,5 - 6,5 kW-N
Rendement	91 - 92 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,6 - 1,4 kg/h
Dimensions (LxHxP)	456 x 884 x 479 mm
Poids net	77 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	35 - 75 W

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

Easy Setup	Pro Air Setup	FPC +
------------	---------------	-------

NEW
2026

ANGELICA JUNIOR

7,0 kW-N 201 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint

		
Noir 001296600 € 2.340,00	Ivoire 001296601 € 2.400,00	Taupe Opaque 001296602 € 2.440,00


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80
Kit coaxial	009278747	€ 280,00
Kit Courbe 80, 90° Angle M. M.	009278630	€ 53,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 7,0 kW-N
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 1,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	495 x 926 x 555 mm
Poids net	94 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	10 kg
Absorption électrique	31 - 55 W

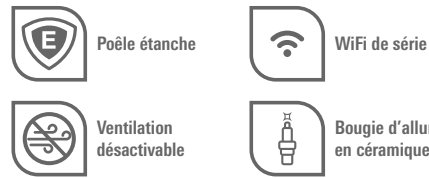

CARACTÉRISTIQUES

Front et porte en fonte	Chronothermostat hebdomadaire
Foyer en fonte et acier	Brasier amovible pour un nettoyage facile
Compartiment à cendres amovible	Fonction «nettoyage ordinaire»
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	App Total Control 3.0
Easy Control	Pro Air Setup	



NEW
2026

ANGELICA JUNIOR CX

7,1 kW-N 204 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE AVEC SORTIE CONCENTRIQUE

Revêtement en acier peint

	
Ivoire 001296625 € 2.470,00	Noir 001296626 € 2.400,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	2,5 - 7,1 kW-N
Rendement	92 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,6 - 1,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	495 x 926 x 555 mm
Poids net	100 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 - 130 mm (S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	10 kg
Absorption électrique	31 - 51 W

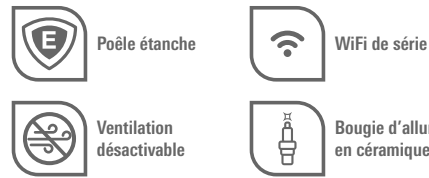

CARACTÉRISTIQUES

Front et porte en fonte	Chronothermostat hebdomadaire
Foyer en fonte et acier	Brasier amovible pour un nettoyage facile
Compartiment à cendres amovible	Fonction «nettoyage ordinaire»
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	App Total Control 3.0
Easy Control	Pro Air Setup	



ANGELICA EVO

8,0 kW-N 229 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint



Ivoire
001297000
€ 2.605,00



Bordeaux
001297001
€ 2.570,00



Noir
001297002
€ 2.570,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Kit coaxial	009278747	€ 280,00
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	495 x 1016 x 555 mm
Poids net	99 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	31 - 64 W



Poêle étanche



WiFi de série



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

Easy Setup	Pro Air Setup	Easy Control
FPC +	App Total Control 3.0	

ANGELICA PLUS EVO

8,0 kW-N 229 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE CANALISÉE

Revêtement en acier peint



Ivoire
001297050
€ 2.845,00



Bordeaux
001297051
€ 2.795,00



Noir
001297052
€ 2.795,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Kit coaxial	009278747	€ 280,00
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	495 x 1016 x 555 mm
Poids net	103 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	31 - 64 W



Poêle étanche



WiFi de série



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Canalisation thermostable et pouvant être exclue

FONCTIONS

Easy Setup	Air Zone Control	App Total Control 3.0
FPC +	Pro Air Setup	Easy Control

ANGY TOP

7,0 kW-N 201 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint bicolore



Blanc 001290200 € 2.660,00	Bronze 001290201 € 2.660,00	Noir 001290202 € 2.660,00
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande
Console avec WiFi intégré

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Kit coaxial	009278600	€ 280,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,5 - 7,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,6 - 1,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	506 x 897 x 525 mm
Poids net	91 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	11 kg
Absorption électrique	26 - 62 W



Poêle étanche



WiFi de série



Ventilation
désactivable



Radiocommande
de série

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Brasier amovible pour un nettoyage facile

FONCTIONS

Easy Setup	Automatic	App Total Control 3.0
Easy Control	Pro Air Setup	

LINA TOP *

7,0 kW-N 201 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint



Noir *
001292400
€ 2.290,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00
Kit coaxial	009278600	€ 280,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,5 - 7,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,6 - 1,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	478 x 914 x 522 mm
Poids net	90 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	11 kg
Absorption électrique	26 - 62 W



Poêle étanche



Ventilation
désactivable

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Réservoir étanche	Brasier amovible pour un nettoyage facile
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control	Pro Air Setup
------------	--------------	---------------

MARIELLA AD

7,0 kW-N 201 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint



Ivoire
001295900
€ 2.310,00



Bordeaux
001295901
€ 2.275,00



Noir
001295902
€ 2.275,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 7,0 kW-N
Rendement	90 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 1,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	495 x 1019 x 508 mm
Poids net	98 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	34 - 67 W



Ventilation
désactivable



WiFi de série

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	App Total Control 3.0
Easy Control	Pro Air Setup	

MARIELLA PLUS AD

7,5 kW-N 215 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ

Revêtement en acier peint



Ivoire
001295950
€ 2.565,00



Bordeaux
001295951
€ 2.515,00



Noir
001295952
€ 2.515,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 7,5 kW-N
Rendement	90 - 92 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 1,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	495 x 1019 x 508 mm
Poids net	102 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	50 - 95 W



Ventilation
désactivable



WiFi de série

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Possibilité d'exclure, en couplage, à la fois la ventilation et la canalisation
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Canalisation thermostable et pouvant être exclue (jusqu'à P3)
Compartiment à cendres amovible	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Pro Air Setup
Easy Control	Air Zone Control	App Total Control 3.0

MOIRA EVO *

7,0 kW-N 201 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint et dessus carrelé



Blanc *
001293100
€ 2.465,00

Noir *
001293101
€ 2.465,00

* Jusqu'à épuisement des stocks
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,5 - 7,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,6 - 1,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	463 x 893 x 528 mm
Poids net	84 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	11 kg
Absorption électrique	26 - 62 W

 Poêle étanche

 Ventilation désactivable

 Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Brasier amovible pour un nettoyage facile
	Module d'urgence

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control	Automatic
------------	--------------	-----------

SABRY AD

7,0 kW-N 201 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint



Ivoire
001295800
€ 2.170,00

Bronze
001295801
€ 2.190,00

Noir
001295802
€ 2.170,00

Gris Graphite
001295803
€ 2.190,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,8 - 7,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,6 - 1,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	456 x 924 x 555 mm
Poids net	87 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	19 - 42 W

 WiFi de série

 Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Réservoir étanche	Brasier amovible pour un nettoyage facile
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	App Total Control 3.0
Easy Control	Pro Air Setup	

AMIKA AD

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier et dessus carrelé



Blanc
001297200
€ 3.460,00



Noir
001297201
€ 3.365,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Kit vetro NightView	009278468	€ 124,00
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	93 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	460 x 1200 x 465 mm
Poids net	114 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	38 - 73 W



Poêle étanche



WiFi de série



Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Double porte : Porte extérieure en verre trempé incurvé
Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Ventilation de la pièce avec fonction confort

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	App Total Control 3.0
Easy Control	Pro Air Setup	

AMIKA PETRA AD

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier et dessus en pierre naturelle



Pierre Naturelle
001297202
€ 3.505,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Kit vetro NightView	009278468	€ 124,00
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	93 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	460 x 1200 x 465 mm
Poids net	117 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	38 - 73 W



Poêle étanche



WiFi de série



Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Double porte : Porte extérieure en verre trempé incurvé
Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Ventilation de la pièce avec fonction confort

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	App Total Control 3.0
Easy Control	Pro Air Setup	

NEW 2026 | DANIELA

8,0 kW-N 229 m³

PRESTIGE



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint



Ivoire
001297300
€ 3.015,00



Noir
001297302
€ 2.925,00



Taupe Opaque
001297303
€ 3.050,00



Gris Graphite
001297304
€ 2.975,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS

Télécommande IR Touch

Code

009278471

Prix

€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	500 x 1006 x 586 mm
Poids net	113 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	14 kg
Absorption électrique	31 - 64 W



Poêle étanche



WiFi de série



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Foyer entièrement en fonte	Chronothermostat hebdomadaire
Porte en fonte	Brasier amovible pour un nettoyage facile
Compartiment à cendres amovible	Fonction «nettoyage ordinaire»
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Verre céramique bombé

FONCTIONS

FPC +	Easy Control	App Total Control 3.0
Easy Setup	Pro Air Setup	

NEW 2026 | DANIELA CX

8,0 kW-N 229 m³

PRESTIGE



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE AVEC SORTIE
CONCENTRIQUE

Revêtement en acier peint



Ivoire
001297325
€ 3.025,00



Noir
001297326
€ 2.925,00



Gris Graphite
001297327
€ 2.975,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS

Télécommande IR Touch

Code

009278471

Prix

€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 1,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	500 x 1006 x 586 mm
Poids net	113 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 - 130 mm (S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	14 kg
Absorption électrique	30 - 58 W



Poêle étanche



WiFi de série



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Foyer entièrement en fonte	Chronothermostat hebdomadaire
Porte en fonte	Brasier amovible pour un nettoyage facile
Compartiment à cendres amovible	Fonction «nettoyage ordinaire»
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Verre céramique bombé

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Pro Air Setup
Easy Control	App Total Control 3.0	

NEW 2026 | DANIELA PLUS

8,0 kW-N 229 m³

PRESTIGE



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE CANALISÉE

Revêtement en acier peint



Ivoire
001297350
€ 3.240,00



Noir
001297352
€ 3.140,00



Taupe Opaque
001297353
€ 3.280,00



Gris Graphite
001297354
€ 3.190,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS

Télécommande IR Touch

Code

009278471

Prix

€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	500 x 1006 x 586 mm
Poids net	117 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	14 kg
Absorption électrique	31 - 64 W



Poêle étanche



WiFi de série



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Foyer entièrement en fonte	Brasier amovible pour un nettoyage facile
Porte en fonte	Fonction «nettoyage ordinaire»
Compartiment à cendres amovible	Verre céramique bombé
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Chronothermostat hebdomadaire	

FONCTIONS

FPC +	Easy Setup	Air Zone Control
Easy Control	Pro Air Setup	App Total Control 3.0



NEW 2026 | DANIELA PLUS CX

8,0 kW-N 229 m³

PRESTIGE



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE AVEC SORTIE CONCENTRIQUE

Revêtement en acier peint



Ivoire
001297375
€ 3.255,00



Noir
001297376
€ 3.150,00



Gris Graphite
001297377
€ 3.150,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS

Télécommande IR Touch

Code

009278471

Prix

€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 1,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	500 x 1006 x 586 mm
Poids net	117 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 - 130 mm (S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	14 kg
Absorption électrique	30 - 58 W



Poêle étanche



WiFi de série



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Foyer entièrement en fonte	Brasier amovible pour un nettoyage facile
Porte en fonte	Fonction «nettoyage ordinaire»
Compartiment à cendres amovible	Verre céramique bombé
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Chronothermostat hebdomadaire	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	App Total Control 3.0
Easy Control	Pro Air Setup	Air Zone Control



KLAUDIA 5.0 EVO

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint et dessus carrelé

		
Bordeaux 001292304 € 2.600,00	Noir 001292305 € 2.600,00	Blanc 001292306 € 2.600,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	92 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	498 x 1017 x 575 mm
Poids net	101 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	28 - 57 W



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
Réservoir étanche	Compartiment à cendres amovible

FONCTIONS

FPC +	Easy Setup
Pro Air Setup	Easy Control

KLAUDIA PLUS 5.0 EVO

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ

Revêtement en acier peint et dessus carrelé

		
Bordeaux 001292354 € 2.830,00	Noir 001292355 € 2.830,00	Blanc 001292356 € 2.830,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	93 - 92 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	498 x 1017 x 575 mm
Poids net	105 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	37 - 83 W



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Réservoir étanche	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

FPC +	Pro Air Setup	Easy Control
Air Zone Control	Easy Setup	

MARILENA PLUS 5.0.16

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ, SLIM

Revêtement en acier peint



Blanc

001292700

€ 3.270,00

Noir

001292701

€ 3.270,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,2 - 8,0 kW-N
Rendement	93 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	750 x 1077 x 347 mm
Poids net	118 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (S/P/Lat.G)
Sortie de ventilation	Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	mm (l)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à m
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	45 - 90 W

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Profondeur réduite
Réservoir étanche	Poignée amovible avec logement dédié
Compartiment à cendres amovible	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

FPC +	Pro Air Setup	Easy Control
Air Zone Control	Easy Setup	

MARILENA PLUS PETRA 5.0.16

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ, SLIM

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle

001292702

€ 3.635,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,2 - 8,0 kW-N
Rendement	93 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	750 x 1077 x 347 mm
Poids net	154 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (S/P/Lat.G)
Sortie de ventilation	Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	mm (l)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à m
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	45 - 90 W

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Profondeur réduite
Réservoir étanche	Poignée amovible avec logement dédié
Compartiment à cendres amovible	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

FPC +	Pro Air Setup	Easy Control
Air Zone Control	Easy Setup	

MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ, SLIM

Revêtement en verre



Blanc

001292703

€ 3.635,00

Fume'

001292704

€ 3.635,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch

Display LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,2 - 8,0 kW-N
Rendement	93 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	750 x 1077 x 347 mm
Poids net	135 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (S/P/Lat.G)
Sortie de ventilation	Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	mm (I)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à m
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	45 - 90 W

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Profondeur réduite
Réservoir étanche	Poignée amovible avec logement dédié
Compartiment à cendres amovible	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

FPC +	Pro Air Setup	Easy Control
Air Zone Control	Easy Setup	

PAMELA STEEL *

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint et verre trempé



Bronze *

001293301

€ 3.625,00

Blanc *

001293308

€ 3.625,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Kit vetro NightView	009278468	€ 124,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,5 - 8,0 kW-N
Rendement	93 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,6 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	470 x 1197 x 470 mm
Poids net	130 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	28 - 67 W

E

Poêle étanche

B

Bougie d'allumage en céramique

R

Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Brasier amovible pour un nettoyage facile
Compartiment à cendres amovible	Porte double : verre intérieur plat en céramique ; verre extérieur trempé bombé
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Module d'urgence

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control
------------	--------------

PAMELA CRYSTAL *

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en verre trempé



Crystal Blsc *
001293303
€ 3.935,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,5 - 8,0 kW-N
Rendement	93 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,6 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	470 x 1197 x 470 mm
Poids net	140 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	28 - 67 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage
en céramique



Radiocommande
de série

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Brasier amovible pour un nettoyage facile
Compartiment à cendres amovible	Porte double : verre intérieur plat en céramique ; verre extérieur trempé bombé
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Module d'urgence

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control
------------	--------------

TEODORA EVO

8,0 kW-N 229 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Structure en fonte émaillée



Noir
001294000
€ 3.493,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch

Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	2,5 - 8,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	79 %
Consommation horaire	0,6 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	610 x 739 x 632 mm
Poids net	139 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	14 kg
Absorption électrique	35 - 70 W

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Construction en fonte émaillée pour une longue durée de vie
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)	Ventilation de la pièce avec fonction confort
Réservoir étanche	

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control
------------	--------------

ANNABELLA AD EVO

9,0 kW-N 258 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ, SLIM

Revêtement en acier peint



Blanc	Noir	Taupe Opaque
001290300	001290301	001290302
€ 3.545,00	€ 3.545,00	€ 3.545,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch

Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,4 - 9,0 kW-N
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,8 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	703 x 1078 x 343 mm
Poids net	132 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S/Lat. D)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P/S/Lat. D)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 6 m
Capacité totale réservoir	14 kg
Absorption électrique	35 - 55 W

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Profondeur réduite
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)	Ventilation ambiante frontale / canalisation jusqu'à 6 mètres, pouvant être déviés manuellement

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control
------------	--------------

DEBBY EVO

9,0 kW-N 258 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint et dessus carrelé



Blanc	Noir
001291402	001291403
€ 4.125,00	€ 4.020,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Kit vetro NightView	009278468	€ 124,00
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 9,0 kW-N
Rendement	94 - 93 %
Rendement saisonnier	82 %
Consommation horaire	0,7 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	550 x 1199 x 573 mm
Poids net	134 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	18 kg
Absorption électrique	35 - 70 W



CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Porte double : verre intérieur plat en céramique ; verre extérieur trempé bombé
Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Tuyau en T intégré dans le produit, inspectable par l'arrière
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Module d'urgence
Brasier amovible pour un nettoyage facile	Ventilation de la pièce avec fonction confort

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Automatic
Easy Control	Pro Air Setup	

DEBBY PETRA EVO

9,0 kW-N 258 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
001291404
€ 4.775,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Kit vetro NightView	009278468	€ 124,00
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 9,0 kW-N
Rendement	94 - 93 %
Rendement saisonnier	82 %
Consommation horaire	0,7 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	550 x 1199 x 573 mm
Poids net	160 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	18 kg
Absorption électrique	35 - 70 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage
en céramique



Radiocommande
de série

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Tuyau en T intégré dans le produit, inspectable par l'arrière
Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Module d'urgence
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Ventilation de la pièce avec fonction confort
Brasier amovible pour un nettoyage facile	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Porte double : verre intérieur plat en céramique ; verre extérieur trempé bombé	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Automatic
Easy Control	Pro Air Setup	

DEBBY CX EVO

9,0 kW-N 258 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE AVEC SORTIE CONCENTRIQUE

Revêtement en acier peint et dessus carrelé



Blanc
001291427
€ 4.320,00



Noir
001291428
€ 4.200,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Kit vetro NightView	009278468	€ 124,00
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 9,0 kW-N
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	550 x 1199 x 573 mm
Poids net	134 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 - 130 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	18 kg
Absorption électrique	35 - 70 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage
en céramique



Radiocommande
de série

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Sortie centrale supérieure des fumées et prise d'air. Installation avec conduit coaxial
Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Porte double : verre intérieur plat en céramique ; verre extérieur trempé bombé
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Tuyau en T intégré dans le produit, inspectable par l'arrière
Brasier amovible pour un nettoyage facile	Module d'urgence

FONCTIONS

Easy Setup	Air Zone Control	Automatic
Pro Air Setup	FPC +	Easy Control

DEBBY CX PETRA EVO

9,0 kW-N 258 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE AVEC SORTIE CONCENTRIQUE

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
001291429
€ 4.970,00

OPTIONS	Code	Prix
Kit vetro NightView	009278468	€ 124,00
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 9,0 kW-N
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	550 x 1199 x 573 mm
Poids net	160 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 - 130 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	18 kg
Absorption électrique	35 - 70 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage en céramique



Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES

Évacuations de la fumée disponibles : supérieure alignée (no CX), supérieure alignée	Portes doubles : Verre interne céramique plat. Verre extérieur trempé bombé
Bougie céramique	Échangeur à faisceau tubulaire
Ventilation avec PRO AIR SETUP	Tuyau "T" intégré dans le produit, inspection dans la partie posterieure
Conduit avec moteur dédié jusqu'à 8 m, thermostable et pouvant être exclu	Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
	Bouton de sécurité
	Tiroir à cendre amovible

FONCTIONS

FPC +	Pro Air Setup	Easy Control
Air Zone Control	Easy Setup	Automatic

flamme
VERTE
Le label du chauffage au bois

DEBBY PLUS CX EVO *

9,0 kW-N 258 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE, CANALISÉ AVEC SORTIE SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

Revêtement en acier peint et dessus carrelé



Blanc *
001291475
€ 4.510,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Kit vetro NightView	009278468	€ 124,00
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 9,0 kW-N
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	550 x 1199 x 573 mm
Poids net	137 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 - 130 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	18 kg
Absorption électrique	45 - 95 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage en céramique



Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Porte double : verre intérieur plat en céramique ; verre extérieur trempé bombé
Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Tuyau en T intégré dans le produit, inspectable par l'arrière
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Sortie centrale supérieure des fumées et prise d'air. Installation avec conduit coaxial	Bouton d'urgence

FONCTIONS

FPC +	Pro Air Setup	Easy Control
Air Zone Control	Easy Setup	Automatic

flamme
VERTE
Le label du chauffage au bois

DEBBY PLUS CX PETRA EVO *

PRESTIGE
Line

9,0 kW-N 258 m³



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE, CANALISÉ AVEC SORTIE SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE
Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle *
001291477
€ 5.165,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

OPTIONS	Code	Prix
Kit vetro NightView	009278468	€ 124,00
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance nominale	3,0 - 9,0 kW-N
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	550 x 1199 x 573 mm
Poids net	163 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 - 130 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	18 kg
Absorption électrique	45 - 95 W

 Poêle étanche

 Bougie d'allumage en céramique

 Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES	
Tiroir à cendres amovible	Porte double : verre intérieur plat en céramique ; verre extérieur trempé bombé
Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Tuyau en T intégré dans le produit, inspectable par l'arrière
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Canalisation thermostatable et pouvant être exclue
Sortie centrale supérieure des fumées et prise d'air. Installation avec conduit coaxial	Bouton d'urgence

FONCTIONS		
FPC +	Pro Air Setup	Easy Control
Air Zone Control	Easy Setup	Automatic



KATIA 9 5.0 EVO

9,0 kW-N 258 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE
Revêtement en acier peint



Blanc
001295400
€ 4.125,00

Bronze
001295401
€ 4.125,00

Taupe Opaque
001295402
€ 4.125,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Radiocommande
Console avec WiFi intégré

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio	009278502	€ 187,00

DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance nominale	3,6 - 9,0 kW-N
Rendement	95 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,8 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	515 x 1082 x 572 mm
Poids net	160 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	20 kg
Absorption électrique	18 - 36 W

 Poêle étanche

 WiFi de série

 Brasier autonettoyant

 Ventilation désactivable

 Bougie d'allumage en céramique

 Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES	
Verre céramique bombé	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
Moteur de chargement des granulés Brushless	Porte, foyer et brasier en fonte
Sonde dans la chambre de combustion	Porte à double vitrage

FONCTIONS		
Easy Setup	FPC +	Pro Air Setup
Easy Control	Automatic	App Total Control 3.0



KATIA 11

11,0 kW-N 315 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint



Blanc
001292003
€ 4.395,00



Bronze
001292004
€ 4.395,00



Taupe Opaque
001292007
€ 4.395,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande
Console avec WiFi intégré

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio	009278502	€ 187,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,4 - 11,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,8 - 2,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	515 x 1082 x 572 mm
Poids net	155 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	20 kg
Absorption électrique	26 - 45 W



Poêle étanche



WiFi de série



Brasier autonettoyant



Ventilation désactivable



Bougie d'allumage en céramique



Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES

Verre céramique bombé	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
Moteur de chargement des granulés Brushless	Porte, foyer et brasier en fonte
Sonde dans la chambre de combustion	Porte à double vitrage

FONCTIONS

Easy Setup	Automatic	App Total Control 3.0
Easy Control	Pro Air Setup	



MIETTA EVO *

9,0 kW-N 258 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint et dessus carrelé



Bordeaux *
001292900
€ 3.560,00



Blanc *
001292901
€ 3.560,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,4 - 9,0 kW-N
Rendement	94 - 93 %
Rendement saisonnier	82 %
Consommation horaire	0,8 - 2,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	496 x 1073 x 579 mm
Poids net	157 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	20 kg
Absorption électrique	26 - 43 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage en céramique



Radiocommande de série



Ventilation désactivable



Brasier autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
Moteur de chargement des granulés Brushless	Programmation hebdomadaire grâce à la fonction chrono
Sonde dans la chambre de combustion	Module d'urgence
Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control
------------	--------------



DAHIANA AD

10,0 kW-N 287 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Habillage en acier peint et plateau en fonte

			
Bordeaux 001295600 € 3.060,00	Ivoire 001295601 € 3.060,00	Noir 001295602 € 3.060,00	Bronze 001295603 € 3.060,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,5 - 10,0 kW-N
Rendement	92 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,8 - 2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	525 x 1080 x 602 mm
Poids net	153 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale / Supérieure
Capacité totale réservoir	27 kg
Absorption électrique	38 - 90 W



CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
Réservoir étanche	Possibilité sortie frontale d'air forcé (d'usine) ou supérieure lors de l'installation
Compartiment à cendres amovible	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	App Total Control 3.0
Easy Control	Pro Air Setup	



DAHIANA PLUS AD

10,0 kW-N 287 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ

Habillage en acier peint et plateau en fonte

			
Bordeaux 001295650 € 3.320,00	Ivoire 001295651 € 3.320,00	Noir 001295652 € 3.320,00	Bronze 001295653 € 3.320,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,6 - 10,0 kW-N
Rendement	92 - 93 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,8 - 2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	525 x 1080 x 602 mm
Poids net	158 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale / Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	27 kg
Absorption électrique	55 - 123 W



CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Possibilité sortie frontale d'air forcé (d'usine) ou supérieure lors de l'installation
Réservoir étanche	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Compartiment à cendres amovible	
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Pro Air Setup
Easy Control	Air Zone Control	App Total Control 3.0



SHARON PLUS PETRA

10,0 kW-N 287 m³

PRESTIGE
Line



PÔÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE, ÉTROIT ET CANALISÉ

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
001293700
€ 4.346,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande
Console avec WiFi intégré

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Kit de canalisation latéral droit	009278537	€ 66,70

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,5 - 10,0 kW-N
Rendement	92 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,8 - 2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	900 x 1150 x 290 mm
Poids net	167 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	21 kg
Absorption électrique	30 - 50 W

 Poêle étanche

 WiFi de série

 Radiocommande de série

 Ventilation désactivable

 Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu et brasier en fonte	Module d'urgence
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Canalisation thermostatable et pouvant être exclue
Compartiment à cendres amovible	Foyer en réfractaire blanc (Extra-ker)
Brasier amovible pour un nettoyage facile	Double porte : porte extérieure avec verre céramique
Profondeur réduite	

FONCTIONS

Easy Setup	Air Zone Control	Easy Control
Automatic	App Total Control 3.0	



SHARON PLUS CRYSTAL

10,0 kW-N 287 m³

PRESTIGE
Line



PÔÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE, ÉTROIT ET CANALISÉ

Revêtement en verre



Crystal
001293701
€ 4.207,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande
Console avec WiFi intégré

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Kit de canalisation latéral droit	009278537	€ 66,70

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,5 - 10,0 kW-N
Rendement	92 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,8 - 2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	900 x 1150 x 290 mm
Poids net	155 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	21 kg
Absorption électrique	30 - 50 W

 Poêle étanche

 WiFi de série

 Radiocommande de série

 Ventilation désactivable

 Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu et brasier en fonte	Module d'urgence
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Canalisation thermostatable et pouvant être exclue
Compartiment à cendres amovible	Foyer en réfractaire blanc (Extra-ker)
Brasier amovible pour un nettoyage facile	Double porte : porte extérieure avec verre céramique
Profondeur réduite	

FONCTIONS

Easy Setup	Air Zone Control	Easy Control
Automatic	App Total Control 3.0	



SHARON PLUS STEEL

10,0 kW-N 287 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE, ÉTROIT ET CANALISÉ

Revêtement en acier peint



Noir
001293702
€ 3.940,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande
Console avec WiFi intégré

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Kit de canalisation latéral droit	009278537	€ 66,70

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,5 - 10,0 kW-N
Rendement	92 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,8 - 2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	900 x 1150 x 295 mm
Poids net	155 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	21 kg
Absorption électrique	30 - 50 W

 Poêle étanche	 WiFi de série	 Radiocommande de série
 Ventilation désactivable	 Bougie d'allumage en céramique	

CARACTÉRISTIQUES

Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Compartment à cendres amovible	Foyer en réfractaire blanc (Extra-ker)
Brasier amovible pour un nettoyage facile	Double porte
Profondeur réduite	Foyer et brasero en fonte "portatif" avec fonction thermostat
Module d'urgence	

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control	Automatic
App Total Control 3.0	Air Zone Control	



SHARON PLUS CX PETRA

10,0 kW-N 287 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE, ÉTROIT ET CANALISÉ AVEC SORTIE SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
001293703
€ 4.503,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande
Console avec WiFi intégré

OPTIONS	Code	Prix
Kit de canalisation latéral droit	009278537	€ 66,70
Sonde radio	009278502	€ 187,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,5 - 10,0 kW-N
Rendement	91 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,8 - 2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	900 x 1150 x 290 mm
Poids net	168 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 - 130 mm (S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	21 kg
Absorption électrique	30 - 50 W

 Poêle étanche	 WiFi de série	 Radiocommande de série
 Ventilation désactivable	 Bougie d'allumage en céramique	

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu et brasier en fonte	Sortie centrale supérieure des fumées et prise d'air. Installation avec conduit coaxial
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Module d'urgence
Compartment à cendres amovible	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Brasier amovible pour un nettoyage facile	Foyer en réfractaire blanc (Extra-ker)
Profondeur réduite	Double porte : porte extérieure avec verre céramique

FONCTIONS

Automatic	App Total Control 3.0
Air Zone Control	Easy Control



SHARON PLUS CX CRYSTAL

10,0 kW-N 287 m³

PRESTIGE
Line



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE, ÉTROIT ET CANALISÉ AVEC SORTIE SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

Revêtement en verre



Crystal
001293704
€ 4.360,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande
Console avec WiFi intégré

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Kit de canalisation latéral droit	009278537	€ 66,70

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,5 - 10,0 kW-N
Rendement	91 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,8 - 2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	900 x 1150 x 290 mm
Poids net	156 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 - 130 mm (S)
Sortie de ventilation	Supérieure
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	21 kg
Absorption électrique	30 - 50 W

 Poêle étanche	 WiFi de série	 Radiocommande de série
 Ventilation désactivable	 Bougie d'allumage en céramique	

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu et brasier en fonte	Sortie centrale supérieure des fumées et prise d'air. Installation avec conduit coaxial
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Module d'urgence
Compartment à cendres amovible	Canalisation thermostable et pouvant être exclue
Brasier amovible pour un nettoyage facile	Foyer en réfractaire blanc (Extra-ker)
Profondeur réduite	Double porte : porte extérieure avec verre céramique

FONCTIONS

Automatic	App Total Control 3.0
Air Zone Control	Easy Control

SOUVENIR PLUS LUX 5.0

10,0 kW-N 287 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ, SLIM

Acier peint et revêtement en majolique



Blanc
001293900
€ 4.100,00

Taupe
001293902
€ 4.100,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,3 - 10,0 kW-N
Rendement	94 - 93 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	822 x 1162 x 343 mm
Poids net	149 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S/Lat. D)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P/S/Lat. D)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 6 m
Capacité totale réservoir	19 kg
Absorption électrique	37 - 65 W

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Conduits réglables manuellement
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)	

FONCTIONS

Easy Setup	Pro Air Setup	Easy Control
------------	---------------	--------------

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

10,0 kW-N 287 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ, SLIM

Revêtement en pierre naturelle



Pierre Naturelle
001293920
€ 4.260,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch

Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,3 - 10,0 kW-N
Rendement	94 - 93 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	821 x 1124 x 343 mm
Poids net	156 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S/Lat. D)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P/S/Lat. D)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 6 m
Capacité totale réservoir	19 kg
Absorption électrique	37 - 65 W

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Conduits réglables manuellement
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)	

FONCTIONS

Easy Setup	Pro Air Setup	Easy Control
------------	---------------	--------------

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

10,0 kW-N 287 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ, SLIM

Revêtement en acier peint



Blanc
001293950
€ 3.805,00

Bordeaux
001293951
€ 3.805,00

Noir
001293952
€ 3.805,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch

Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,3 - 10,0 kW-N
Rendement	94 - 93 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	821 x 1122 x 343 mm
Poids net	141 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S/Lat. D)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P/S/Lat. D)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 6 m
Capacité totale réservoir	19 kg
Absorption électrique	37 - 65 W

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Conduits réglables manuellement
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)	

FONCTIONS

Easy Setup	Pro Air Setup	Easy Control
------------	---------------	--------------

TEOREMA

10,0 kW-N 287 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint et dessus carrelé



Bordeaux
001294100
€ 3.315,00



Ivoire
001294101
€ 3.315,00



Noir
001294102
€ 3.315,00

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 10,0 kW-N
Rendement	90 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	525 x 1080 x 652 mm
Poids net	165 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	30 kg
Absorption électrique	20 - 105 W

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Réservoir étanche	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

FONCTIONS

Pro Air Setup	Easy Setup	Easy Control
---------------	------------	--------------

TEOREMA PLUS ^{AD}

12,0 kW-N 344 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ

Revêtement en acier peint et dessus carrelé



Bordeaux
001295750
€ 3.780,00



Ivoire
001295751
€ 3.780,00



Noir
001295752
€ 3.780,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display LCD WiFi

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,8 - 12,0 kW-N
Rendement	94 - 93 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,9 - 2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	525 x 1080 x 652 mm
Poids net	172 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	2 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	27 kg
Absorption électrique	65 - 158 W



CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
Réservoir étanche	Double canalisation, thermostable et pouvant être exclue
Compartiment à cendres amovible	

FONCTIONS

Easy Setup	Air Zone Control	App Total Control 3.0
FPC +	Pro Air Setup	Easy Control

SINFONY *

11,0 kW-N 315 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint, plateau et base en majolique



Blanc * 001293800 € 4.110,00
Taupe Brillant * 001293801 € 4.110,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,4 - 11,0 kW-N
Rendement	94 - 91 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,8 - 2,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	480 x 1139 x 560 mm
Poids net	173 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	22 kg
Absorption électrique	26 - 45 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage en céramique



Radiocommande de série



Ventilation désactivable



Brasier autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
Moteur de chargement des granulés Brushless	Module d'urgence
Sonde dans la chambre de combustion	Porte simple avec double vitrage (les deux en céramique)
Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Poignée amovible avec logement dédié

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control
------------	--------------

ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO

12,0 kW-N 344 m³



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE AVEC DOUBLE CANALISATION

Habillage en acier peint et façade Crystal



Noir 001296500 € 4.950,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

Console avec WiFi intégré

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio	009278502	€ 187,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,6 - 12,0 kW-N
Rendement	95 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,8 - 2,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	902 x 1150 x 436 mm
Poids net	185 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S/Lat. D)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P/S/Lat. D)
Nombre de sorties de canalisation	2 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	24 kg
Absorption électrique	25 - 50 W



Poêle étanche



WiFi de série



Brasier autonettoyant



Ventilation désactivable



Bougie d'allumage en céramique



Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Porte coupe-feu intérieure en fonte + porte extérieure en tôle peinte
Sonde dans la chambre de combustion	Foyer avec fond en fonte et parois en Extraker
Compartiment à cendres amovible	Poignée à cliquet
Chronothermostat hebdomadaire	2 Moteurs dédiés pour la canalisation, pouvant être exclus
Panneau supérieur et dessus en tôle peinte	

FONCTIONS

Easy Setup	Automatic	App Total Control 3.0
Easy Control	Air Zone Control	
FPC +	Pro Air Setup	



ANNALISA PLUS GRES EVO

12,0 kW-N 344 m³



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE AVEC DOUBLE CANALISATION

Habillage en acier peint et façade en Gres

NEW COLOUR



Gres Ostuni
001296501
€ 4.950,00

Gres Corten
001296502
€ 4.950,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande
Console avec WiFi intégré

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio	009278502	€ 187,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,6 - 12,0 kW-N
Rendement	95 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,8 - 2,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	902 x 1150 x 436 mm
Poids net	187 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P/S/Lat. D)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P/S/Lat. D)
Nombre de sorties de canalisation	2 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	24 kg
Absorption électrique	25 - 50 W



Poêle étanche



WiFi de série



Brasier autonettoyant



Ventilation désactivable



Bougie d'allumage en céramique



Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Porte coupe-feu intérieure en fonte + porte extérieure en tôle peinte
Sonde dans la chambre de combustion	Foyer avec fond en fonte et parois en Extraker
Compartiment à cendres amovible	Poignée à cliquet
Chronothermostat hebdomadaire	2 Moteurs dédiés pour la canalisation, pouvant être exclus
Panneau supérieur et dessus en tôle peinte	

FONCTIONS

Easy Setup	Automatic	App Total Control 3.0
Easy Control	Air Zone Control	
FPC +	Pro Air Setup	



LUCIA PLUS.16

12,0 kW-N 344 m³



POÊLE À GRANULÉS CANALISÉ

Revêtement en majolique



Bordeaux
001292550
€ 4.395,00



Blanc
001292551
€ 4.395,00



Taupe
001292552
€ 4.395,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display Black Mask

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,6 - 12,0 kW-N
Rendement	92 - 92 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,8 - 2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	556 x 1097 x 597 mm
Poids net	186 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	2 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	27 kg
Absorption électrique	50 - 142 W



WiFi de série

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
Réservoir étanche	
Compartiment à cendres amovible	Double canalisation, thermostable et pouvant être exclue

FONCTIONS

Easy Setup	App Total Control 3.0
------------	-----------------------



LUCIA.16

12,1 kW-N 347 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en majolique



Bordeaux	Blanc	Taupe
001292500	001292501	001292502
€ 4.020,00	€ 4.020,00	€ 4.020,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display Black Mask

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,6 - 12,1 kW-N
Rendement	93 - 93 %
Rendement saisonnier	82 %
Consommation horaire	0,8 - 2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	556 x 1097 x 597 mm
Poids net	181 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	27 kg
Absorption électrique	23 - 87 W



CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Compartiment à cendres amovible
Réservoir étanche	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

FONCTIONS

Easy Setup	App Total Control 3.0
------------	-----------------------

NORIS

12,0 kW-N 344 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint



Blanc	Bronze	Taupe Opaque
001293200	001293201	001293202
€ 4.605,00	€ 4.605,00	€ 4.605,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,6 - 12,0 kW-N
Rendement	93 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,8 - 2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	576 x 1174 x 642 mm
Poids net	188 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	29 kg
Absorption électrique	45 - 58 W



CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Sonde dans la chambre de combustion
Moteur de chargement des granulés Brushless	Porte, foyer et brasier en fonte

FONCTIONS

Easy Setup	FPC
Easy Control	Pro Air Setup

NORIS LUX

12,0 kW-N 344 m³



POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ET ÉTANCHE

Acier peint et revêtement en majolique



Blanc
001293220
€ 4.880,00

Taupe
001293221
€ 4.880,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS

	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,6 - 12,0 kW-N
Rendement	93 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,8 - 2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	576 x 1174 x 642 mm
Poids net	201 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	29 kg
Absorption électrique	45 - 58 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage en céramique



Ventilation désactivable



Brasier autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Sonde dans la chambre de combustion
Moteur de chargement des granulés Brushless	Porte, foyer et brasier en fonte

FONCTIONS

Easy Setup	FPC
Easy Control	Pro Air Setup



NORIS PLUS

12,0 kW-N 344 m³



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE AVEC DOUBLE CANALISATION

Revêtement en acier peint



Blanc
001293250
€ 4.945,00

Bronze
001293251
€ 4.945,00

Taupe Opaque
001293252
€ 4.945,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS

	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,6 - 12,0 kW-N
Rendement	93 - 92 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,8 - 2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	576 x 1174 x 642 mm
Poids net	195 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	2 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	29 kg
Absorption électrique	60 - 105 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage en céramique



Ventilation désactivable



Brasier autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Porte, foyer et brasier en fonte
Moteur de chargement des granulés Brushless	Double canalisation, thermostable et pouvant être exclue
Sonde dans la chambre de combustion	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC	Pro Air Setup
Easy Control	Air Zone Control	



NORIS PLUS LUX

12,0 kW-N 344 m³



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE AVEC DOUBLE CANALISATION

Acier peint et revêtement en majolique



Blanc
001293270
€ 5.225,00

Taupe
001293271
€ 5.225,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch

Display black LCD

OPTIONS

	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,6 - 12,0 kW-N
Rendement	93 - 92 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,8 - 2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	576 x 1174 x 642 mm
Poids net	208 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	2 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	29 kg
Absorption électrique	60 - 105 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage en céramique



Ventilation désactivable



Brasier autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Porte, foyer et brasier en fonte
Moteur de chargement des granulés Brushless	Double canalisation, thermostable et pouvant être exclue
Sonde dans la chambre de combustion	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC	Pro Air Setup
Easy Control	Air Zone Control	



TERRY PLUS

12,1 kW-N 347 m³



POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE AVEC DOUBLE CANALISATION

Revêtement en majolique



Bordeaux
001294300
€ 4.812,00

Blanc
001294301
€ 4.812,00

Taupe Brillant
001294302
€ 4.812,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS

	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,5 - 12,1 kW-N
Rendement	92 - 94 %
Rendement saisonnier	83 %
Consommation horaire	0,8 - 2,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	569 x 1151 x 598 mm
Poids net	206 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	2 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	29 kg
Absorption électrique	50 - 96 W



Poêle étanche



Brasier autonettoyant



Bougie d'allumage en céramique



Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Moteur de chargement des granulés Brushless	Module d'urgence
Sonde dans la chambre de combustion	Double canalisation, thermostable et pouvant être exclue
Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	

FONCTIONS

Easy Setup





THERMO POÊLE À GRANULÉS ÉTROIT ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint et dessus carrelé

			
Bordeaux 001293500 € 4.515,00	Ivoire 001293501 € 4.515,00	Bronze 001293502 € 4.515,00	Noir 001293503 € 4.515,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	4,3 - 14,3 kW-N
Puissance rendue à l'eau	2,9 - 11,0 kW-H ₂ O
Rendement	92 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	1,0 - 3,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	511 x 1150 x 632 mm
Poids net	163 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	27 kg
Absorption électrique	28 - 68 W

 Poêle étanche	 Ventilation désactivable	 Bougie d'allumage en céramique
---	--	--

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Soupape de sécurité 3 bar
Chambre de combustion en acier très épais	Vase d'expansion
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Évent Air
Circulateur avec contrôle PWM	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Transducteur de pression avec affichage à l'écran

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control	FPC +
------------	--------------	-------

Thermo Poêles à Granulés

Les thermopolêles à granulés Extraflame sont conçus pour ceux qui recherchent un système de chauffage complet: connectés au circuit hydraulique de l'habitation, ils alimentent les radiateurs de manière efficace et durable, en remplacement ou en complément d'une chaudière traditionnelle.

Dans un seul appareil coexistent la puissance d'un générateur de chaleur et la valeur esthétique d'un poêle à granulés: la chaleur par rayonnement réchauffe la pièce d'installation, tandis que le feu apporte beauté et caractère à l'intérieur. Une solution intégrée et efficace, adaptée aux installations neuves comme existantes, à évaluer toujours avec l'aide d'un technicien spécialisé pour garantir une configuration correcte de l'installation.

VIRNA IDRO.16 *

14,5 kW-N 12,3 kW-H₂O 416 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ÉTANCHE ET SLIM

Revêtement en acier peint



Bordeaux *

001294400

€ 4.604,00

Blanc

001294401

€ 4.604,00

Taupe Opaque

001294402

€ 4.604,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display black LCD

Télécommande à 9 touches

OPTIONS	Code	Prix
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	4,3 - 14,5 kW-N
Puissance rendue à l'eau	3,7 - 12,3 kW-H ₂ O
Rendement	95 - 93 %
Rendement saisonnier	83 %
Consommation horaire	0,9 - 3,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	793 x 1105 x 384 mm
Poids net	151 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P/S/Lat. D)
Capacité totale réservoir	22 kg
Absorption électrique	20 - 35 W



Poêle étanche



Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Chambre de combustion en acier très épais	Évent Air
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Circulateur avec contrôle PWM	Compartiment à cendres amovible
Sonde dans la chambre de combustion	Profondeur réduite
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Porte simple avec double vitrage (les deux en céramique)
Soupape de sécurité 3 bar	Sans ventilation
Vase d'expansion	Transducteur de pression avec affichage à l'écran

FONCTIONS

Easy Setup



MARINA IDRO H11

14,8 kW-N 11,0 kW-H₂O 424 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Habillage en acier peint et plateau en fonte



Ivoire

001292800

€ 4.675,00

Bordeaux

001292801

€ 4.675,00

Bronze

001292802

€ 4.675,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch

Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	4,2 - 14,8 kW-N
Puissance rendue à l'eau	3,0 - 11,0 kW-H ₂ O
Rendement	94 - 93 %
Rendement saisonnier	82 %
Consommation horaire	0,9 - 3,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	550 x 1039 x 601 mm
Poids net	180 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	20 kg
Absorption électrique	32 - 65 W



Ventilation désactivable



Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Circulateur avec contrôle PWM
Chambre de combustion en acier très épais	Réservoir étanche
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Gestion anti-condensation

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control	FPC +
------------	--------------	-------



MARINA IDRO H13

17,5 kW-N 13,0 kW-H₂O 502 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Habillage en acier peint et plateau en fonte

		
Ivoire 001292803 € 4.945,00	Bordeaux 001292804 € 4.945,00	Bronze 001292805 € 4.945,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display black LCD
Télécommande IR Touch

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,1 - 17,5 kW-N
Puissance rendue à l'eau	3,7 - 13,0 kW-H ₂ O
Rendement	94 - 92 %
Rendement saisonnier	82 %
Consommation horaire	1,1 - 3,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	550 x 1149 x 601 mm
Poids net	190 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	24 kg
Absorption électrique	25 - 70 W



Ventilation désactivable



Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Circulateur avec contrôle PWM
Chambre de combustion en acier très épais	Réservoir étanche
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Gestion anti-condensation

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control	FPC +
------------	--------------	-------

COSTANZA IDRO 5.0

16,0 kW-N 12,0 kW-H₂O 459 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS ÉTROIT ET ÉTANCHE

Revêtement en acier peint et dessus carrelé

	
Blanc 001291100 € 4.638,00	Bordeaux 001291101 € 4.638,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display Black Mask

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	4,8 - 16,0 kW-N
Puissance rendue à l'eau	3,3 - 12,0 kW-H ₂ O
Rendement	91 - 90 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	1,1 - 3,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	495 x 1152 x 628 mm
Poids net	165 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	27 kg
Absorption électrique	25 - 60 W



Poêle étanche



WiFi de série



Ventilation désactivable



Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vase d'expansion
Chambre de combustion en acier très épais	Évent Air
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Circulateur avec contrôle PWM	Réservoir étanche
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Transducteur de pression avec affichage à l'écran
Soupape de sécurité 3 bar	

FONCTIONS

Easy Setup	Easy Control
FPC +	App Total Control 3.0

GUENDA IDRO 5.0

16,7 kW-N 14,0 kW-H₂O 479 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint



Ivoire 001291700 € 5.560,00	Bronze 001291701 € 5.560,00	Taupe Opaque 001291702 € 5.560,00
-----------------------------------	-----------------------------------	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,0 - 16,7 kW-N
Puissance rendue à l'eau	3,8 - 14,0 kW-H ₂ O
Rendement	93 - 92 %
Rendement saisonnier	82 %
Consommation horaire	1,1 - 3,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	576 x 1157 x 621 mm
Poids net	210 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	30 kg
Absorption électrique	20 - 22 W



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique



Brasier
autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Soupape de sécurité 3 bar
Chambre de combustion en acier très épais	Vase d'expansion
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Évent Air
Circulateur avec contrôle PWM	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Moteur de chargement des granulés Brushless	Réservoir étanche
Sonde dans la chambre de combustion	Transducteur de pression avec affichage à l'écran
Sécurités thermiques et de pression d'eau	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Easy Control
------------	-------	--------------



ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO

18,4 kW-N 16,0 kW-H₂O 528 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Majolique et revêtement en tôle peinte



Blanc 001296100 € 6.240,00	Bordeaux 001296101 € 6.240,00	Taupe Brillant 001296102 € 6.240,00
----------------------------------	-------------------------------------	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display TFT Color

OPTIONS	Code	Prix
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,6 - 18,4 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,6 - 16,0 kW-H ₂ O
Rendement	96 - 95 %
Rendement saisonnier	85 %
Consommation horaire	1,2 - 4,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	596 x 1165 x 708 mm
Poids net	227 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	33 kg
Absorption électrique	15 - 30 W



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique



WiFi de série



Brasier
autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Soupape de sécurité 3 bar
Chambre de combustion en acier très épais	Vase d'expansion
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Évent Air
Circulateur avec contrôle PWM	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Moteur de chargement des granulés Brushless	Réservoir étanche
Sonde dans la chambre de combustion	Transducteur de pression avec affichage à l'écran
Sécurités thermiques et de pression d'eau	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +
App Total Control 3.0	Easy Control



ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO

22,4 kW-N 20,0 kW-H₂O 642 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Majolique et revêtement en tôle peinte

		
Ivoire 001296103 € 6.565,00	Blanc 001296104 € 6.565,00	Bordeaux 001296105 € 6.565,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS	Code	Prix
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,6 - 22,4 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,6 - 20,0 kW-H ₂ O
Rendement	96 - 93 %
Rendement saisonnier	83 %
Consommation horaire	1,2 - 5,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	596 x 1243 x 708 mm
Poids net	235 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	38 kg
Absorption électrique	15 - 35 W

	Ventilation désactivable		Bougie d'allumage en céramique
	WiFi de série		Brasier autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Soupape de sécurité 3 bar
Chambre de combustion en acier très épais	Vase d'expansion
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Évent Air
Circulateur avec contrôle PWM	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Moteur de chargement des granulés Brushless	Réservoir étanche
Sonde dans la chambre de combustion	Transducteur de pression avec affichage à l'écran
Sécurité thermiques et de pression d'eau	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +
App Total Control 3.0	Easy Control



ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO

25,8 kW-N 23,0 kW-H₂O 740 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Majolique et revêtement en tôle peinte

		
Bordeaux 001296106 € 6.825,00	Blanc 001296107 € 6.825,00	Ivoire 001296108 € 6.825,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,6 - 25,8 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,6 - 23,0 kW-H ₂ O
Rendement	96 - 92 %
Rendement saisonnier	82 %
Consommation horaire	1,2 - 5,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	596 x 1243 x 737 mm
Poids net	235 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	38 kg
Absorption électrique	15 - 37 W

	Ventilation désactivable		Bougie d'allumage en céramique
	WiFi de série		Brasier autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Sonde dans la chambre de combustion
Chambre de combustion en acier très épais	Soupape de sécurité 3 bar
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Vase d'expansion
Circulateur avec contrôle PWM	Évent Air
Moteur de chargement des granulés Brushless	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
	Réservoir étanche

FONCTIONS

Easy Setup	App Total Control 3.0
FPC +	Easy Control



NEW 2026 | MIRIANA IDRO H16

18,4 kW-N 16,0 kW-H₂O 528 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint



Ivoire 001296725 € 6.240,00
Noir 001296726 € 6.240,00
Taupe Opaque 001296727 € 6.240,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	5,6 - 18,4 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,6 - 16,0 kW-H ₂ O
Rendement	96 - 95 %
Rendement saisonnier	85 %
Consommation horaire	1,2 - 4,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	599 x 1170 x 724 mm
Poids net	220 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	33 kg
Absorption électrique	15 - 30 W



Ventilation désactivable



Bougie d'allumage en céramique



WiFi de série



Brasier autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Porte simple en fonte avec double vitrage	Vase d'expansion et purge d'air
Moteur de chargement des granulés Brushless	Soupape de sécurité 3 bar
Circulateur avec contrôle PWM	Tiroir à cendres amovible
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Poignée amovible avec logement dédié
Réservoir étanche	Chambre de combustion en acier très épais
Sonde dans la chambre de combustion	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Transducteur de pression avec affichage à l'écran

FONCTIONS

FPC +	Easy Setup
Easy Control	App Total Control 3.0

NEW 2026 | MIRIANA IDRO H20

22,4 kW-N 20,0 kW-H₂O 642 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint



Ivoire 001296825 € 6.565,00
Noir 001296826 € 6.565,00
Taupe Opaque 001296827 € 6.565,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	5,6 - 22,4 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,6 - 20,0 kW-H ₂ O
Rendement	96 - 93 %
Rendement saisonnier	83 %
Consommation horaire	1,2 - 5,0 kg/h
Dimensions (LxHxP)	599 x 1248 x 724 mm
Poids net	209 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	38 kg
Absorption électrique	15 - 35 W



Ventilation désactivable



Bougie d'allumage en céramique



WiFi de série



Brasier autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Porte simple en fonte avec double vitrage	Vase d'expansion et purge d'air
Moteur de chargement des granulés Brushless	Soupape de sécurité 3 bar
Circulateur avec contrôle PWM	Tiroir à cendres amovible
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Poignée amovible avec logement dédié
Réservoir étanche	Chambre de combustion en acier très épais
Sonde dans la chambre de combustion	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Transducteur de pression avec affichage à l'écran

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +
Easy Control	App Total Control 3.0



NEW
2026

MIRIANA IDRO H23

Evolution
Life

25,8 kW-N 23,0 kW-H₂O 740 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint



Ivoire

001296925

€ 6.830,00

Noir

001296926

€ 6.830,00

Taupe Opaque

001296927

€ 6.830,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	5,6 - 25,8 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,6 - 23,0 kW-H ₂ O
Rendement	96 - 92 %
Rendement saisonnier	82 %
Consommation horaire	1,2 - 5,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	599 x 1248 x 724 mm
Poids net	209 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	38 kg
Absorption électrique	15 - 37 W



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique



WiFi de série



Brasier
autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES

Porte simple en fonte avec double vitrage	Vase d'expansion et purge d'air
Moteur de chargement des granulés Brushless	Soupape de sécurité 3 bar
Circulateur avec contrôle PWM	Tiroir à cendres amovible
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Poignée amovible avec logement dédié
Réservoir étanche	Chambre de combustion en acier très épais
Sonde dans la chambre de combustion	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Transducteur de pression avec affichage à l'écran

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +
Easy Control	App Total Control 3.0

ISIDE IDRO 5.0.16 *

19,0 kW-N 14,7 kW-H₂O 545 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en majolique



Parchemin *

001295301

€ 5.740,00

Blanc *

001295302

€ 5.740,00

Vogue Ametista *

001295303

€ 5.740,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,4 - 19,0 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,0 - 14,7 kW-H ₂ O
Rendement	93 - 94 %
Rendement saisonnier	83 %
Consommation horaire	1,2 - 4,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	690 x 1196 x 628 mm
Poids net	247 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	35 kg
Absorption électrique	78 - 119 W



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vase d'expansion
Chambre de combustion en acier très épais	Évent Air
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Circulateur avec contrôle PWM	Réservoir étanche
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Transducteur de pression avec affichage à l'écran
Soupape de sécurité 3 bar	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Easy Control
------------	-------	--------------

RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16 *

19,0 kW-N 14,7 kW-H₂O 545 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint



Bordeaux * 001294600 € 5.300,00
Blanc * 001294601 € 5.300,00
Grigio Luce * 001294602 € 5.300,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,4 - 19,0 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,0 - 14,7 kW-H ₂ O
Rendement	93 - 94 %
Rendement saisonnier	83 %
Consommation horaire	1,2 - 4,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	633 x 1176 x 626 mm
Poids net	214 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	35 kg
Absorption électrique	78 - 119 W



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vase d'expansion
Chambre de combustion en acier très épais	Évent Air
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Circulateur avec contrôle PWM	Réservoir étanche
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Transducteur de pression avec affichage à l'écran
Soupape de sécurité 3 bar	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Easy Control
------------	-------	--------------

RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

23,6 kW-N 17,7 kW-H₂O 677 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ

Revêtement en acier peint



Ivoire 001294700 € 5.565,00
Grigio Luce 001294701 € 5.565,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Télécommande IR Touch
Display black LCD

OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,4 - 23,6 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,0 - 17,7 kW-H ₂ O
Rendement	93 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	1,2 - 5,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	633 x 1176 x 626 mm
Poids net	214 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	35 kg
Absorption électrique	78 - 130 W



Ventilation
désactivable



Bougie d'allumage
en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vase d'expansion
Chambre de combustion en acier très épais	Évent Air
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Circulateur avec contrôle PWM	Réservoir étanche
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Transducteur de pression avec affichage à l'écran
Soupape de sécurité 3 bar	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Easy Control
------------	-------	--------------

EVELYNE IDRO EVO

19,4 kW-N 16,8 kW-H₂O 556 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ÉTANCHE ET SLIM

Revêtement en majolique



Blanc	Taupe	Gris
001296000	001296001	001296002
€ 6.315,00	€ 6.315,00	€ 6.315,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande	
Console avec WiFi intégré	
Verre Black Screen	

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,7 - 19,4 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,3 - 16,8 kW-H ₂ O
Rendement	94 - 94 %
Rendement saisonnier	84 %
Consommation horaire	1,3 - 4,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	878 x 1099 x 412 mm
Poids net	209 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P/S/Lat. D)
Sortie de ventilation	Supérieure
Capacité totale réservoir	27 kg
Absorption électrique	19 - 67 W

Poêle étanche

WiFi de série

Brasier autonettoyant

Ventilation désactivable

Bougie d'allumage en céramique

Radiocommande de série

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Vase d'expansion
Chambre de combustion en acier très épais	Évent Air
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Circulateur avec contrôle PWM	Profondeur réduite
Sonde dans la chambre de combustion	Module d'urgence
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Transducteur de pression avec affichage à l'écran
Soupape de sécurité 3 bar	Double porte : porte extérieure avec verre trempé plat

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +
App Total Control 3.0	Easy Control

NEW 2026 | FLORIANA IDRO CRYSTAL

19,4 kW-N 16,8 kW-H₂O 556 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ÉTANCHE ET SLIM

Revêtement en acier peint et panneau en verre sérigraphié



Crystal
001296225
€ 5.850,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	5,7 - 19,4 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,3 - 16,8 kW-H ₂ O
Rendement	94 - 94 %
Rendement saisonnier	84 %
Consommation horaire	1,3 - 4,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	854 x 1107 x 402 mm
Poids net	198 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P/S/Lat. D)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	27 kg
Absorption électrique	19 - 67 W

Poêle étanche

WiFi de série

Brasier autonettoyant

Ventilation désactivable

Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Double porte : porte extérieure avec verre trempé plat	Vase d'expansion et purge d'air
Chronothermostat hebdomadaire	Soupape de sécurité 3 bar
Circulateur avec contrôle PWM	Tiroir à cendres amovible
Transducteur de pression avec affichage à l'écran	Chambre de combustion en acier très épais
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Sonde dans la chambre de combustion	Système push-pull pour l'ouverture de porte
Sécurités thermiques et de pression d'eau	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +
Easy Control	App Total Control 3.0



NEW
2026

FLORIANA IDRO

GRES

Evolution
Life

19,4 kW-N 16,8 kW-H₂O 556 m³



THERMO POÊLE À GRANULÉS VENTILÉ ÉTANCHE ET SLIM

Revêtement en acier peint et panneau en grès



Gres Corten

001296230

€ 5.975,00

Gres Ostuni

001296231

€ 5.975,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

OPTIONS	Code	Prix
Télécommande IR Touch	009278471	€ 47,80
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00

DONNÉES TECHNIQUES

Données provisoires en cours d'homologation

Puissance nominale	5,7 - 19,4 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,3 - 16,8 kW-H ₂ O
Rendement	94 - 94 %
Rendement saisonnier	84 %
Consommation horaire	1,3 - 4,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	854 x 1107 x 402 mm
Poids net	199 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P/S/Lat. D)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	27 kg
Absorption électrique	19 - 67 W



Poêle étanche



WiFi de série



Brasier autonettoyant



Ventilation désactivable



Bougie d'allumage en céramique

CARACTÉRISTIQUES

Double porte : porte extérieure avec verre trempé plat	Vase d'expansion et purge d'air
Chronothermostat hebdomadaire	Soupape de sécurité 3 bar
Circulateur avec contrôle PWM	Tiroir à cendres amovible
Transducteur de pression avec affichage à l'écran	Chambre de combustion en acier très épais
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
Sonde dans la chambre de combustion	Système push-pull pour l'ouverture de porte
Sécurités thermiques et de pression d'eau	

FONCTIONS


Easy Setup	FPC +
Easy Control	App Total Control 3.0

COMFORT P70 H49 5.0

8,0 kW-N 229 m³



INSERT À GRANULÉS VENTILÉ

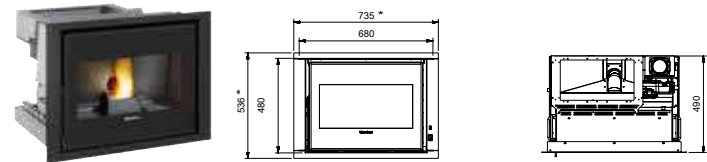

001291000
€ 4.065,00

*Dimensions avec cadre
Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Sonde radio	009278502	€ 187,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00
Tiroir de chargement frontal pour insert	009278517	€ 350,00
Kit chargement supérieur/latéral pour inserts	009278518	€ 495,00
Kit support pour insert Comfort	009278519	€ 290,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 8,0 kW-N
Rendement	93 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 1,8 kg/h
Dimensions (LxHxP)	680 x 480 x 512 mm
Poids net	113 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	11 kg
Absorption électrique	25 - 98 W



CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Système simplifié pour l'extraction complète de la cheminée
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Poignées de levage pour faciliter la manutention
Compartiment des cendres	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC +	Pro Air Setup
Easy Control	Automatic	

Inserts à granulés

Les inserts à granulés La Nordica-Extraflame offrent la solution la plus efficace pour valoriser une cheminée existante ou réaliser une nouvelle installation encastrée, sans renoncer au charme d’une flamme visible. Conçus pour exploiter le volume disponible, ils remplacent l’ancien foyer ouvert tout en améliorant sensiblement les performances en termes de puissance thermique et de qualité des émissions.

L’alimentation automatique, la gestion programmable et le design intégré les rendent adaptés même aux espaces les plus recherchés. Une solution technique complète, alliant l’esthétique du feu à la praticité du granulé.




COMFORT P70 AIR

10,0 kW-N 287 m³



INSERT À GRANULÉS VENTILÉ

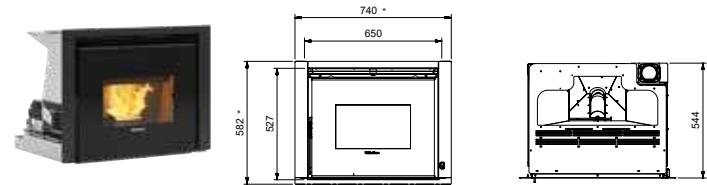

001290800
€ 4.140,00

*Dimensions avec cadre
Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Kit support pour inserts Comfort	009278306	€ 325,00
Tiroirs de chargement frontal pour inserts	009278446	€ 265,00
Kit chargement supérieur/latéral pour inserts	009278447	€ 495,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 10,0 kW-N
Rendement	90 - 91 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	0,7 - 2,2 kg/h
Dimensions (LxHxP)	740 x 582 x 561 mm
Poids net	125 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	15 kg
Absorption électrique	23 - 75 W



Radiocommande
de série



Capteur de niveau
de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Vue large du foyer	Module d'urgence
Compartiment à cendres amovible	Porte, foyer et brasier en fonte
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Système simplifié pour l'extraction complète de la cheminée

FONCTIONS


Easy Setup	Easy Control	Automatic
------------	--------------	-----------

COMFORT P70 AIR PLUS

10,0 kW-N 287 m³



INSERT À GRANULÉS CANALISÉ

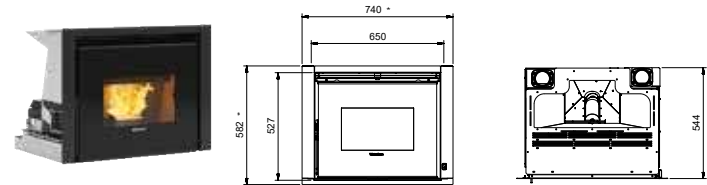

001290850
€ 4.625,00

*Dimensions avec cadre
Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande

OPTIONS	Code	Prix
Kit support pour inserts Comfort	009278306	€ 325,00
Tiroirs de chargement frontal pour inserts	009278446	€ 265,00
Kit chargement supérieur/latéral pour inserts	009278447	€ 495,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,0 - 10,0 kW-N
Rendement	92 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,7 - 2,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	670 x 530 x 562 mm
Poids net	131 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	1 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	13 kg
Absorption électrique	35 - 105 W



Bougie d'allumage
en céramique



Radiocommande
de série



Capteur de niveau
de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Système simplifié pour l'extraction complète de la cheminée
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Poignées de levage pour faciliter la manutention

FONCTIONS


Easy Setup	Automatic
Easy Control	Air Zone Control

COMFORT P85

12,0 kW-N 344 m³



INSERT À GRANULÉS VENTILÉ

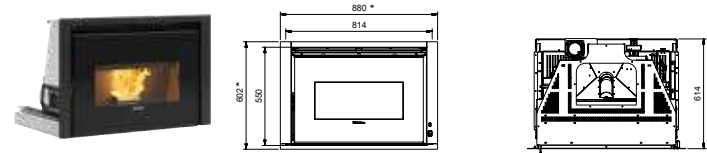

001290700
€ 4.325,00

*Dimensions avec cadre
Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande		
OPTIONS	Code	Prix
Tiroirs de chargement frontal pour inserts	009278437	€ 265,00
Kit chargement supérieur/latéral pour inserts	009278443	€ 495,00
Kit support pour inserts Comfort	009278452	€ 405,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,5 - 12,0 kW-N
Rendement	91 - 92 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	0,8 - 2,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	880 x 602 x 615 mm
Poids net	145 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	16 kg
Absorption électrique	25 - 100 W



CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Module d'urgence
Compartiment à cendres amovible	Système simplifié pour l'extraction complète de la cheminée
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Poignées de levage pour faciliter la manutention

FONCTIONS


Easy Setup	Easy Control	Automatic
------------	--------------	-----------

COMFORT P85 PLUS

12,0 kW-N 344 m³



INSERT À GRANULÉS CANALISÉ

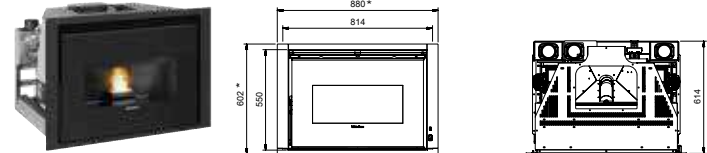

001290750
€ 4.865,00

*Dimensions avec cadre
Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande		
OPTIONS	Code	Prix
Tiroirs de chargement frontal pour inserts	009278437	€ 265,00
Kit chargement supérieur/latéral pour inserts	009278443	€ 495,00
Kit support pour inserts Comfort	009278452	€ 405,00
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	3,5 - 12,0 kW-N
Rendement	92 - 91 %
Rendement saisonnier	79 %
Consommation horaire	0,8 - 2,6 kg/h
Dimensions (LxHxP)	880 x 602 x 615 mm
Poids net	160 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	80 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Diamètre et position de la canalisation	80 mm (P)
Nombre de sorties de canalisation	2 jusqu'à 8 m
Capacité totale réservoir	16 kg
Absorption électrique	75 - 150 W



CARACTÉRISTIQUES

Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte	Système simplifié pour l'extraction complète de la cheminée
Compartiment à cendres amovible	Poignées de levage pour faciliter la manutention
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire	Double canalisation thermostable
Module d'urgence	

FONCTIONS


Easy Setup	Easy Control	Automatic
------------	--------------	-----------

COMFORT IDRO L80.16

19,0 kW-N 14,9 kW-H₂O 545 m³



THERMO CHEMINÉE À GRANULÉS VENTILÉ

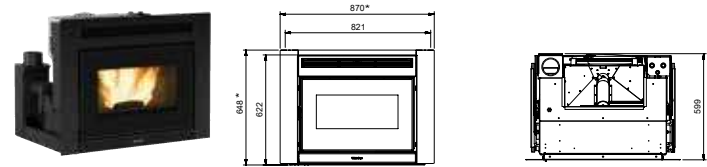

001290600
€ 6.315,00

*Dimensions avec cadre
Dessin technique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Radiocommande		
OPTIONS	Code	Prix
Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise)	009278512	€ 254,00
Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
Kit support pour inserts Comfort	009278405	€ 405,00
Kit chargement supérieur/latéral pour inserts	009278428	€ 540,00
Tiroirs de chargement frontal pour inserts	009278418	€ 396,00
Tiroirs de chargement frontal pour inserts	009278423	€ 529,00
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	5,7 - 19,0 kW-N
Puissance rendue à l'eau	4,3 - 14,9 kW-H ₂ O
Rendement	92 - 90 %
Rendement saisonnier	80 %
Consommation horaire	1,3 - 4,3 kg/h
Dimensions (LxHxP)	870 x 648 x 608 mm
Poids net	220 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (S)
Sortie de ventilation	Frontale
Capacité totale réservoir	18 kg
Absorption électrique	16 - 36 W



Ventilation
désactivable



Radiocommande
de série



Bougie d'allumage
en céramique



Capteur de niveau
de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Chambre de combustion en acier très épais	Soupape de sécurité 3 bar
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Vase d'expansion
•Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage automatique)	Évent Air
Circulateur avec contrôle PWM	Connexions hydrauliques supérieures
Sécurités thermiques et de pression d'eau	Compartment à cendres amovible
	Module d'urgence
	Poignées de levage pour faciliter la manutention

FONCTIONS

Easy Setup

Chaudières à granulés

Les chaudières à granulés La Nordica-Extraflame sont le fruit de plus de cinquante ans d’expérience dans le secteur du chauffage, appliquée au développement de générateurs haute efficacité conçus pour répondre aux exigences de confort des habitations modernes. Des systèmes de nettoyage automatique, des capteurs avancés de contrôle de la combustion et des matériaux sélectionnés garantissent fiabilité dans le temps et gestion simplifiée.

Une chaudière à granulés est un choix structurant pour l’habitation: la configuration correcte de l’installation, tenant compte des besoins thermiques, du type de distribution, de la production d’eau chaude sanitaire et de la présence de systèmes anticondensation, est déterminante pour obtenir des performances optimales. La consultation d’un technicien spécialisé est toujours le point de départ recommandé.

EXTRAFLAME

NEW 2026 | PK15 EVO

15,0 kW-N 15,0 kW-H₂O 431 m³



CHAUDIÈRE À GRANULÉS

Revêtement en acier peint



Gris Clair/Foncé
001203200
€ 7.300,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display Black Mask

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Réservoir de stockage de granulés, capacité 300 kg	009208239	€ 3.010,00
Kit de chargement automatique des granulés 330 L	009208240	€ 2.600,00
Kit de chargement automatique des granulés 660 L	009208241	€ 3.470,00
Module d’extension 180 L	009208242	€ 254,00
Module d’extension 270 L	009208243	€ 280,00
Kit carte d’extension d’installation	009278286	€ 216,00



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	4,4 - 15,0 kW-N
Puissance rendue à l’eau	4,4 - 15,0 kW-H ₂ O
Rendement	93,9 - 93,6 %
Rendement saisonnier	83 %
Consommation horaire	1,0 - 3,4 kg/h
Dimensions (LxHxP)	822 x 1398 x 745 mm
Poids net	295 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P/Lat.G)
Capacité totale réservoir	75 kg
Absorption électrique	20 - 23 W

 WiFi de série

 Brasier autonettoyant

 Bougie d’allumage en céramique

 Capteur de niveau de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Sécurités thermiques et de pression d’eau
Chambre de combustion en acier très épais	Soupape de sécurité 3 bar
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Vase d’expansion
•Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage automatique)	Évent Air
Chargement du réservoir avant	Connexions hydrauliques supérieures
Circulateur avec contrôle PWM	Roues pour faciliter la manutention
Moteur de chargement des granulés Brushless	Système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l’air comburant dans le temps
Sonde dans la chambre de combustion	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC
Easy Control	App Total Control 2.0

NEW 2026 | PK20 EVO

20,0 kW-N 20,0 kW-H₂O 574 m³



CHAUDIÈRE À GRANULÉS

Revêtement en acier peint



Gris Clair/Foncé
001203300
€ 7.770,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display Black Mask

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Réservoir de stockage de granulés, capacité 300 kg	009208239	€ 3.010,00
Kit de chargement automatique des granulés 330 L	009208240	€ 2.600,00
Kit de chargement automatique des granulés 660 L	009208241	€ 3.470,00
Module d’extension 180 L	009208242	€ 254,00
Module d’extension 270 L	009208243	€ 280,00
Kit carte d’extension d’installation	009278286	€ 216,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	4,4 - 20,0 kW-N
Puissance rendue à l’eau	4,4 - 20,0 kW-H ₂ O
Rendement	93,9 - 93,3 %
Rendement saisonnier	83 %
Consommation horaire	1,0 - 4,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	822 x 1398 x 745 mm
Poids net	295 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P/Lat.G)
Capacité totale réservoir	75 kg
Absorption électrique	20 - 25 W

 WiFi de série

 Brasier autonettoyant

 Bougie d’allumage en céramique

 Capteur de niveau de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Sécurités thermiques et de pression d’eau
Chambre de combustion en acier très épais	Soupape de sécurité 3 bar
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Vase d’expansion
•Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage automatique)	Évent Air
Chargement du réservoir avant	Connexions hydrauliques supérieures
Circulateur avec contrôle PWM	Roues pour faciliter la manutention
Moteur de chargement des granulés Brushless	Système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l’air comburant dans le temps
Sonde dans la chambre de combustion	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC
Easy Control	App Total Control 2.0



NEW 2026 | PR20 EVO

20,0 kW-N 20,0 kW-H₂O 574 m³



CHAUDIÈRE À GRANULÉS AVEC EXTRACTEUR DE CENDRES

Revêtement en acier peint



Gris Clair/Foncé
001203600
€ 8.570,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Kit carte d’extension d’installation

Display Black Mask

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Réservoir de stockage de granulés, capacité 300 kg	009208239	€ 3.010,00
Kit de chargement automatique des granulés 330 L	009208240	€ 2.600,00
Kit de chargement automatique des granulés 660 L	009208241	€ 3.470,00
Module d’extension 180 L	009208242	€ 254,00
Module d’extension 270 L	009208243	€ 280,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	4,4 - 20,0 kW-N
Puissance rendue à l’eau	4,4 - 20,0 kW-H ₂ O
Rendement	93,9 - 93,3 %
Rendement saisonnier	83 %
Consommation horaire	1,0 - 4,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	822 x 1398 x 817 mm
Poids net	310 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	100 mm (P/Lat.G)
Capacité totale réservoir	75 kg
Absorption électrique	20 - 25 W

 WiFi de série

 Brasier autonettoyant

 Bougie d’allumage en céramique

 Capteur de niveau de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Sécurités thermiques et de pression d’eau
Chambre de combustion en acier très épais	Soupape de sécurité 3 bar
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Vase d’expansion
•Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage automatique)	Évent Air
Chargement du réservoir avant	Connexions hydrauliques supérieures
Circulateur avec contrôle PWM	Roues pour faciliter la manutention
Moteur de chargement des granulés Brushless	Système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l’air comburant dans le temps
Sonde dans la chambre de combustion	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC
Easy Control	App Total Control 2.0



NEW 2026 | PK25 EVO

25,0 kW-N 25,0 kW-H₂O 718 m³



CHAUDIÈRE À GRANULÉS

Revêtement en acier peint



Gris Clair/Foncé
001203400
€ 8.350,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display Black Mask

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Réservoir de stockage de granulés, capacité 300 kg	009208239	€ 3.010,00
Kit de chargement automatique des granulés 330 L	009208240	€ 2.600,00
Kit de chargement automatique des granulés 660 L	009208241	€ 3.470,00
Module d’extension 180 L	009208242	€ 254,00
Module d’extension 270 L	009208243	€ 280,00
Kit carte d’extension d’installation	009278286	€ 216,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,4 - 25,0 kW-N
Puissance rendue à l’eau	7,4 - 25,0 kW-H ₂ O
Rendement	91,5 - 94,5 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	1,7 - 5,5 kg/h
Dimensions (LxHxP)	892 x 1398 x 745 mm
Poids net	310 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (P/Lat.G)
Capacité totale réservoir	75 kg
Absorption électrique	28 - 40 W

 WiFi de série

 Brasier autonettoyant

 Bougie d’allumage en céramique

 Capteur de niveau de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Sécurités thermiques et de pression d’eau
Chambre de combustion en acier très épais	Soupape de sécurité 3 bar
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Vase d’expansion
•Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage automatique)	Évent Air
Chargement du réservoir avant	Connexions hydrauliques supérieures
Circulateur avec contrôle PWM	Roues pour faciliter la manutention
Moteur de chargement des granulés Brushless	Système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l’air comburant dans le temps
Sonde dans la chambre de combustion	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC
Easy Control	App Total Control 2.0



NEW 2026 | PK30 EVO

30,0 kW-N 30,0 kW-H₂O 861 m³



CHAUDIÈRE À GRANULÉS

Revêtement en acier peint



Gris Clair/Foncé
001203500
€ 8.920,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Display Black Mask

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Réservoir de stockage de granulés, capacité 300 kg	009208239	€ 3.010,00
Kit de chargement automatique des granulés 330 L	009208240	€ 2.600,00
Kit de chargement automatique des granulés 660 L	009208241	€ 3.470,00
Module d’extension 180 L	009208242	€ 254,00
Module d’extension 270 L	009208243	€ 280,00
Kit carte d’extension d’installation	009278286	€ 216,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,4 - 30,0 kW-N
Puissance rendue à l’eau	7,4 - 30,0 kW-H ₂ O
Rendement	91,5 - 94 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	1,7 - 6,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	892 x 1398 x 745 mm
Poids net	310 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (P/Lat.G)
Capacité totale réservoir	75 kg
Absorption électrique	28 - 44 W

 WiFi de série

 Brasier autonettoyant

 Bougie d’allumage en céramique

 Capteur de niveau de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Sécurités thermiques et de pression d’eau
Chambre de combustion en acier très épais	Soupape de sécurité 3 bar
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Vase d’expansion
•Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage automatique)	Évent Air
Chargement du réservoir avant	Connexions hydrauliques supérieures
Circulateur avec contrôle PWM	Roues pour faciliter la manutention
Moteur de chargement des granulés Brushless	Système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l’air comburant dans le temps
Sonde dans la chambre de combustion	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC
Easy Control	App Total Control 2.0



NEW 2026 | PR30 EVO

30,0 kW-N 30,0 kW-H₂O 861 m³



CHAUDIÈRE À GRANULÉS AVEC EXTRACTEUR DE CENDRES

Revêtement en acier peint



Gris Clair/Foncé
001203700
€ 9.500,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Kit carte d'extension d'installation

Display Black Mask

OPTIONS	Code	Prix
Vanne mélangeuse anti-condensation	009208237	€ 269,00
Réservoir de stockage de granulés, capacité 300 kg	009208239	€ 3.010,00
Kit de chargement automatique des granulés 330 L	009208240	€ 2.600,00
Kit de chargement automatique des granulés 660 L	009208241	€ 3.470,00
Module d'extension 180 L	009208242	€ 254,00
Module d'extension 270 L	009208243	€ 280,00

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale	7,4 - 30,0 kW-N
Puissance rendue à l'eau	7,4 - 30,0 kW-H ₂ O
Rendement	91,5 - 94 %
Rendement saisonnier	81 %
Consommation horaire	1,7 - 6,7 kg/h
Dimensions (LxHxP)	892 x 1398 x 817 mm
Poids net	325 kg
Diamètre et position de la sortie des fumées	120 mm (P/Lat.G)
Capacité totale réservoir	75 kg
Absorption électrique	28 - 44 W



WiFi de série



Brasier autonettoyant



Bougie d'allumage en céramique



Capteur de niveau de pellets

CARACTÉRISTIQUES

Tiroir à cendres amovible	Sécurités thermiques et de pression d'eau
Chambre de combustion en acier très épais	Soupape de sécurité 3 bar
Porte coupe-feu et brasier en fonte	Vase d'expansion
•Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire (nettoyage automatique)	Évent Air
Chargement du réservoir avant	Connexions hydrauliques supérieures
Circulateur avec contrôle PWM	Roues pour faciliter la manutention
Moteur de chargement des granulés Brushless	Système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l'air comburant dans le temps
Sonde dans la chambre de combustion	

FONCTIONS

Easy Setup	FPC
Easy Control	App Total Control 2.0



Accessoires granulés

LA SOLUTION IDÉALE POUR COMPLÉTER VOTRE
EXPÉRIENCE DE CHAUFFAGE AU GRANULÉ


Nous avons sélectionné une gamme d’accessoires conçus pour simplifier l’installation, optimiser les performances et prolonger la durée de vie de vos produits Extraflame. Des systèmes de gaines aux éléments de connexion, chaque accessoire est pensé pour s’intégrer parfaitement à nos appareils, en garantissant efficacité, praticité et fiabilité maximale dans le temps.

Vérifiez la compatibilité sur le site web

Accessoires à pellets

TIROIRS DE CHARGEMENT FRONTAL POUR INSERTS		cod.	Prix
	Tiroirs de chargement frontal pour inserts Tiroir frontal de chargement des granulés: Comfort Plus Crystal	009278262	€ 265,00
	Tiroir Frontal pour Inserts Comfort Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort P70 H49	009278322	€ 333,00
	Tiroirs de chargement frontal pour inserts Tiroir frontal de chargement des granulés L. 200 mm	009278418	€ 396,00
	Tiroirs de chargement frontal pour inserts Tiroir frontal de chargement des granulés L. 300 mm	009278423	€ 529,00
	Tiroirs de chargement frontal pour inserts Tiroir frontal de chargement des granulés: Comfort P85, P85 Plus	009278437	€ 265,00
	Tiroirs de chargement frontal pour inserts Tiroir frontal de chargement des granulés: Comfort P70, P70 Plus, P70 Air, P70 Air Plus	009278446	€ 265,00
	Tiroir de chargement frontal pour insert Tiroir frontal de chargement des granulés: Comfort P70 H49, P70 Air H49	009278517	€ 350,00
KIT DE CHARGEMENT SUPÉRIEUR/LATÉRAL POUR INSERTS		cod.	Prix
	Kit chargement supérieur/latéral pour inserts Kit de chargement des granulés supérieur/latéral: Comfort Idro L80	009278428	€ 540,00
	Kit chargement supérieur/latéral pour inserts Kit de chargement des granulés supérieur/latéral: Comfort P85, P85 Plus	009278443	€ 495,00
	Kit chargement supérieur/latéral pour inserts Kit de chargement des granulés supérieur/latéral: Comfort P70, P70 Plus, P70 Air, P70 Air Plus	009278447	€ 495,00
	Kit chargement supérieur/latéral pour inserts Kit de chargement des granulés supérieur/latéral: Comfort P70 H49, P70 Air H49	009278518	€ 495,00

Accessoires à pellets

	CÂBLE MODULE WIFI 3 M	cod.	Prix
	CÂBLE MODULE WIFI 3m Kit câble série de 3 mètres pour module Wi-Fi	009278622	€ 26,70
	KIT CARTE D'EXTENSION D'INSTALLATION	cod.	Prix
	Kit carte d'extension d'installation	009278286	€ 216,00
	DISPOSITIF DE CONTRÔLE HYDRAULIQUE	cod.	Prix
	Vanne mélangeuse anti-condensation Vanne mélangeuse anti-condensation 55°C raccord 1"	009208237	€ 269,00
	GRILLE D'AÉRATION	cod.	Prix
	Bouche de ventilation Ø 80 mm 150 x 150 mm	009278282	€ 80,90
	Kit grille d'aération L. 446 mm Kit grille d'aération 120 cm² L. 446 mm	009278448	€ 62,70
	Kit grille d'aération L. 866 mm Kit grille d'aération 240 cm² L. 866 mm	009278449	€ 93,90
	Kit grille d'aération L. 446 mm Kit grille d'aération 280 cm² L. 446 mm	009278450	€ 89,60
	Kit grille d'aération L. 276 mm Kit grille d'aération 120 cm² L. 276 mm	009278532	€ 62,70

Accessoires à pellets

	KIT SUPPORT DE CHEMINÉE	cod.	Prix
	Kit support pour inserts Comfort Kit support pour inserts Comfort P70, P70 Plus, P70 Air, P70 Air Plus (LxHxP: 644 x 373-463-563 x 400 mm)	009278306	€ 325,00
	Kit support pour inserts Comfort Kit support pour inserts Comfort Idro L80 (LxHxP 760 x 373-463-563 x 560 mm)	009278405	€ 405,00
	Kit support pour inserts Comfort Kit support pour inserts Comfort P85, P85 Plus (LxHxP: 760 x 373-463-563 x 560 mm)	009278452	€ 405,00
	Kit support pour insert Comfort Kit supporto small inserts Comfort L80 (LxHxP: 703 x 373-573 (passo 20) x 444 mm)	009278519	€ 290,00
	KIT CONCENTRIQUE	cod.	Prix
	Kit coaxial	009278600	€ 280,00
	Kit coaxial	009278747	€ 280,00
	KIT COUDE 90°ELISIR	cod.	Prix
	Kit Courbe 80, 90° Angle M. M.	009278630	€ 53,00
	MODULE WIFI POUR PILOTAGE À DISTANCE	cod.	Prix
	Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette blanche) Modulo WiFi étiquette blanche, Compatible avec application Total Control	009278442	€ 299,00
	Module WiFi pour pilotage à distance (étiquette grise) Modulo WiFi étiquette grise, Compatible avec application Total Control 3.0	009278512	€ 254,00
	KIT DE CANALISATION LATÉRAL DROIT	cod.	Prix
	Kit de canalisation latéral droit Disponible pour: Sharon Plus, Sharon Plus Steel	009278537	€ 66,70

Accessoires à pellets

	SONDE RADIO	cod.	Prix
	Sonde radio Sonde radio pour détection de la température ambiante	009278502	€ 187,00
	TÉLÉCOMMANDE IR TOUCH	cod.	Prix
	Télécommande IR Touch Télécommande IR Touch retroilluminato	009278471	€ 47,80
	TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION	cod.	Prix
	Télécommande à 5 touches Télécommande à 5 touches avec réglage de la température et de la puissance	009278366	€ 39,80
	KIT VITRE NIGHTVIEW	cod.	Prix
	Kit vetro NightView Verre céramique Robax NightView noir traslucido.	009278468	€ 124,00

Accessoires – Peggy

	KIT PIÉDESTAL PEGGY	cod.	Prix
	Kit piédestal Peggy Classic Kit piédestal Peggy Classic	009278660	€ 180,00
	Kit piédestal Peggy Style Kit piédestal Peggy Style	009278661	€ 230,00
	KIT SORTIE DE FUMÉES SUPÉRIEURE	cod.	Prix
	Kit sortie de fumées supérieure Kit sortie de fumées supérieure Ø80 pour Peggy	009278662	€ 90,00
	Kit carter sortie de fumées supérieure Kit carter sortie de fumées supérieure Ø80 pour Peggy	009278663	€ 105,00

Accessoires – Peggy

	PLAQUE DE SOL	cod.	Prix
	Kit Plaque de sol Peggy CX	009278665	€ 113,00

Accessoires Margaret

	KIT DE CANALISATION	cod.	Prix
	Kit de canalisation Kit de canalisation pour Margaret	009278664	€ 205,00
	PLAQUE DE SOL	cod.	Prix
	Plaque de sol Plaque de sol en acier peint 1000 x 900 x 2,5 mm	009278666	€ 146,00

Réservoir de stockage

	KIT DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE DES GRANULÉS 330 L	cod.	Prix
	Kit de chargement automatique des granulés 330 L	009208240	€ 2.600,00
	KIT DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE DES GRANULÉS 660 L	cod.	Prix
	Kit de chargement automatique des granulés 660 L	009208241	€ 3.470,00
	Module d’extension 180 L Module d’extension 180 L pour système chargement pellet	009208242	€ 254,00
	Module d’extension 270 L Module d’extension 270 L pour système chargement pellet	009208243	€ 280,00
	KIT RÉSERVOIR 300 KG	cod.	Prix
	Réservoir de stockage de granulés, capacité 300 kg Réservoir supplémentaire en acier pour chaudières PR - PK	009208239	€ 3.010,00

INDEX DES PRODUITS À BOIS

Nr. Pag.		Nom du modèle	Couleur	Code	Prix
103		 ALASKA.16	Noir Vitriifié	3000030	€ 5.600,00
36		 ASIA 5.0	Vulcan	3007611	€ 1.690,00
25		 BRIGITTA.16	Noir	3000140	€ 968,00
34		 CANDY LEAN.165	Noir Antracite	3011440	€ 1.190,00
57		 CONCITA.16 MAIOLICA	Bordeaux	3000320	€ 2.600,00
			Blanc Infinity	3000321	€ 2.600,00
58		 CONCITA.16 STEEL	Noir Antracite	3000330	€ 2.155,00
62		 DANTE.16 CON PORTALEGNA	Noir Opaque	3000441	€ 3.358,00
61		 DANTE.16	Noir Opaque	3000440	€ 2.985,00
35		 EMI LEAN	Noir Antracite	3010640	€ 980,00
27		 EMILIANA.165 MAIOLICA	Bordeaux	3009220	€ 2.060,00
			Blanc Infinity	3009221	€ 2.060,00
28		 EMILIANA.165 STEEL	Noir Antracite	3009230	€ 1.670,00
45		 ESTER 5.0	Vulcan	3000611	€ 2.775,00
46		 ESTER FORNO 5.0	Vulcan	3000711	€ 3.925,00
77		 FAMILY.16 4,5	Noir Antracite	3006930	€ 1.860,00
			Blanc	3006931	€ 1.860,00
			Caramello	3006934	€ 1.860,00
47		 FEDORA.16 MAIOLICA	Bordeaux	3000820	€ 2.550,00
			Blanc Infinity	3000821	€ 2.550,00
48		 FEDORA.16 STEEL	Noir Antracite	3000830	€ 2.065,00
102		 GARDENIA XXL CERAMICA	Bordeaux	3007200	€ 3.640,00
			Blanc Infinity	3007201	€ 3.640,00
100		 GARDENIA XXL PETRA	Pierre Naturelle	3007210	€ 3.745,00
101		 GARDENIA XXL STEEL	Noir Antracite	3007230	€ 3.360,00
94		 GARDENIA.16 PETRA	Pierre Naturelle	3000910	€ 3.060,00
95		 GARDENIA.16 STEEL	Noir Antracite	3000930	€ 2.825,00
29		 GEMMA LEAN CERAMICA	Elegance Bordeaux	3005100	€ 1.255,00
			Elegance Blanc Infinity	3005101	€ 1.255,00
			Liberty Panna	3005102	€ 1.255,00
30		 GEMMA LEAN PETRA	Pierre Naturelle	3005110	€ 1.285,00
31		 GEMMA FORNO.165 CERAMICA	Elegance Bordeaux	3009300	€ 1.750,00
			Elegance Blanc Infinity	3009301	€ 1.750,00
32		 GEMMA FORNO.165 PETRA	Pierre Naturelle	3009310	€ 1.795,00
33		 GIULIETTA.165	Noir Antracite	3009440	€ 1.460,00
116		 INSERTO 100 LEAN	Noir	3011940	€ 2.690,00
109		 INSERTO 60.16	Noir	3001440	€ 1.515,00
113		 INSERTO 70 LEAN.165	Noir	3011840	€ 2.110,00

Traditional Line 
Evolution Line 
Prestige Line 

INDEX DES PRODUITS À BOIS

Nr. Pag.		Nom du modèle	Couleur	Code	Prix
110		 INSERTO 70 H49.16	Noir	3001640	€ 1.670,00
112		 INSERTO 70.165	Noir	3009540	€ 1.700,00
115		 INSERTO 80 H49 LEAN	Noir	3011240	€ 2.340,00
114		 INSERTO 80 LEAN	Noir	3010840	€ 2.340,00
111		 INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16	Noir	3001840	€ 2.436,00
117		 INSERTO 80 WIDE.16	Noir	3001940	€ 2.420,00
42		 ISETTA CC LEAN	Noir Antracite	3008440	€ 2.120,00
41		 ISETTA LEAN	Noir Antracite	3008240	€ 2.035,00
43		 ISETTA FORNO	Noir Antracite	3010440	€ 3.020,00
53		 ISOTTA LEAN	Noir Antracite	3008640	€ 2.490,00
54		 ISOTTA CC LEAN	Noir Antracite	3008840	€ 2.601,00
55		 ISOTTA FORNO EOS	Noir Antracite	3009840	€ 3.685,00
44		 JENNIFER.16	Noir Antracite	3002541	€ 1.965,00
65		 LARISSA.16	Noir Antracite	3002630	€ 4.400,00
56		 LAVINIA EOS	Noir Antracite	3007440	€ 2.980,00
39		 LIÙ.16	Bordeaux	3002720	€ 2.720,00
			Blanc Infinity	3002721	€ 2.720,00
38		 LIÙ.16 PETRA	Pierre Naturelle	3002710	€ 2.839,00
17		 LUMEN 870		3005740	€ 2.240,00
19		 LUMEN 1200		3005741	€ 2.730,00
21		 LUMEN 1600		3005742	€ 3.400,00
40		 MARLENA.16	Noir Antracite	3002840	€ 2.140,00
88		 MILLY.16	Bordeaux	3002920	€ 3.260,00
			Blanc Infinity	3002921	€ 3.260,00
120		 MONOBLOCCO 90PA.165		3011740	€ 5.605,00
119		 MONOBLOCCO 3LC.165		3009740	€ 6.380,00
59		 NOVA FORNO.16 MAIOLICA	Bordeaux	3003220	€ 3.696,00
			Blanc Mat	3003221	€ 3.696,00
60		 NOVA FORNO.16 STEEL	Noir Antracite	3003230	€ 3.170,00
96		 ROSA L.16 STEEL	Noir Antracite	3003530	€ 2.825,00
85		 ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA	Liberty Bordeaux	3005800	€ 2.870,00
			Liberty Panna	3005802	€ 2.870,00
86		 ROSA SX REVERSE.16 PETRA	Pierre Naturelle	3005810	€ 2.970,00
98		 ROSA XXL.16 MAIOLICA	Bordeaux	3003720	€ 3.435,00
			Blanc Infinity	3003721	€ 3.435,00

INDEX DES PRODUITS À BOIS

Nr. Pag.	Nom du modèle		Couleur	Code	Prix
97		 ROSA XXL.16 PETRA	Pierre Naturelle	3003710	€ 3.505,00
99		 ROSA XXL.16 STEEL	Noir Antracite	3003730	€ 2.920,00
89		 ROSA.16 CERAMICA	Liberty Bordeaux	3003400	€ 2.590,00
			Liberty Panna	3003402	€ 2.590,00
91		 ROSA.16 MAIOLICA	Bordeaux	3003420	€ 2.970,00
			Blanc Infinity	3003421	€ 2.970,00
			Taupe	3003422	€ 2.970,00
90		 ROSA.16 PETRA	Pierre Naturelle	3003410	€ 2.685,00
92		 ROSA.16 STEEL	Noir Antracite	3003430	€ 2.435,00
			Blanc Pointillé	3003431	€ 2.435,00
82		 ROSETTA SX.16 CERAMICA	Liberty Bordeaux	3003900	€ 2.285,00
			Liberty Panna	3003902	€ 2.285,00
83		 ROSETTA SX.16 PETRA	Pierre Naturelle	3003910	€ 2.380,00
84		 ROSETTA SX.16 STEEL	Noir Antracite	3003930	€ 2.130,00
			Blanc Pointillé	3003931	€ 2.130,00
79		 ROSETTA.16 CERAMICA	Liberty Bordeaux	3003800	€ 2.285,00
			Liberty Panna	3003802	€ 2.285,00
81		 ROSETTA.16 MAIOLICA	Bordeaux	3003820	€ 2.765,00
			Taupe	3003822	€ 2.765,00
80		 ROSETTA.16 PETRA	Pierre Naturelle	3003810	€ 2.380,00
51		 ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA	Liberty Bordeaux	3009900	€ 2.925,00
			Liberty Panna	3009902	€ 2.925,00
52		 ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA	Pierre Naturelle	3009910	€ 2.925,00
49		 ROSSELLA R1.16 CERAMICA	Liberty Bordeaux	3004100	€ 1.775,00
			Liberty Blanc Infinity	3004101	€ 1.775,00
			Liberty Panna	3004102	€ 1.775,00
50		 ROSSELLA R1.16 PETRA	Pierre Naturelle	3004110	€ 1.815,00
71		 SIERRA.16	Noir Antracite	3004230	€ 7.600,00
78		 SOVRANA EASY.16	Noir Antracite	3007030	€ 1.890,00
			Blanc	3007031	€ 1.890,00
			Caramello	3007034	€ 1.890,00
26		 SUPER JUNIOR LEAN	Noir	3008930	€ 900,00
			Vert	3008935	€ 900,00
93		 SUPREMA.16	Noir Vitrifié	3004330	€ 3.460,00

INDEX DES PRODUITS À BOIS

Nr. Pag.	Nom du modèle		Couleur	Code	Prix
37		 TEA.16	Noir Antracite	3004830	€ 940,00
			Blanc	3004831	€ 940,00
121		 TERMOCAMINO WF PLUS.16		3005940	€ 5.505,00
105		 TERMOROSA DSA LEAN LIBERTY	Liberty Bordeaux	3011500	€ 4.088,00
106		 TERMOROSA DSA LEAN PETRA	Pierre Naturelle	3011510	€ 4.088,00
107		 TERMOROSA XXL DSA LEAN	Noir Antracite	3012030	€ 4.867,00
69		 TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA	Liberty Bordeaux	3004400	€ 2.661,00
			Liberty Panna	3004402	€ 2.661,00
70		 TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA	Pierre Naturelle	3004410	€ 2.681,00
67		 TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA	Liberty Bordeaux	3004500	€ 3.639,00
			Liberty Panna	3004502	€ 3.639,00
68		 TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA	Pierre Naturelle	3004510	€ 3.639,00
87		 VENEZIA.16	Noir Antracite	3005430	€ 3.945,00
			Blanc	3005431	€ 3.945,00
			Inox	3005433	€ 3.985,00
75		 VERONA XXL.16 MAIOLICA	Bordeaux	3005520	€ 4.125,00
			Blanc Infinity	3005521	€ 4.125,00
74		 VERONA XXL.16 PETRA	Pierre Naturelle	3005510	€ 4.177,00
76		 VERONA XXL.16	Noir Antracite	3005530	€ 3.725,00
			Inox	3005533	€ 3.775,00
73		 VICENZA.16	Noir Antracite	3006830	€ 2.975,00
			Inox	3006833	€ 3.025,00

INDEX DES PRODUITS À GRANULÈS

Nr. Pag.	Nom du modèle	Couleur	Code	Prix
162	 AMIKA AD	Blanc	001297200	€ 3.460,00
		Noir	001297201	€ 3.365,00
163	 AMIKA PETRA AD	Pierre Naturelle	001297202	€ 3.505,00
		Ivoire	001297000	€ 2.605,00
154	 ANGELICA EVO	Bordeaux	001297001	€ 2.570,00
		Noir	001297002	€ 2.570,00
		Noir	001296600	€ 2.340,00
152	 ANGELICA JUNIOR	Ivoire	001296601	€ 2.400,00
		Taupe Opaque	001296602	€ 2.440,00
		Ivoire	001296625	€ 2.470,00
153	 ANGELICA JUNIOR CX	Noir	001296626	€ 2.400,00
		Ivoire	001297050	€ 2.845,00
155	 ANGELICA PLUS EVO	Bordeaux	001297051	€ 2.795,00
		Noir	001297052	€ 2.795,00
		Blanc	001290200	€ 2.660,00
156	 ANGY TOP	Bronze	001290201	€ 2.660,00
		Noir	001290202	€ 2.660,00
		Blanc	001290300	€ 3.545,00
176	 ANNABELLA AD EVO	Noir	001290301	€ 3.545,00
		Taupe Opaque	001290302	€ 3.545,00
199	 ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO	Noir	001296500	€ 4.950,00
200	 ANNALISA PLUS GRES EVO	Gres Ostuni	001296501	€ 4.950,00
234	 COMFORT IDRO L80.16	Noir	001290600	€ 6.315,00
230	 COMFORT P70 AIR	Noir	001290800	€ 4.140,00
231	 COMFORT P70 AIR PLUS	Noir	001290850	€ 4.625,00
229	 COMFORT P70 H49 5.0	Noir	001291000	€ 4.065,00
232	 COMFORT P85	Noir	001290700	€ 4.325,00
233	 COMFORT P85 PLUS	Noir	001290750	€ 4.865,00
213	 COSTANZA IDRO 5.0	Blanc	001291100	€ 4.638,00
		Bordeaux	001291101	€ 4.638,00
		Bordeaux	001295600	€ 3.060,00
186	 DAHIANA AD	Ivoire	001295601	€ 3.060,00
		Noir	001295602	€ 3.060,00
		Bronze	001295603	€ 3.060,00
		Bordeaux	001295650	€ 3.320,00
187	 DAHIANA PLUS AD	Ivoire	001295651	€ 3.320,00
		Noir	001295652	€ 3.320,00
		Bronze	001295653	€ 3.320,00
		Ivoire	001297300	€ 3.015,00
164	 DANIELA	Noir	001297302	€ 2.925,00
		Taupe Opaque	001297303	€ 3.050,00
		Gris Graphite	001297304	€ 2.975,00
		Ivoire	001297325	€ 3.025,00
165	 DANIELA CX	Noir	001297326	€ 2.925,00
		Gris Graphite	001297327	€ 2.975,00

INDEX DES PRODUITS À GRANULÈS

Nr. Pag.	Nom du modèle	Couleur	Code	Prix
166	 DANIELA PLUS	Ivoire	001297350	€ 3.240,00
		Noir	001297352	€ 3.140,00
		Taupe Opaque	001297353	€ 3.280,00
		Gris Graphite	001297354	€ 3.190,00
167	 DANIELA PLUS CX	Ivoire	001297375	€ 3.255,00
		Noir	001297376	€ 3.150,00
		Gris Graphite	001297377	€ 3.150,00
179	 DEBBY CX EVO	Blanc	001291427	€ 4.320,00
		Noir	001291428	€ 4.200,00
180	 DEBBY CX PETRA EVO	Pierre Naturelle	001291429	€ 4.970,00
177	 DEBBY EVO	Blanc	001291402	€ 4.125,00
		Noir	001291403	€ 4.020,00
178	 DEBBY PETRA EVO	Pierre Naturelle	001291404	€ 4.775,00
181	 DEBBY PLUS CX EVO	Blanc	001291475	€ 4.510,00
182	 DEBBY PLUS CX PETRA EVO	Pierre Naturelle	001291477	€ 5.165,00
224	 EVELYNE IDRO EVO	Blanc	001296000	€ 6.315,00
		Taupe	001296001	€ 6.315,00
		Gris	001296002	€ 6.315,00
225	 FLORIANA IDRO CRYSTAL	Crystal	001296225	€ 5.850,00
226	 FLORIANA IDRO GRES	Gres Corten	001296230	€ 5.975,00
		Gres Ostuni	001296231	€ 5.975,00
214	 GUENDA IDRO 5.0	Ivoire	001291700	€ 5.560,00
		Bronze	001291701	€ 5.560,00
		Taupe Opaque	001291702	€ 5.560,00
		Parchemin	001295301	€ 5.740,00
221	 ISIDE IDRO 5.0.16	Blanc	001295302	€ 5.740,00
		Vogue Ametista	001295303	€ 5.740,00
		Blanc	001296100	€ 6.240,00
215	 ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO	Bordeaux	001296101	€ 6.240,00
		Taupe Brillant	001296102	€ 6.240,00
		Ivoire	001296103	€ 6.565,00
216	 ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO	Blanc	001296104	€ 6.565,00
		Bordeaux	001296105	€ 6.565,00
		Bordeaux	001296106	€ 6.825,00
217	 ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO	Blanc	001296107	€ 6.825,00
		Ivoire	001296108	€ 6.825,00

INDEX DES PRODUITS À GRANULÈS

Nr. Pag.	Nom du modèle	Couleur	Code	Prix
184	 KATIA 11	Blanc	001292003	€ 4.395,00
		Bronze	001292004	€ 4.395,00
		Taupe Opaque	001292007	€ 4.395,00
183	 KATIA 9 5.0 EVO	Blanc	001295400	€ 4.125,00
		Bronze	001295401	€ 4.125,00
		Taupe Opaque	001295402	€ 4.125,00
151	 KETTY 5.0	Blanc	001292200	€ 1.880,00
		Bordeaux	001292201	€ 1.880,00
		Noir	001292202	€ 1.880,00
		Ivoire	001292203	€ 1.880,00
168	 KLAUDIA 5.0 EVO	Bordeaux	001292304	€ 2.600,00
		Noir	001292305	€ 2.600,00
		Blanc	001292306	€ 2.600,00
169	 KLAUDIA PLUS 5.0 EVO	Bordeaux	001292354	€ 2.830,00
		Noir	001292355	€ 2.830,00
		Blanc	001292356	€ 2.830,00
157	 LINA TOP	Noir	001292400	€ 2.290,00
201	 LUCIA PLUS.16	Bordeaux	001292550	€ 4.395,00
		Blanc	001292551	€ 4.395,00
		Taupe	001292552	€ 4.395,00
202	 LUCIA.16	Bordeaux	001292500	€ 4.020,00
		Blanc	001292501	€ 4.020,00
		Taupe	001292502	€ 4.020,00
148	 LUISELLA 5.0 MAXI	Gris Graphite	001294901	€ 1.930,00
		Noir	001294902	€ 1.930,00
147	 LUISELLA 5.0	Bordeaux	001292600	€ 1.665,00
		Gris Graphite	001292601	€ 1.665,00
		Noir	001292602	€ 1.665,00
143	 MARGARET GRES	Gres Corten	001289200	€ 7.240,00
		Gres Ostuni	001289201	€ 7.240,00
144	 MARGARET PETRA	Pierre Naturelle	001289202	€ 7.240,00
158	 MARIELLA AD	Ivoire	001295900	€ 2.310,00
		Bordeaux	001295901	€ 2.275,00
		Noir	001295902	€ 2.275,00

INDEX DES PRODUITS À GRANULÈS

Nr. Pag.	Nom du modèle	Couleur	Code	Prix
159	 MARIELLA PLUS AD	Ivoire	001295950	€ 2.565,00
		Bordeaux	001295951	€ 2.515,00
		Noir	001295952	€ 2.515,00
170	 MARILENA PLUS 5.0.16	Blanc	001292700	€ 3.270,00
		Noir	001292701	€ 3.270,00
172	 MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16	Blanc	001292703	€ 3.635,00
		Fume’	001292704	€ 3.635,00
171	 MARILENA PLUS PETRA 5.0.16	Pierre Naturelle	001292702	€ 3.635,00
211	 MARINA IDRO H11	Ivoire	001292800	€ 4.675,00
		Bordeaux	001292801	€ 4.675,00
		Bronze	001292802	€ 4.675,00
212	 MARINA IDRO H13	Ivoire	001292803	€ 4.945,00
		Bordeaux	001292804	€ 4.945,00
		Bronze	001292805	€ 4.945,00
185	 MIETTA EVO	Bordeaux	001292900	€ 3.560,00
		Blanc	001292901	€ 3.560,00
218	 MIRIANA IDRO H16	Ivoire	001296725	€ 6.240,00
		Noir	001296726	€ 6.240,00
		Taupe Opaque	001296727	€ 6.240,00
219	 MIRIANA IDRO H20	Ivoire	001296825	€ 6.565,00
		Noir	001296826	€ 6.565,00
		Taupe Opaque	001296827	€ 6.565,00
220	 MIRIANA IDRO H23	Ivoire	001296925	€ 6.830,00
		Noir	001296926	€ 6.830,00
		Taupe Opaque	001296927	€ 6.830,00
160	 MOIRA EVO	Blanc	001293100	€ 2.465,00
		Noir	001293101	€ 2.465,00
203	 NORIS	Blanc	001293200	€ 4.605,00
		Bronze	001293201	€ 4.605,00
		Taupe Opaque	001293202	€ 4.605,00
204	 NORIS LUX	Blanc	001293220	€ 4.880,00
		Taupe	001293221	€ 4.880,00

INDEX DES PRODUITS À GRANULÈS

Nr. Pag.	Nom du modèle	Couleur	Code	Prix
205	  NORIS PLUS	Blanc	001293250	€ 4.945,00
		Bronze	001293251	€ 4.945,00
		Taupe Opaque	001293252	€ 4.945,00
206	  NORIS PLUS LUX	Blanc	001293270	€ 5.225,00
		Taupe	001293271	€ 5.225,00
174	  PAMELA CRYSTAL - BLSC	Crystal Blsc	001293303	€ 3.935,00
173	  PAMELA STEEL	Bronze	001293301	€ 3.625,00
		Blanc	001293308	€ 3.625,00
149	  PEGGY	Noir	001293400	€ 2.390,00
150	  PEGGY CX	Noir Antracite	001293450	€ 2.520,00
237	  PK15 EVO	Gris Clair/Foncé	001203200	€ 7.300,00
238	  PK20 EVO	Gris Clair/Foncé	001203300	€ 7.770,00
240	  PK25 EVO	Gris Clair/Foncé	001203400	€ 8.350,00
241	  PK30 EVO	Gris Clair/Foncé	001203500	€ 8.920,00
239	  PR20 EVO	Gris Clair/Foncé	001203600	€ 8.570,00
242	  PR30 EVO	Gris Clair/Foncé	001203700	€ 9.500,00
222	  RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16	Bordeaux	001294600	€ 5.300,00
		Blanc	001294601	€ 5.300,00
		Grigio Luce	001294602	€ 5.300,00
223	  RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16	Ivoire	001294700	€ 5.565,00
		Grigio Luce	001294701	€ 5.565,00
209	  ROSANNA IDRO 5.0	Bordeaux	001293500	€ 4.515,00
		Ivoire	001293501	€ 4.515,00
		Bronze	001293502	€ 4.515,00
		Noir	001293503	€ 4.515,00
161	  SABRY AD	Ivoire	001295800	€ 2.170,00
		Bronze	001295801	€ 2.190,00
		Noir	001295802	€ 2.170,00
		Gris Graphite	001295803	€ 2.190,00
189	  SHARON PLUS CRYSTAL	Crystal	001293701	€ 4.207,00
192	  SHARON PLUS CX CRYSTAL	Crystal	001293704	€ 4.360,00
191	  SHARON PLUS CX PETRA	Pierre Naturelle	001293703	€ 4.503,00
188	  SHARON PLUS PETRA	Pierre Naturelle	001293700	€ 4.346,00
190	  SHARON PLUS STEEL	Noir	001293702	€ 3.940,00

INDEX DES PRODUITS À GRANULÈS

Nr. Pag.	Nom du modèle	Couleur	Code	Prix
198	  SINFONY	Blanc	001293800	€ 4.110,00
		Taupe Brillant	001293801	€ 4.110,00
193	  SOUVENIR PLUS LUX 5.0	Blanc	001293900	€ 4.100,00
		Taupe	001293902	€ 4.100,00
194	  SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	Pierre Naturelle	001293920	€ 4.260,00
195	  SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	Blanc	001293950	€ 3.805,00
		Bordeaux	001293951	€ 3.805,00
		Noir	001293952	€ 3.805,00
175	  TEODORA EVO	Noir	001294000	€ 3.493,00
196	  TEOREMA	Bordeaux	001294100	€ 3.315,00
		Ivoire	001294101	€ 3.315,00
		Noir	001294102	€ 3.315,00
197	  TEOREMA PLUS AD	Bordeaux	001295750	€ 3.780,00
		Ivoire	001295751	€ 3.780,00
		Noir	001295752	€ 3.780,00
207	  TERRY PLUS	Bordeaux	001294300	€ 4.812,00
		Blanc	001294301	€ 4.812,00
		Taupe Brillant	001294302	€ 4.812,00
210	  VIRNA IDRO.16	Bordeaux	001294400	€ 4.604,00
		Blanc	001294401	€ 4.604,00
		Taupe Opaque	001294402	€ 4.604,00



Liste des fonctions des produits à granulés

EASY SETUP

Chaque granulé disponible sur le marché présente des caractéristiques volumétriques différentes. Easy Setup permet de calibrer en quelques étapes le dosage du combustible, en adaptant le poêle au granulé utilisé pour garantir en permanence une combustion optimale, efficace et sans résidus excessifs dans le foyer.

EASY CONTROL

Chaque installation est différente : le conduit de fumée, la prise d’air et les caractéristiques structurelles du bâtiment influencent les conditions de fonctionnement du poêle. Easy Control optimise automatiquement la combustion, même dans les installations les plus complexes, en prévenant les phénomènes de condensation, en améliorant la qualité de la flamme et en contribuant à maintenir la vitre plus propre dans le temps.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Le FPC garantit un flux constant d’air comburant indépendamment des variations de l’installation, maintenant stables les conditions de combustion. Le poêle fonctionne toujours à une efficacité maximale, même en présence de différentes configurations de conduit ou de variations de tirage.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FCP PLUS)

Le FPC Plus va au-delà du contrôle du flux : il surveille en continu les conditions de l’installation et, en cas d’anomalie, place automatiquement le générateur en conditions de sécurité. Efficacité et protection dans un seul système.

AUTOMATIC

Le mode Automatic permet au poêle de réguler automatiquement la puissance produite pour atteindre et maintenir la température souhaitée, sans intervention de l’utilisateur. Le résultat est un confort thermique et acoustique supérieur, une consommation réduite et une fréquence d’entretien et de nettoyage moins élevée.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

Air Zone Control est la fonction dédiée aux modèles équipés d’une canalisation. Lorsque la température dans la pièce principale est atteinte, le poêle concentre automatiquement la puissance thermique vers la zone canalisée. On obtient ainsi un confort maximal dans la pièce secondaire, tout en réduisant significativement la consommation lorsque le chauffage principal n’est plus nécessaire.


PRO AIR SETUP

Pro Air Setup permet de personnaliser la ventilation de la pièce en choisissant parmi quatre profils distincts : Off pour un silence absolu avec chaleur par convection naturelle, Quiet pour un fonctionnement à faible bruit, Regular pour le meilleur équilibre entre performances et confort acoustique, Boost pour diffuser rapidement la puissance thermique maximale dans la pièce.

SMART HOME INTEGRATION “ALEXA”

Avec la Smart Home Integration, le poêle s’intègre dans l’écosystème domestique connecté. Grâce à la compatibilité avec Amazon Alexa et l’application Total Control 3.0, il est possible de gérer l’allumage, l’extinction et les réglages du poêle par une simple commande vocale, où que vous soyez.

Le contrôle à portée de main.

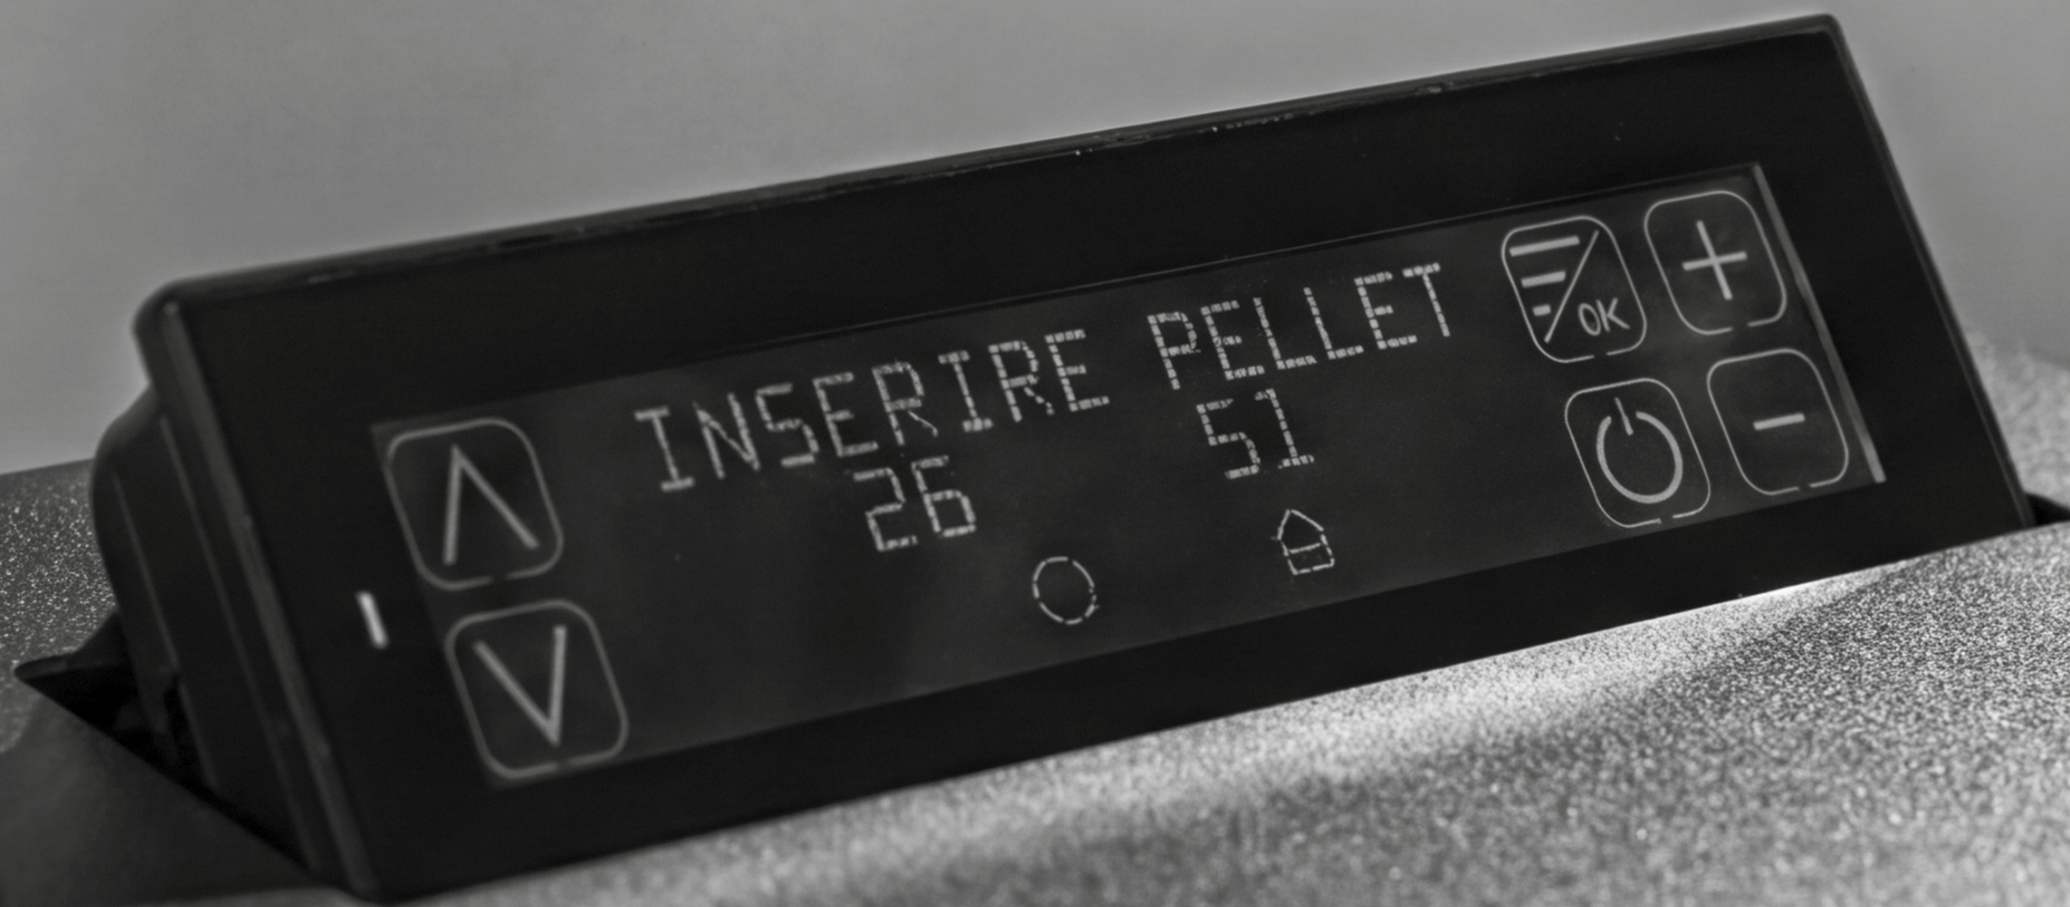

TÉLÉCOMMANDES



Télécommande Ir
Tactile



Radiocommande
Avec fonction thermostat



Télécommande 9
touches



Télécommande 5
touches

MODULI WI-FI



Console Wi-Fi
Total Control 3.0



Modules Wi-Fi
Étiquette blanche
Total Control



Modulo Wi-Fi
Étiquette grise
Total Control 3.0



Modules Navel Wi-Fi
Larissa.16
Total Control 3.0

DISPLAY



Display LED



Display LED Wi-Fi
App Total Control 3.0



Display TFT Color
App Total Control 3.0



Display LCD Wi-Fi
App Total Control 3.0



Display Black LCD



Display Black Mask
App Total Control / 3.0



Display LCD



App Total Control 3.0

TOTAL CONTROL 3.0 est une application pour smartphones et tablettes qui permet de surveiller et de gérer en temps réel les produits à granulés La Nordica-Extraflame, que vous soyez absent de chez vous ou directement via Bluetooth.

Pour le fonctionnement de l'application, une connexion Internet est toujours nécessaire.

Téléchargez gratuitement depuis les boutiques en ligne la version de l'application compatible avec votre produit et transformez votre appareil mobile en une plateforme de contrôle et de gestion du chauffage de votre domicile.

De manière simple et intuitive, vous pourrez contrôler à distance de nombreuses fonctionnalités de votre poêle à granulés, telles que :

- Surveillance de l'état du produit
- Allumage et extinction
- Réglage de la puissance et de la température de chauffage
- Programmation du chronothermostat hebdomadaire
- Réception d'alertes et de notifications (ex : poêle en alarme, niveau minimum de granulés dans le réservoir*, etc.)

Scannez les QR codes pour télécharger l'application Total Control 3.0



 **APPAREILS
APPLE**



 **APPAREILS
ANDROID**



TOTAL CONTROL
(Pour le module Wi-Fi à étiquette blanche et les modèles précédents)



 **APPAREILS
APPLE**



 **APPAREILS
ANDROID**







CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions générales de vente ci-dessous. L'acheteur renonce à ses propres conditions générales d'achat, sauf accord contraire, accepté par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.

2. L'acheteur ne peut révoquer l'ordre d'achat qui sera considéré exécuté dès qu'il recevra la confirmation officielle de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. . Une fois confirmé, l'ordre d'achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre une indemnisation pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l'exécution de la commande.

3. Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la période de validité de ces mêmes catalogues/tarifs en raison de l'augmentation des coûts de production. Une fois confirmés selon les modalités définies sous l'art. 2, les prix de vente prévus dans la commande deviendront définitifs sauf augmentations imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l'acheteur les augmentations de prix en en indiquant les causes.

4. Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l'exécution de l'ordre serait empêchée par des circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison seront considérés prorogés et les nouveaux délais seront fixés d'un commun accord entre les parties.

5. La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino (Vicenza, Italie) (Incoterms ® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu'à la réception du paiement total du prix convenu.

6. L'acheteur s'engage à vérifier l'exactitude des quantités et l'état des colis expédiés avec le transporteur ou l'expéditionnaire. Toute réclamation portant sur des différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune restitution de produit sera acceptée sans accord préalable avec LA NORDICA-EXTRAFLAME. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et avec l'emballage gratuit ; ils seront accrédités au prix d'achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de contrôle et de remballage. En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d'articles qui ne sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.

7. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes dans les catalogues et en général dans les publications LA NORDICA-EXTRAFLAME. Les produits sont garantis pour la période de un an à partir de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur en montrant le document d'impôt. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la réparation des produits défectueux. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l'utilisation négligente ou insouciance, au non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, à l'installation dans des endroits qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques, à l'installation ou maintenance effectuées par des personnes non autorisées, aux dommages causés pendant le transport ou par des circonstances qui n'ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA-EXTRAFLAME décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions données par les catalogues et en général par les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit. Cette garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Par conséquent, sauf dans le cas où une négligence grave est prouvée, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect ou perte de profits en raison de l'utilisation incorrecte des produits.

8. Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité et des dispositions de loi sur l'installation et/ou l'emploi en vigueur dans le Pays où les produits sont installés et/ou utilisés. L'acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits commandés ne sont pas conformes aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l'acheteur déclare expressément avoir déjà examiné et vérifié la compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés.

9. Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Le défaut de paiement, voire partiel, des factures audelà de l'échéance fixée, aura immédiatement pour effet d'engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231, ainsi que l'imputation des frais bancaires et des commissions éventuelles. Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout autre envoi de matériel.

10. Aux termes de l'art. 10 de la Loi 196/2003 l'acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la banque des données LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel et l'application de certaines dispositions de loi, en plus de bût de type statistique, commercial, marketing, promotionnels, de protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l'acheteur sont traitées au moyen d'instruments automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la confidentialité. Les données personnelles concernant l'acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des sociétés du groupe, à des sociétés de recouvrement de créances, ou à des sociétés et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de traitement auquel l'acheteur peut s'adresser pour exercer les droits prévus part l'article 13 de la loi susdite. L'acheteur est par conséquent informé qu'il peut à tout moment avoir accès à ses propres données personnelles, en en demandant la mise à jour, la rectification ou l'effacement et/ou il peut s'opposer à leur traitement.

11. Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif pour régler un litige concernant la vente des produits. L'acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisirait celui-ci.

Validité des prix à partir du 01/02/2026 jusqu'à notification contraire.

“Si l'acheteur transfère les produits de La Nordica Spa ou d'Extraflame Spa à des tiers à l'étranger, il devra vérifier la conformité avec les réglementations nationales et internationales applicables en matière de contrôle des (ré)exportations.

Dans tous les cas, l'acheteur devra se conformer aux normes de contrôle des (ré)exportations de la République italienne, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique.

À cette fin, avant toute cession à des tiers des produits fournis par La Nordica Spa ou Extraflame Spa, l'acheteur devra vérifier et garantir, par des mesures appropriées, ce qui suit :

- a) que les normes d'embargo imposées par l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et/ou les Nations unies ne sont pas enfreintes par ce transfert ;
- b) que ces produits ne sont pas destinés à être utilisés en relation avec des armements, de la technologie nucléaire ou des armes, si et dans la mesure où cette utilisation est soumise à une interdiction ou à une autorisation, à moins qu'une autorisation spécifique ne soit fournie ;
- c) que les réglementations de la République italienne, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique prévoyant des listes de tiers sanctionnés et celles relatives aux échanges avec les entités, personnes et organisations qui y figurent sont dûment vérifiées et appliquées.

Sur demande, afin de permettre aux autorités ou aux sociétés de La Nordica Spa et d'Extraflame Spa d'effectuer des contrôles de (ré)exportation, l'acheteur devra fournir rapidement toutes les informations concernant le client final particulier, la destination particulière et l'utilisation prévue particulière des produits fournis par La Nordica Spa et Extraflame Spa.

L'acheteur garantira la non-responsabilité de La Nordica Spa et Extraflame Spa vis-à-vis de toute réclamation, procédure, action, amende, perte, coût ou dommage résultant ou en lien avec le non-respect par l'acheteur des normes de contrôle des exportations, et indemnise La Nordica Spa ou Extraflame Spa, selon le cas, pour toutes les pertes et dépenses résultant d'un tel non-respect.

L'acheteur reconnaît formellement que la constatation d'une violation des normes de (ré)exportation dans des pays et/ou des sujets soumis à un embargo imposé par la République italienne, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et/ou les Nations unies, entraînera l'annulation de toutes les commandes et l'application d'une pénalité conventionnelle égale à 50 % de la valeur des commandes annulées.”

REMARQUES

La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.

• La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.

• Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.

• Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.

• La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.

• Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.

• Volume de chauffe m3: la donnée est indicative. Pour le dimensionnement correct du générateur, il est nécessaire de s'adresser à un technicien/concepteur agréé.

• Avant l'achat, demandez à Votre revendeur toutes les informations qui regardent l'appareil. Il faut respecter toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et communales existantes dans le pays où a été installé l'appareil, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.

ENERGY LABEL

A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude. Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A ++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.



CERTIFICATES

Règlement italien concernant l'obtention du certificat environnemental pour les générateurs de chaleur alimentés par de la biomasse combustible solide (classification de 1 à 5 étoiles).



Certification délivrée par l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations pour la promotion d'une utilisation efficiente de l'énergie de la biomasse.



Uniquement pour l'Italie: le décret ministériel du 07/08/2025, plus connu sous le nom de "Conto Termico 3.0", prévoit une incitation spécifique en cas de remplacement d'anciens appareils par de nouveaux répondant à certaines caractéristiques.



Règlement allemand pour la limitation des émissions.

Label français de l'agence (ADEME) pour l'environnement et l'énergie. Les produits certifiés "Flamme Verte" garantissent les meilleures performances énergétiques et les exigences environnementales.





LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.com

www.lanordica-extraflame.com

FR L1

9300365-000

